

Kaffesystem

Tango Duo ST, helautomatisk maskin, 2 grupper, Cappuccinatore, Steamair

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



602551 (TANGOST2SA)

Helautomatisk maskin, 2 grupper, 440x40 ml espressokopp/h, 2x6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 2x1,7 kg bönbehållare, programmerbart vatten, Steamair - 1x Tango Cappuccinatore-anordning med dubbel funktion, L: för varm mjölk och C: för skum genom luftinj

Kort specifikation

Pos.

Tango® ST Duo är en helautomatisk kaffemaskin med två separata 7-tums touch skärmar och användarpanel. Denna exklusiva helautomatiska espressomaskin kan skapa en meny bestående av 96 olika dryckesval samt hälla upp 4 drycker samtidigt. Maskinens enastående kvalitet gör den till ett mycket pålitligt val vid krävande professionell användning. Idealisk för verksamheter som önskar göra en mängd olika espressodrinkar. Kapacitet: Espresso 40ml: 440 koppar / h Lungo 100ml: 300 koppar / h Varmvatten: 56 L / h Cappuccino 100ml: 240 koppar/h Latte 100ml: 180 koppar/h

Huvudfunktioner

- 1x Tango Cappuccinatore-grupp med dubbel funktion L: för het mjölk och C: för skum med hjälp av luftinsprutning.
- Helautomatisk maskin med 2 grupper.
- 2 x 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Programmering för varmt vatten.
- Steamair, programmerbar automjölkskummare.
- Maskinen kan skapa och komponera en meny med 96 olika drycker och kan hälla upp 4 drycker samtidigt med både vatten och ånga: Tango® ST Duo är den enda maskinen inom de helautomatiska maskinerna som håller denna prestandanivå med garanti för exceptionell
- Den helautomatiska kaffemaskinen Tango® ST Duo har två separata 7-tums touch skärmar.
- Tango® ST Duo är den perfekta lösningen för verksamheter som vill ha ett brett urval av olika espressokaffedrycker.
- Kapacitet: Espresso 40 ml: 440 koppar/h Lungo 100 ml: 300 koppar/h Varmt vatten: 56 liter/h Cappuccino 100 ml: 240 koppar/h Mjölk 100 ml: 180 koppar/h
- För produktion av mjölkbaserade drycker krävs det sidmonterade mjölkkylskåpet.
- 2 kaffekvarnar (2 x 1,7 kg bönbehållare).


Konstruktion

- LCD-touch skärm.
- Med lysdioder.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för brygningstemperaturen.


Övriga Tillbehör

- Varmvattenutlopp för Tango ST1 PNC 871020 och STP
- Service-kit förTANGO hotell/ PNC 871022 frukost
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023
- Sidmonterat mjölkkylskåp för upp PNC 871024 till 9-liters mjölkbehållare för TANGO ST


Front

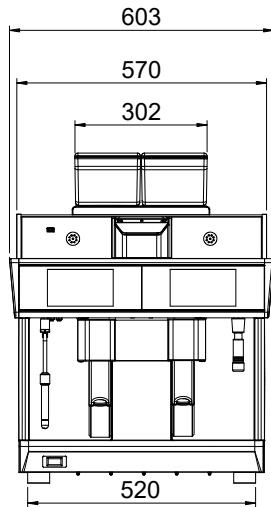

Sida

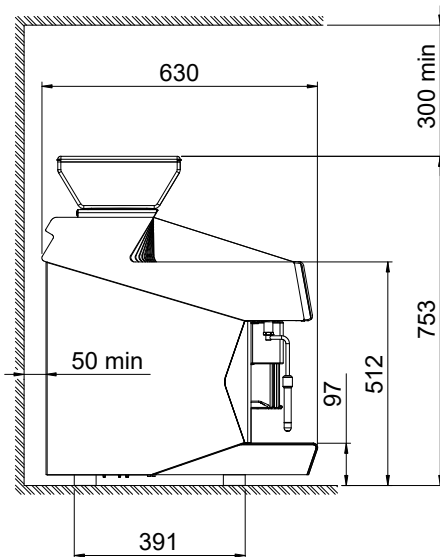

Topp

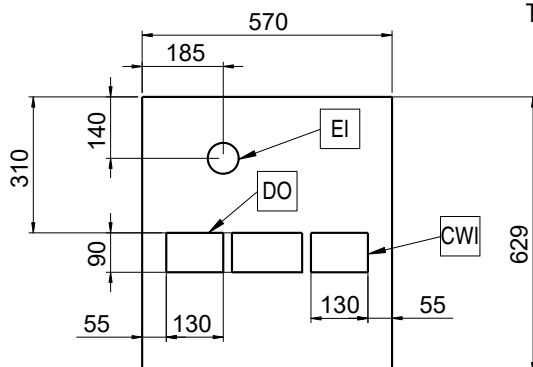

Elektricitet

Spänning:	
602551 (TANGOST2SA)	400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:	8 kW
Stickkontakt typ:	Kabel utan stickpropp

Vatten

[NOT TRANSLATED]	5 / 60 °C
------------------	-----------

Viktig information

Ytermått, bredd	603 mm
Ytermått, djup	629 mm
Ytermått, höjd	752 mm
Nettovikt:	129 kg
Fraktvolym:	0.69 m ³

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	23.3 Amps
--------------	-----------