

## Kaffesystem Tango STP Duo, helautomatisk maskin, 2 grupper

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602553 (TANGOSTP2)

Helautomatisk maskin, 2 grupper, 440x40 ml espressokopp/h, 2x6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 2x1,7 kg bönbehållare

### Kort specifikation

#### Pos.

Tango® STP Duo är en helautomatisk kaffemaskin som är idealisk för barer, kaffekedjor, företagskafeterior samt besöksnäringsverksamheter som erbjuder självbetjäningssfrukost. Med dess unika kaffeextraheringskvalitet och nya mjölksystem är Tango® STP det perfekta redskapet för att på ett enkelt sätt lyckas med beredningen av alla mjölkbaserade kaffedrycker. Det extra mjölkkylskåpet Tango® STP Fridge, som kan beställas separat, har ett komplett kompressorsystem som garanterar att rätt mjölktemperatur bibehålls. Kylan kommer med en 4L avtagbar behållare. Rengöring och underhåll av mjölkretsen sker automatiskt tack vare det effektiva skölj- och rengöringsprogrammet.

### Huvudfunktioner

- 2 kaffekvarnar (2 x 1,7 kg bönbehållare).
- Helautomatisk maskin med 2 grupper.
- 2 x 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Automatiskt självrengöringsprogram.
- Upphällning, värmning och skumning av färsk mjölk för att skapa utsökta varma och kalla drycker med mjölk eller skummad mjölk: detta klarar den helautomatiska Tango® STP Duo, med både effektivitet och hög prestanda.
- Exklusivt pumpsystem för kall och varm mjölk, med skumspumpsteknik.
- Programmering för vatten och ånga.
- 4-liters mjölkkylskåp till Tango® STP Fridge som håller mjölktemperaturen konstant. Med en 4-liters uttagbar behållare. Rengöring och underhåll på mjölkretsen utförs automatiskt tack vare det effektiva skölj- och rengöringsprogrammet.
- Den helautomatiska kaffemaskinen Tango® STP Duo är den perfekta lösningen för alla HoReCa-verksamheter så som barer, kaffebarskedjor och besöksnäringsverksamheter med självserveringsfrukost.
- Tango®-maskinernas unika kaffeextraheringskvalitet och det nya mjölksystemet gör det enkelt att lyckas med alla typer av mjölkbaserade specialkaffedrycker, med uppvärmd, kall eller lent skummad mjölk.


### Konstruktion

- LCD-touch skärm.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för brygningstemperaturen.


### Övriga Tillbehör

- Varmvattenutlopp för Tango ST1 PNC 871020   
och STP
- Service-kit förTANGO hotell/ PNC 871022   
frukost
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023
- Sidmonterat mjölkkylskåp med PNC 871025   
exklusivt inbyggt pumpsystem -  
med 9 liters kapacitet för TANGO  
STP


Front

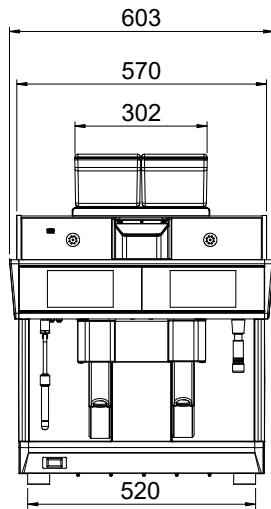

Sida

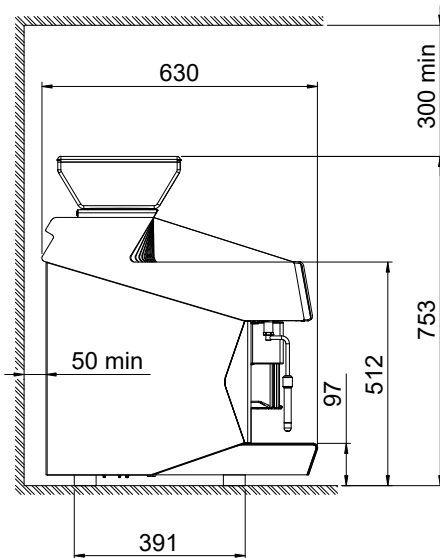

Topp

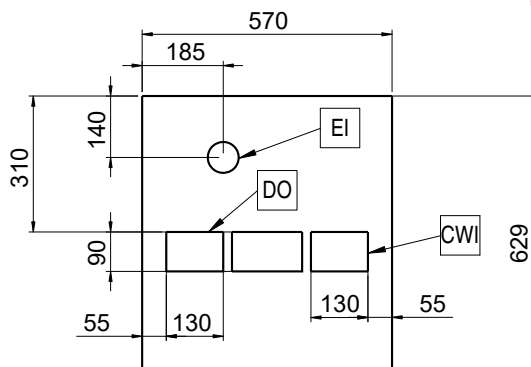

## Elektricitet

### Spänning:

602553 (TANGOSTP2) 400 V/3N ph/50 Hz

### Effekt, max:

5.2 kW

### Stickkontakt typ:

Kabel utan stickpropp

## Vatten

[NOT TRANSLATED]

5 / 60 °C

## Viktig information

Ytermått, bredd

603 mm

Ytermått, djup

629 mm

Ytermått, höjd

833 mm

Nettovikt:

130 kg

Fraktvolym:

0.69 m<sup>3</sup>

## Hållbarhetsdata

Effekt, min:

7.5 Amps