

Kaffesystem Tango STP Duo, helautomatisk maskin, 2 grupper

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


602553 (TANGOSTP2)

Helautomatisk maskin, 2 grupper, 440x40 ml espressokopp/h, 2x6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 2x1,7 kg bönbehållare

Kort specifikation

Pos.

Tango® STP Duo är en helautomatisk kaffemaskin som är idealisk för barer, kaffekedjor, företagskafeterior samt besöksnäringsverksamheter som erbjuder självbetjäningssfrukost. Med dess unika kaffeextraheringskvalitet och nya mjölksystem är Tango® STP det perfekta redskapet för att på ett enkelt sätt lyckas med beredningen av alla mjölkbaserade kaffedrycker. Det extra mjölkkylskåpet Tango® STP Fridge, som kan beställas separat, har ett komplett kompressorsystem som garanterar att rätt mjölktemperatur bibehålls. Kylen kommer med en 4L avtagbar behållare. Rengöring och underhåll av mjölkretsen sker automatiskt tack vare det effektiva skölj- och rengöringsprogrammet.

Huvudfunktioner

- 2 kaffekvarnar (2 x 1,7 kg bönbehållare).
- Helautomatisk maskin med 2 grupper.
- 2 x 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Automatiskt självrengöringsprogram.
- Upphållning, värmning och skumning av färsk mjölk för att skapa utsökta varma och kalla drycker med mjölk eller skummad mjölk: detta klarar den helautomatiska Tango® STP Duo, med både effektivitet och hög prestanda.
- Exklusivt pumpsystem för kall och varm mjölk, med skumspumpsteknik.
- Programmering för vatten och ånga.
- 4-liters mjölkkylskåp till Tango® STP Fridge som håller mjölktemperaturen konstant. Med en 4-liters uttagbar behållare. Rengöring och underhåll på mjölkretsen utförs automatiskt tack vare det effektiva skölj- och rengöringsprogrammet.
- Den helautomatiska kaffemaskinen Tango® STP Duo är den perfekta lösningen för alla HoReCa-verksamheter så som barer, kaffebarskedjor och besöksnäringsverksamheter med självserveringsfrukost.
- Tango®-maskinernas unika kaffeextraheringskvalitet och det nya mjölksystemet gör det enkelt att lyckas med alla typer av mjölkbaserade specialkaffedrycker, med uppvärmd, kall eller lent skummad mjölk.

Konstruktion

- LCD-touch skärm.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för brygningstemperaturen.

Övriga Tillbehör


- Varmvattenutlopp för Tango ST1 PNC 871020 ☐ och STP
- Service-kit förTANGO hotell/ PNC 871022 ☐ frukost
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023 ☐
- Sidmonterat mjölkkylskåp med PNC 871025 ☐ exklusivt inbyggt pumpsystem - med 9 liters kapacitet för TANGO STP




Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem Tango STP Duo, helautomatisk maskin, 2 grupper


Front

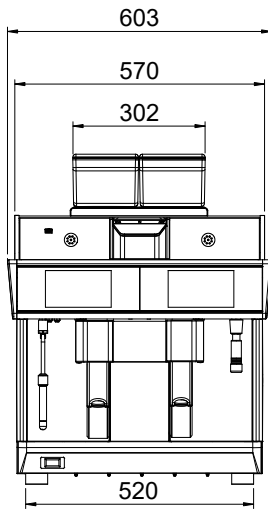

Sida

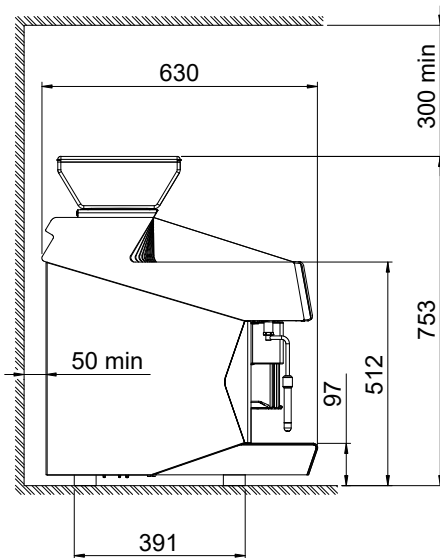

Topp

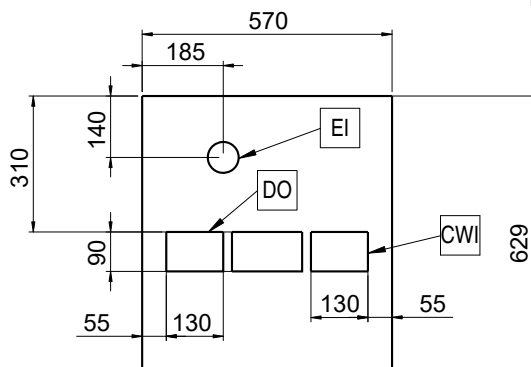

Kaffesystem
Tango STP Duo, helautomatisk maskin, 2 grupper

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.06



Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem
Tango STP Duo, helautomatisk
maskin, 2 grupper

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max: 5.2 kW
Stickkontakt typ: Kabel utan stickpropp

Vatten

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Viktig information

Nettovikt: 130 kg
Fraktvolym: 0.69 m³

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.5 Amps



Kaffesystem
Tango STP Duo, helautomatisk maskin, 2 grupper
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.06