

Kaffesystem

Tango Ace, helautomatisk maskin, 2 grupper, Steamair

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**602555 (TANGOACEISA)**

Helautomatisk maskin, 1
grupp, 220x40 ml
espressokopp/h, 6,5-liters
boiler för ånga/kaffe - 1x1,7
kg och 1x1,2 kg
bönbehållare,
programmerbart vatten och
Steamair

Kort specifikation

Pos.

Tango® Ace är en automatisk kaffemaskin som imponerar på användarna med exceptionella resultat i varje kopp. Maskinens enastående kvalitet gör den till ett mycket pålitligt val vid krävande professionell användning.

Tango® Ace finns i 3 olika färger: skinande vit, glansigt svart och borstat rostfritt stål. Utrustad med en ny 7-tums touch skärm. Denna helautomatiska kaffemaskin har en meny bestående av 48 olika dryckesval. Perfekt för specialkaffedrycker som cappuccino, latte, mocha m.m. Kapacitet: Espresso 40ml: 220 koppar / h Lungo 100 ml: 150 koppar / h Varmt vatten: 30 L / h

Huvudfunktioner

- 1 st helautomatisk maskin.
- 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Automatiskt självrengöringsprogram.
- Steamair, programmerbar automjölkskummare.
- Den automatiska kaffemaskinen Tango® Ace imponerar på användarna med exceptionella resultat i varje kopp, och kvaliteten på utrustningen gör den till ett pålitligt val för krävande, professionellt bruk.
- Tango® Ace finns i 3 olika färger: skinande vitt, blankt svart och borstat rostfritt stål, och alla har den nya 7-tums touch skärmen. Denna fullständigt automatiska kaffemaskin har en meny med 48 drycker som alla kan specialanpassas, och inkluderar Cappucc
- Kapacitet:
Espresso 40 ml: 220 koppar/h
Lungo 100 ml: 150 koppar/h
Varmt vatten: 30 liter/h

Konstruktion

- 2 kaffekvarnar (1 x 1,7 kg och 1 x 1,2 kg bönbehållare).
- LCD-touch skärm.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för brygningstemperaturen.


Övriga Tillbehör

- Service-kit förTANGO hotell/
frukost PNC 871022 ☐
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023 ☐


Front



Sida

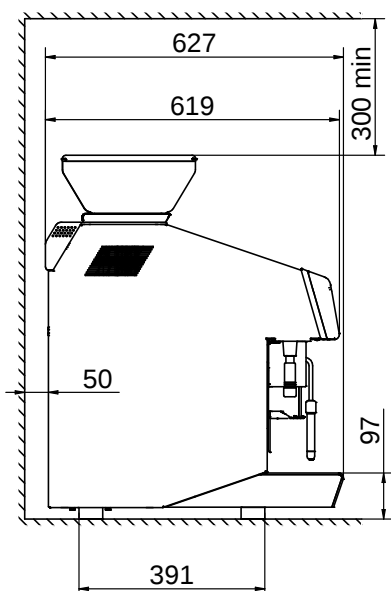

Topp

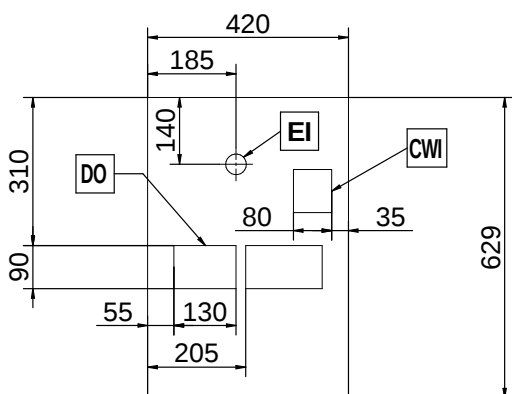

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max: 5.2 kW
Stickkontakt typ: Kabel utan stickpropp

Vatten

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Viktig information

Nettovikt: 103 kg
Fraktvolym: 0.69 m³

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.5 Amps