

## Kaffesystem Tango Ace Self, helautomatisk maskin, 1 grupp

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**602557 (TANGOACE1SELF)** Helautomatisk maskin, 1 grupp, 220x40 ml espressokopp/h, 6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 1x1,7 kg och 1x1,2 kg bönbehållare, varmt vatten

### Kort specifikation

#### Pos.

Tango® ACE drar både nytta av pålitligheten, användarvänligheten och den exceptionella kaffeextraheringskvaliteten som givit hela Tango® sortimentet sitt goda rykte. I självserveringversionen kommer Tango® ACE med bönbehållare och behållare för kafferester. Av säkerhetsskäl saknas uttag för ånga samt låda för malt kaffe. Med en mycket användarvänlig och självförklarande 7-tums färgtouch skärm är Tango® ACE Self-versionen idealisk för användning i alla självbetjäningsområden. Vid tillägg av Cappuccinatore-enheten kan Tango® ACE Self med en enkel knapptryckning erbjuda drycker baserade på färsk mjölk.

### Huvudfunktioner

- 1 st helautomatisk maskin med konfigureringsfunktion för självservering.
- 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Automatiskt självrengöringsprogram.
- I självserveringversionen levereras Tango® ACE med utrymmen för bönbehållare och kaffelåda, men den har inte något ångutlopp eller kaffelåda av säkerhetsskäl. Självserveringversionen Tango® ACE Self är perfekt för användning i alla självserveringsutrymmen
- Programmering för varmt vatten.
- Tango® ACE drar både nytta av pålitligheten, användarvänligheten och den exceptionella kaffeextraheringskvaliteten som givit hela Tango®-sortimentet sitt goda rykte.

### Konstruktion

- 2 kaffekvarnar (1 x 1,7 kg och 1 x 1,2 kg bönbehållare).
- LCD-touch skärm.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrningssystem som konsekvent ger exakt resultat för bryggningstemperaturen.
- Säkerhetslås.


### Övriga Tillbehör

- Service-kit förTANGO hotell/ frukost PNC 871022 ☐
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023 ☐


Front



Sida

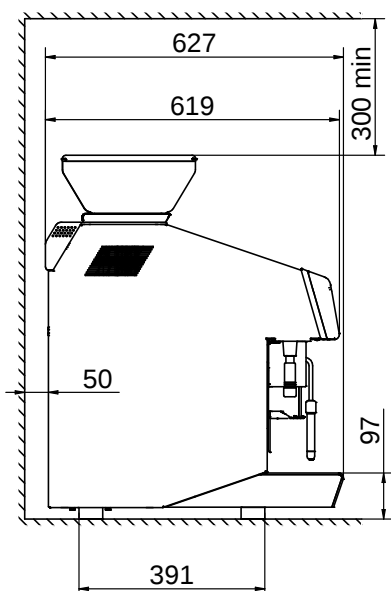

Topp

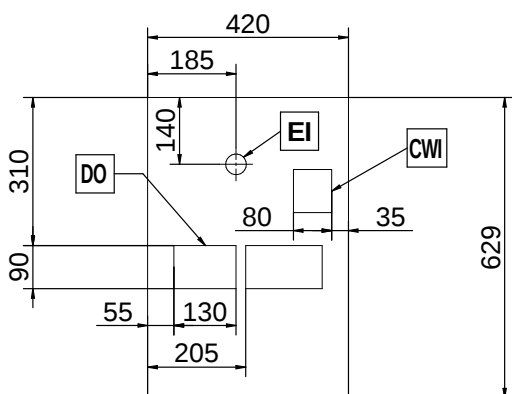



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Kaffesystem**  
**Tango Ace Self, helautomatisk**  
**maskin, 1 grupp**

**Elektricitet**

Spänning: 400 V/3N ph/50 Hz  
Effekt, max: 5.2 kW  
Stickkontakt typ: Kabel utan stickpropp

**Vatten**

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

**Viktig information**

Nettovikt: 103 kg  
Fraktvolym: 0.7 m<sup>3</sup>

**Hållbarhetsdata**

Effekt, min: 7.5 Amps



**Kaffesystem**  
**Tango Ace Self, helautomatisk maskin, 1 grupp**  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.23