

Kaffesystem Tango Ace Self, helautomatisk maskin, 1 grupp, Cappuccinatore

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**602558
(TANGOACE1SELFCLC)**

Helautomatisk maskin, 1 grupp, 220x40 ml espressokopp/h, 6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 1x1,7 kg och 1x1,2 kg bönbehållare, programmerbart vatten - 1x Tango Cappuccinatore-anordning med dubbel funktion, L: för varm mjölk och C: för skum genom luftinje

Kort specifikation

Pos.

Tango® ACE drar både nytta av pålitligheten, användarvänligheten och den exceptionella kaffeextraheringskvaliteten som givit hela Tango® sortimentet sitt goda rykte. I självserveringversionen kommer Tango® ACE med bönbehållare och behållare för kafferester. Med en mycket användarvänlig och självförklarande 7-tums färgtouch skärm är Tango® ACE Self-versionen idealisk för användning i alla självbetjäningsområden. Vid tillägg av Cappuccinatore-enheten kan Tango® ACE Self med en enkel knapptryckning erbjuda drycker baserade på färsk mjölk.

Huvudfunktioner

- 1 st helautomatisk maskin med konfigureringsfunktion för självservering.
- 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Automatiskt självrengöringsprogram.
- I självserveringversionen levereras Tango® ACE med utrymmen för bönbehållare och kaffelåda, men den har inte något ångutlopp eller kaffelåda av säkerhetsskäl. Självserveringversionen Tango® ACE Self är perfekt för användning i alla självserveringsutrymmen
- Programmering för varmt vatten.
- Tango Cappuccinatore-tillbehör med dubbel funktion L: för het mjölk och C: för skum med hjälp av luftinsprutning.
- Tango® ACE drar både nytta av pålitligheten, användarvänligheten och den exceptionella kaffeextraheringskvaliteten som givit hela Tango®-sortimentet sitt goda rykte.
- Genom att lägga till Cappuccinatore-tillbehöret kan Tango® ACE producera drycker baserade på färsk mjölk, som varm choklad, genom ett enkelt knapptryck.

Konstruktion

- 2 kaffekvarnar (1 x 1,7 kg och 1 x 1,2 kg bönbehållare).
- LCD-touch skärm.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrningsalgoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för bryggningstemperaturen.
- Säkerhetslås.

Övriga Tillbehör

- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters PNC 871014 ☐
nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters PNC 871015 ☐
nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare med digital display
- Service-kit för TANGO hotell/ frukost PNC 871022 ☐
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem
Tango Ace Self, helautomatisk
maskin, 1 grupp, Cappuccinatore


Front



Sida

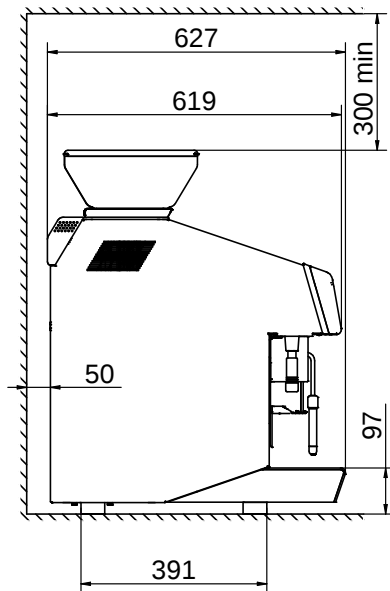

Topp

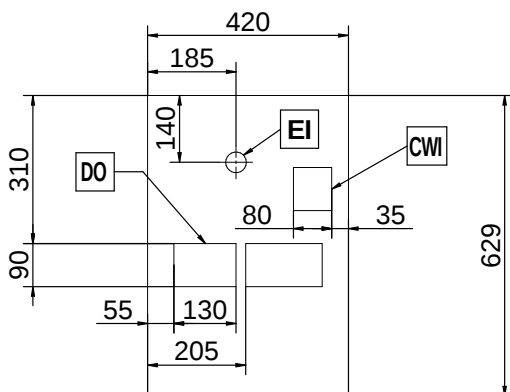

Kaffesystem
Tango Ace Self, helautomatisk maskin, 1 grupp, Cappuccinatore

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.05.23



Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem
Tango Ace Self, helautomatisk
maskin, 1 grupp, Cappuccinatore

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max: 5.2 kW
Stickkontakt typ: Kabel utan stickpropp

Vatten

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Viktig information

Nettovikt: 103 kg
Fraktvolym: 0.69 m³

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.5 Amps



Tango Ace Self, helautomatisk maskin, 1 grupp, Cappuccinatore
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.05.23