

Kaffesystem Tango Ace MT, helautomatisk maskin, 1 grupp

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**602559 (TANGOACEMT)**

Helautomatisk maskin, 1 grupp, 220x40 ml espressokopp/h, 6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 1x1,7 kg bönbehållare, 0,8-1,5 kg behållare för pulver, programmerbart vatten och ånga

Kort specifikation

Pos. _____

Tango® ACE MT är en helautomatisk dryckesmaskin för flera drycker som drar nytta av den exceptionella kaffeextraheringskvalitet som givit hela Tango®-sortimentet sitt goda rykte. Den kan dessutom arbeta med pulverprodukter så som kakao.

En varmdrycksmeny med 48 olika drycker, för frukost eller fikastunder med gourmetkaffe, är fullt programmerbar via en 7-tums touch skärm. Kapacitet: Espresso 40ml: 220 koppar/h Lungo 100ml: 150 koppar/h Varmt vatten: 30 L/h

Huvudfunktioner

- 1 st helautomatisk maskin.
- 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Automatiskt självrengöringsprogram.
- Programmering för vatten och ånga.
- En varmdrycksmeny för 48 olika drycker, för frukost eller gourmetkaffepauser under dagen. Helt programmeringsbar tack vare en 7-tums touchpanel.
- Den helautomatiska multiproduktmaskinen Tango® ACE MT drar nytta av den exceptionella kaffeextraheringskvaliteten som givit hela Tango®-sortimentet sitt goda rykte, och den kan dessutom arbeta med pulver så som kakao.
- Kapacitet: Espresso 40 ml: 220 koppar/h Lungo 100 ml: 150 koppar/h Varmt vatten: 30 liter/h


Konstruktion

- 1 x 1,7 kg bönbehållare och kaffekvarnar + (0,8 vid 1,5) kg behållare för pulver.

Övriga Tillbehör

- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters PNC 871014
nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters PNC 871015
nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare med digital display
- Service-kit förTANGO hotell/ frukost PNC 871022
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023

Front

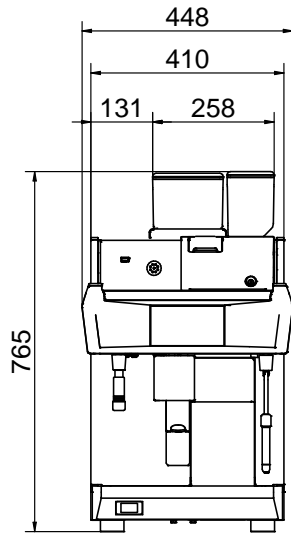

Elektricitet

Spänning:	602559 (TANGOACEMT)	400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:		5.2 kW
Stickkontakt typ:		Kabel utan stickpropp

Vatten

[NOT TRANSLATED]	5 / 60 °C
------------------	-----------


Viktig information

Ytermått, bredd	448 mm
Ytermått, djup	627 mm
Ytermått, höjd	766 mm
Nettovikt:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 kg
Fraktvolym:	0.69 m ³

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	14.5 Amps
--------------	-----------

Sida

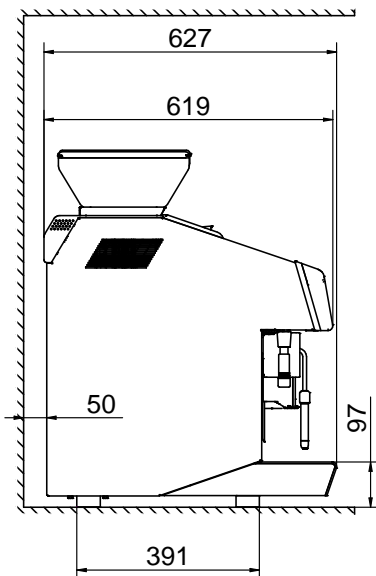

Topp

