

## Kaffesystem Tango Ace MT Self, helautomatisk maskin, 1 grupp

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**602561**  
**(TANGOACEMTSELF)**

Helautomatisk maskin, 1 grupp, 220x40 ml espressokopp/h, 6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 1x1,7 kg bönbehållare, 0,8-1,5 kg behållare för pulver, varmt vatten

### Kort specifikation

#### Pos.

Tango® ACE MT är en helautomatisk dryckesmaskin för flera drycker som drar nytta av pålitligheten, användarvänligheten och den exceptionella kaffeextraheringskvaliteten som givit hela Tango® sortimentet sitt goda rykte. Den kan dessutom arbeta med pulverprodukter så som kakao. I självserveringversionen kommer Tango® ACE MT med bönbehållare och behållare för kafferester. Av säkerhetsskäl saknas uttag för ånga samt låda för malt kaffe. Med en mycket användarvänlig och självförklarande 7-tums färgtouch skärm är Tango® ACE Self-versionen idealisk för användning i alla självbetjäningsområden. Kapacitet: Espresso 40ml: 220 koppar/h Lungo 100ml: 150 koppar/h Varmt vatten: 30 L/h

### Huvudfunktioner

- 1 st helautomatisk maskin med konfigurering för självservering.
- 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Automatiskt självrengöringsprogram.
- Programmering för varmt vatten.
- Tango® ACE levereras med bönbehållare, kaffebehållare och kaffesumplåda. Av säkerhetsskäl saknas ångutlopp och låda för bryggmalt kaffe.
- Den helautomatiska multiproduktmaskinen Tango® ACE MT drar både nytta av pålitligheten, användarvänligheten och den exceptionella kaffeextraheringskvaliteten som givit hela Tango®-sortimentet sitt goda rykte, och den kan dessutom arbeta med pulver så som
- Självserveringversionen Tango® ACE MT Self är perfekt för användning i alla självserveringsutrymmen med sin självförklarande 7-tums touch skärm i färg.
- Kapacitet: Espresso 40 ml: 220 koppar/h Lungo 100 ml: 150 koppar/h Varmt vatten: 30 liter/h


### Konstruktion

- 1 x 1,7 kg bönbehållare och kaffekvarn + (0,8 vid 1,5) kg behållare för pulver.
- LCD-touch skärm.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för brygningstemperaturen.
- Säkerhetslås.


### Övriga Tillbehör

- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters PNC 871014  nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters PNC 871015  nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare med digital display
- Service-kit förTANGO hotell/ frukost PNC 871022
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023


Front

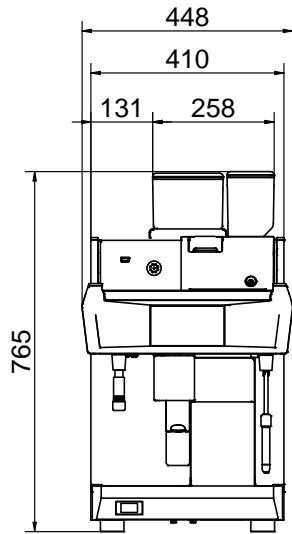

Sida

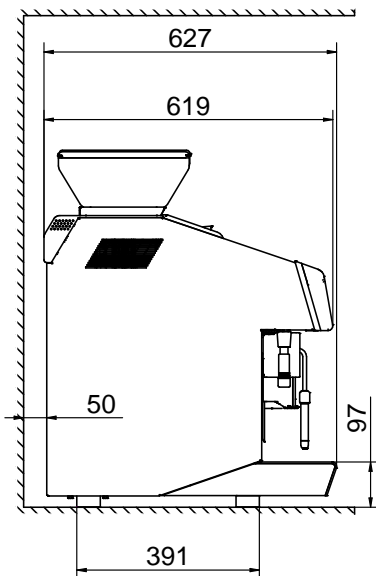

Topp

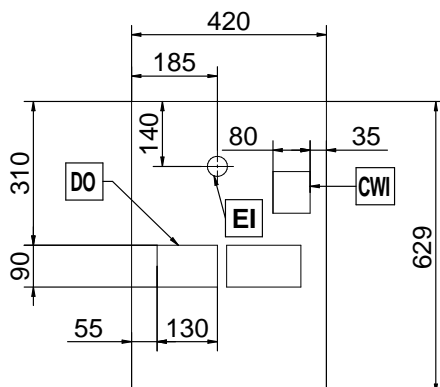

### Elektricitet

#### Spänning:

 602561  
 (TANGOACEMTSELF)

400 V/3N ph/50 Hz

#### Effekt, max:

5.2 kW

#### Stickkontakt typ:

Kabel utan stickpropp

### Vatten

[NOT TRANSLATED]

5 / 60 °C

### Viktig information

Yttermått, bredd

448 mm

Yttermått, djup

627 mm

Yttermått, höjd

766 mm

Nettovikt:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 kg

Fraktvolym:

 0.69 m<sup>3</sup>

### Hållbarhetsdata

Effekt, min:

14.5 Amps