

Kaffesystem

Classic traditionell espressomaskin, 2 grupper, 10.1 liter boiler

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**602633 (CLASSIC2)**

Traditionell espressomaskin, 2 grupper, 230 V/50 HZ, 10,1 liters boiler, 2 självständiga kontrollboxar med 4 PROGR. DOSERINGSPROGRAM, manuell steam och vatten, automatiskt rengöringsprogram. Tillverkad i rostfritt stål.

602634 (CLASSIC2)

Traditionell espressomaskin, 2 grupper, 10 1 liters boiler, 2 självständiga kontrollboxar, 4 PROGR. DOSERINGSPROGRAM, manuell steam och vatten, automatiskt rengöringsprogram. Tillverkad i rostfritt stål.

Kort specifikation

Pos. _____

Traditionell, 2-grupps espressomaskin med stor ångboiler. Med sina eleganta design och pålitliga teknologi är denna CLASSIC-serie eftertraktad bland kaffespecialister. CLASSIC har en robust utformning som är dedikerad för kommersiell användning. Den perfekta espressomaskinen för att säkerställa ett optimalt och konsekvent espresso-resultat, även under rusningstid.

Huvudfunktioner

- CLASSIC-seriens eleganta design och pålitliga teknik är eftertraktad bland kaffespecialister och ger mycket kvalitet i förhållande till priset. CLASSIC är den perfekta espressomaskinen för att säkerställa ett optimalt och konsekvent espresso-resultat, även under rusningstid.
- Mycket användarvänlig modell som garanterar enastående kaffe under hela dagen.
- CLASSIC har en robust utformning som är dedikerad för kommersiell användning.
- 2 ångrör i rostfritt stål / 2 ångbrytare, Av, på och Pulsfunktion.
- Enkel boiler: 1 stor boiler med värmeväxlarteknik med 330 ml intern boiler.
- Maestro brygrupp: grupperna är direktmonterade på boileren för att få temperaturstabilitet.
- Stor koppuppvärmningskapacitet: integrerad koppvärmare på maskinens ovasida.
- 4 programmerbara volymknappar per grupp + halvautomatisk knapp för varje grupp för manuell kontroll.
- Automatiskt rengöringsprogram.

Konstruktion


- Stomme av rostfritt stål.
- 2 grupper - 10,1-liters boiler
- Inbyggd koppvärmare.

Medföljande tillbehör

- 1 av Mira filterhållare för en kopp PNC 871002
- 2 av Mira filterhållare för två koppar PNC 871003

Övriga Tillbehör

- Mira filterhållare för en kopp (endast för 602634) PNC 871002
- Mira filterhållare för två koppar (endast för 602634) PNC 871003
- Mira filterhållare för tre koppar (endast för 602634) PNC 871004
- Slaglåda för Mira2 (endast för 602634) PNC 871006
- Filter för en kopp - 12 g (endast för 602634) PNC 871017
- Filter för två koppar - 18 g (endast för 602634) PNC 871018
- Slaglåda i rostfritt stål (endast för 602634) PNC 871019

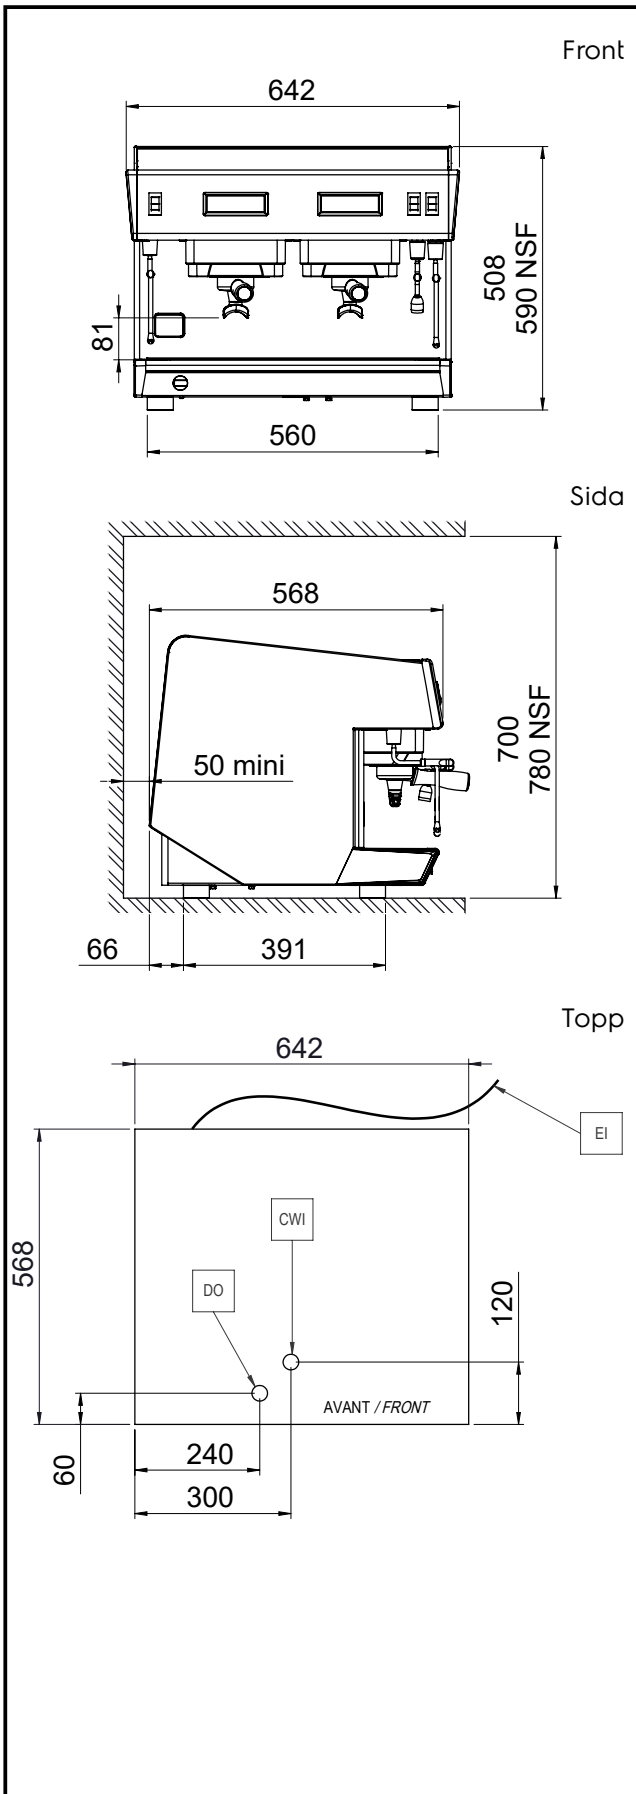

Elektricitet

Spänning:	
602633 (CLASSIC2)	230 V/1N ph/50 Hz
602634 (CLASSIC2)	400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:	
602633 (CLASSIC2)	3 kW
602634 (CLASSIC2)	4.7 kW
Stickkontakt typ:	Kabel utan stickpropp

Vatten

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Viktig information

Nettovikt:	55 kg
Fraktvolym:	
602633 (CLASSIC2)	0.71 m ³
602634 (CLASSIC2)	0.69 m ³

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	
602633 (CLASSIC2)	13 Amps
602634 (CLASSIC2)	7.2 Amps