

Prostore 800

Kyl Prostore 800, 720L, 1 dörr 0/+10 centralkyla CO2. AISI 304

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



691341 (PS06R1FRCO2)

Kyl Prostore 800, 720L, 1
dörr 0/+10 centralkyla CO2.
AISI 304

Kort specifikation

Pos.

Prostore 800 kylskåp med heldörr och kapacitet på 720 liter.

Centralkyla. Försedd med digital kontrollpanel

med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)

Gejder och gejderstegar i rostfritt stål

Fuktighetsreglering, dold förångare, automatisk avfrostning

Temperatur från 0 till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Fläkt stängs av och belysning tänds när dörr öppnas

Frost Watch Control frostar endast av vid behov och smältvatten
avdunstar

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

Isoleringskum innehåller polyutan för ökad densitet och effektivare
isolering (65mm)

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: CO2

Dörr levereras högerhängd men kan hängas om till vänsterhängd

Levereras med 5 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor (530x700 mm) och
1 fotpedal

Huvudfunktioner

- Stor digital kontrollpanel med luftfuktighetsval (i 3 förinställda val), temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cykel (för att snabbt kyla varm mat).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Stort förvaringsutrymme för 700x530 mm galler för bättre nettokapacitet.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Temperatur från 0°C till 10°C.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Självstängande samt omhållningsbara dörrar.
- Förberett för externt larm.
- Låg ljudnivå.
- Kapslingsklass IPX5
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

Konstruktion

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Skenor och gejdrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts och damm.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Magnetventiler inkluderade.
- Låsbar dörr.

Hållbarhet



- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.
- Isolering: 65 mm cyklopentanisolerung säkerställer miljövänlig och effektiv isolering samt låg energiförbrukning.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.

- Dörr försedd med mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas.
- LED-belysning för energibesparing.


Medföljande tillbehör

- 1 av Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- 5 av Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335
- 5 av Rilsanbelagda gallerhyllor 700X530 mm (720 l) PNC 880343


Övriga Tillbehör

- Gallerhylla rostfri för Prostore 800 GN 2/1. PNC 880160
- Gallerhylla, rostfri rilsanbelagd för Prostore 800. GN 2/1 PNC 880306
- Gejderpar för Prostore 800. Anpassad för hylla GN 2/1. PNC 880320
- Gallerhylla rostfri för Prostore 800 700X530 PNC 880323
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- Kit med 4 st högre ben 200 mm PNC 880325
- KIT 4 FOT H=67-80MM - MARINE PNC 880326
- KIT PAR M GEJDRAR - MARINE PNC 880327
- Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335
- Rilsanbelagda gallerhyllor 700X530 mm (720 l) PNC 880343

Front

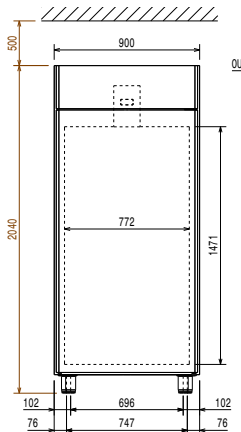


Sida

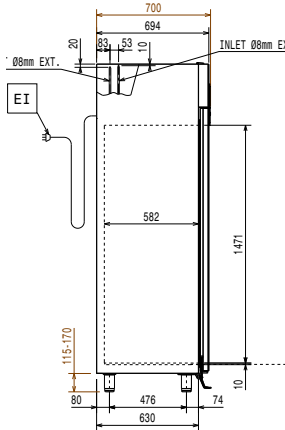

EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla
RO = Anslutning centralkyla

Topp

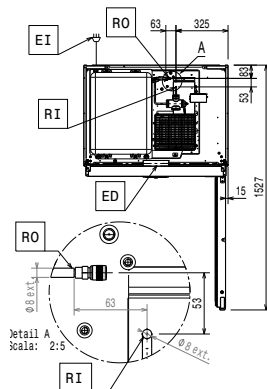

Elektricitet

Spänning:	691341 (PS06R1FRCO2)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt, max:		0.14 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	720 liter
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	900 mm
Yttermått, djup	700 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1527 mm
Yttermått, höjd	2040 mm
Antal och typ av dörrar:	1 heldörr
Inre dimensioner (bredd):	772 mm
Inre dimensioner (djup):	582 mm
Inre dimensioner (höjd):	1471 mm
Höjjustering:	15/40 mm
Antal och storlek av galler (ingår):	5 - 530x700
Material utvändigt:	304 AISI
Material invändigt:	304 AISI
Antal positioner och delning:	44; 22 mm

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Köldmedium typ:	R744
Driftsätt	ventilerat
Kylaggregat	Centralkyla
Typ av avfrostning	luft
Kyleffekt:	412 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-10 °C
Kondenseringstemperatur:	55 °C
Max. omgivningstemperatur:	43 °C
Anslutning, centralkyla utlopp:	8 mm
Anslutning, centralkyla in:	8 mm
*OBS! :	Kyleffekt beräknad med max 15 meter rör

[NOT TRANSLATED]

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001