

## Prostore 500

### Frys Prostore 500, 470L, 1 dörr -15/-22 centralkyla CO2. AISI 304

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



691342 (PS04F1FRCO2)

Frys Prostore 500, 470L, 1  
dörr -15/-22 centralkyla  
CO2. AISI 304

### Kort specifikation

#### Pos.

Prostore 500 frysskåp med heldörr och kapacitet på 470 liter. Centralkyla. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)  
Gejder och gejderstegar i rostfritt stål

Fuktighetsreglering, dold förångare, automatisk avfrostning  
Temperatur från -22 till -15°C  
Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C  
Fläkt stängs av och belysning tänds när dörr öppnas  
Frost Watch Control frostar endast av vid behov och smältvatten avdunstar  
Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)  
Isoleringsskum innehåller polyuteran för ökad densitet och effektivare isolering (65mm)  
Fri från växthusgaserna CFC och HCFC  
Köldmedia: R404a, R452a  
Dörr levereras högerhängd men kan hängas om till

vänsterhängd  
Levereras med 5 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor (520x442 mm) och 1 fotpedal

## Huvudfunktioner

- Stor digital vitsiffrig display med visning och inställning av temperatur samt turbofrysning (för att snabbt kyla varma laster).
- Kapslingsklass IPX5
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Stort förvaringsutrymme.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Justerbart temperaturområde på mellan -15 °C och -22 °C.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Förberett för externt larm.
- Låg ljudnivå.
- Självstängande samt omhängningsbara dörrar.

## Konstruktion

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts och damm.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Magnetventiler inkluderade.
- Automatiskt uppvärmd dörrkam.
- Låsbar dörr.

## Hållbarhet



- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.
- Isolering: 65 mm cyklopentanisolering säkerställer miljövänlig och effektiv isolering samt låg energiförbrukning.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Dörr försedd med mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas.
- LED-belysning för energibesparing.


## Medföljande tillbehör

- 1 av Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- 5 av Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335
- 5 av Rilsanbelagda gallerhyllor 520x442mm (470l) PNC 880342


## Övriga Tillbehör

- Gallerhylla rostfri för Prostore 500, 520x442 PNC 880321
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- Kit med 4 st högre ben 200 mm PNC 880325
- KIT 4 FOT H=67-80MM - MARINE PNC 880326
- KIT PAR M GEJDRAR - MARINE PNC 880327
- Avställningsram GN 1/1 Roll-in PNC 880328
- Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335
- Rilsanbelagda gallerhyllor 520x442mm (470l) PNC 880342

Front

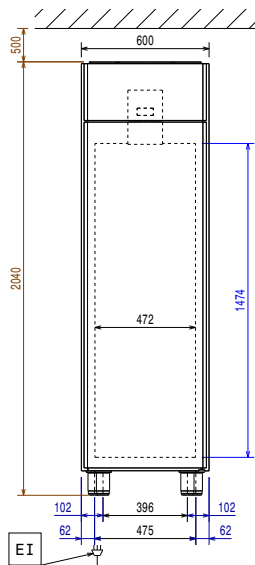


Sida

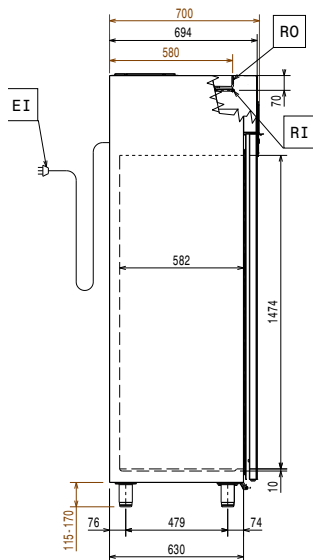

EI = Elektrisk anslutning  
 RI = Anslutning centralkyla  
 RO = Anslutning centralkyla

Topp

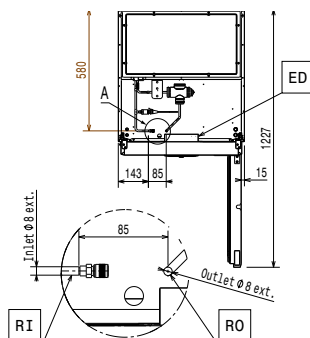

### Elektricitet

<b>Spänning:</b>	691342 (PS04F1FRCO2)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
<b>Effekt, max:</b>		0.16 kW

### Viktig information

<b>Bruttokapacitet</b>	470 liter
<b>Gångjärn:</b>	Höger sida
<b>Yttermått, bredd</b>	600 mm
<b>Yttermått, djup</b>	700 mm
<b>Yttermått, djup med dörrar öppna:</b>	1226 mm
<b>Yttermått, höjd</b>	2040 mm
<b>Antal och typ av dörrar:</b>	1 heldörr
<b>Inre dimensioner (bredd):</b>	472 mm
<b>Inre dimensioner (djup):</b>	582 mm
<b>Inre dimensioner (höjd):</b>	1474 mm
<b>Höjjustering:</b>	15/40 mm
<b>Antal och storlek av galler (ingår):</b>	5 - 520x442
<b>Material utvändigt:</b>	304 AISI
<b>Material invändigt:</b>	304 AISI
<b>Antal positioner och delning:</b>	44; 22 mm

### Kyldata

<b>Kontroll typ:</b>	digital
<b>Kondenseringstemperatur</b>	55 °C
<b>Köldmedium typ:</b>	R744
<b>Typ av avfrostning</b>	elektrisk
<b>Kyleffekt:</b>	654 W
<b>Kyleffekt vid förångningstemperatur:</b>	-30 °C
<b>Kondenseringstemperatur:</b>	55 °C
<b>Max. omgivningstemperatur:</b>	43 °C
<b>Anslutning, centralkyla utlopp:</b>	8 mm
<b>Anslutning, centralkyla in:</b>	8 mm
<b>*OBS! :</b>	Kyleffekt beräknad med max 15 meter rör

### Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001