

Prostore 800

Frys Prostore 800, 720L, 1 dörr -15/-22 centralkyla CO2. AISI 304

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



691343 (PS09FIFRCO2)

Frys Prostore 800, 720L, 1
dörr -15/-22 centralkyla
CO2. AISI 304

Kort specifikation

Pos.

Prostore 800 frysskåp med heldörr och kapacitet på 720 liter. Centralkyla. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)
Gejder och gejderstegar i rostfritt stål

Fuktighetsreglering, dold förångare, automatisk avfrostning
Temperatur från -15 till -22°C
Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C
Fläkt stängs av och belysning tänds när dörr öppnas
Frost Watch Control frostar endast av vid behov och smältvatten avdunstar
Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)
Isoleringsskum innehåller polyuteran för ökad densitet och effektivare isolering (65mm)
Fri från växthusgaserna CFC och HCFC
Köldmedia: R404a, R452a
Dörr levereras högerhängd men kan hängas om till

vänsterhängd

Levereras med 5 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor (530x700 mm) och 1 fotpedal



Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 800
Frys Prostore 800, 720L, 1 dörr
-15/-22 centralkyla CO2. AISI 304

Huvudfunktioner

- Kapslingsklass IPX5
- Stort förvaringsutrymme för 700x530 mm galler för bättre nettokapacitet.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Justerbart temperaturområde på mellan -15 °C och -22 °C.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Förberett för externt larm.
- Låg ljudnivå.
- Självstängande samt omhängningsbara dörrar.
-



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Prostore 800
Frys Prostore 800, 720L, 1 dörr -15/-22 centralkyla CO2. AISI 304

2026.08.10

Konstruktion

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Skenor och gejdrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts och damm.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Automatiskt uppvärmd dörrkam.
- Magnetventiler inkluderade.
- Låsbar dörr.

Användargränssnitt & Datahantering

- Stor digital vitsiffrig display med visning och inställning av temperatur samt turbofrysning (för att snabbt kyla varma laster).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- <p>Anslut produkten (med tillbehör) till OneConnected-plattformen via Wi-Fi eller Ethernet för en sömlös fjärrupplevelse. Realtidsövervakning och analys, larmhantering, HACCP-datahantering, API:er och avancerade funktioner håller ditt kylskåp helt under kontroll.</p>
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
 - Övervaka säkerheten i bevarandeprocessen tack vare HACCP-data och larm för exakt kontroll
 - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
 - Snabbfunktioner: Ställ in skåpets temperatur/turbokylning och ställ in datum/timme
- Stor digital display med vita siffror som visar och ställer in skåptemperaturen. Inbyggd Bluetooth-teknologi gör det möjligt att lagra HACCP-historik och ladda ner den via appen.

Hållbarhet



- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som avfrostar vid behov
- Isolering: 65 mm cyklopentanisolering säkerställer miljövänlig och effektiv isolering samt låg energiförbrukning.
- Löstagbar trekammarlist med magnetram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Dörr försedd med mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas.
- LED-belysning för energibesparing.
- [NOT TRANSLATED]

Medföljande tillbehör

- 1 av Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- 5 av Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335
- 5 av Rilsanbelagda gallerhyllor 700X530 mm (720 l) PNC 880343

Övriga Tillbehör


- Gejderpar för Prostore 800. Anpassad för hylla GN 2/1. PNC 880320 ☐
- Gallerhylla rostfri för Prostore 800 700X530 PNC 880323 ☐
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324 ☐
- Kit med 4 st högre ben 200 mm PNC 880325 ☐
- KIT 4 FOT H=67-80MM - MARINE PNC 880326 ☐
- KIT PAR M GEJDRAR - MARINE PNC 880327 ☐
- Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335 ☐
- Rilsanbelagda gallerhyllor 700X530 mm (720 l) PNC 880343 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 800 Frys Prostore 800, 720L, 1 dörr -15/-22 centralkyla CO2. AISI 304

Front

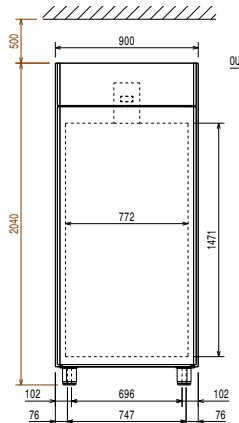


Sida

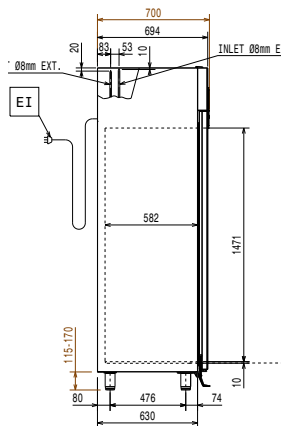

EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla
RO = Anslutning centralkyla

Topp

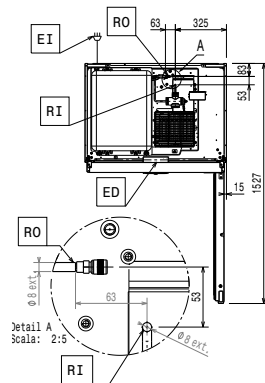

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt, max: 0.17 kW

Kapacitet

Antal och storlek av galler (ingår): 5 - 530x700

Viktig information

Gångjärn:
Ytermått, bredd 900 mm
Ytermått, djup 700 mm
Ytermått, djup med dörrar öppna: 1527 mm
Ytermått, höjd 2040 mm
Antal och typ av dörrar: 1 heldörr
Inre dimensioner (bredd): 772 mm
Inre dimensioner (djup): 582 mm
Inre dimensioner (höjd): 1471 mm
Höjjustering: 15/40 mm
Material utvändigt: 304 AISI
Material invändigt: 304 AISI
Antal positioner och delning: 44; 22 mm
Bruttokapacitet 720 liter

Kyldata

Kontroll typ: digital
Köldmedium typ: R744
Driftsätt ventilerat
Kylaggregat Centralkyla
Kyleffekt: 654 W
Förhållande vid förångningstemperatur: -30 °C
Kondenseringstemperatur: 55 °C
Max. omgivningstemperatur: 43 °C
Anslutning, centralkyla utlopp: 8 mm
Anslutning, centralkyla in: 8 mm
*OBS! : Kyleffekt beräknad med max 15 meter rör

Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.