

Prostore 500

Kyl Prostore 500, 470L, 1 glasdörr 0/+10 R290. Inbyggd maskin. AISI 304

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**691346 (PS04RIGHC)**Kyl Prostore 500, 470L, 1
glasdörr 0/+10 R290.
Inbyggd maskin. AISI 304**691347 (PS04RIGLHC)**Kyl Prostore 500, 470L, 1
glasdörr 0/+10 R290.
Vänsterhängd. Inbyggd
maskin. AISI 304

Kort specifikation

Pos.

Prostore 500 kylskåp med hel glasdörr och kapacitet på 470 liter. Inbyggd kompressor. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)

Gejder och gejderstegar i rostfritt stål

Fuktighetsreglering, dold förångare, automatisk avfrostning

Temperatur från +0 till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +32°C

Fläkt stängs av och belysning tänds när dörr öppnas

Frost Watch Control frostar endast av vid behov och smältvatten avdunstar

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

Isoleringsskum innehåller polyutan för ökad densitet och effektivare isolering (65mm)

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: R290

Levereras med 5 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor (520x442 mm).

Huvudfunktioner

- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Stort förvaringsutrymme.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Temperatur från 0°C till 10°C.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- Innerbelysning med LED-lampor.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Låg ljudnivå.
- Kapslingsklass IPX5
- Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 40°C.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

Konstruktion

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Skenor och gejdarrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts och damm.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Låsbar dörr.

Hållbarhet



- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningsystem som endast avfrostar när det behövs.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Isolering: 65 mm cyklopentanisolering säkerställer miljövänlig och effektiv isolering samt låg energiförbrukning.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Rengöringsfri kondensator: utformningen av trådkondensorn förhindrar att damm och fett samlas och därmed undviker man återkommande rengöringsbehov och energiförbrukningen minskar.
- Dörr försedd med mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas.
- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med hetgasledning.


Medföljande tillbehör

- 5 av Gejderrar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335


Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Gallerhylla rostfri för Prostore 500, 520X442 | PNC 880321 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med 4 st högre ben 200 mm | PNC 880325 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT 4 FOT H=67-80MM - MARINE | PNC 880326 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT PAR M GEJDRAR - MARINE | PNC 880327 | <input type="checkbox"/> |
| • Avställningsram GN 1/1 Roll-in | PNC 880328 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderrar för Prostore 800/500, rfr | PNC 880335 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 små svängbara hjul, 2 st med broms, diameter 50mm | PNC 881035 | <input type="checkbox"/> |
| • Prostore Glasdörr Skyddskit | PNC 881164 | <input type="checkbox"/> |

Front

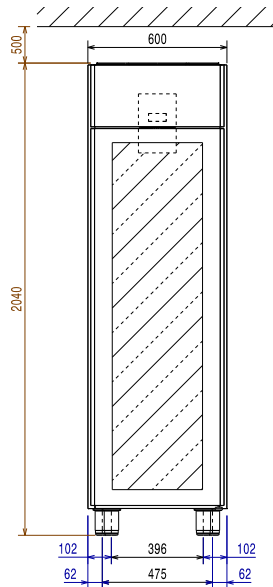


Sida

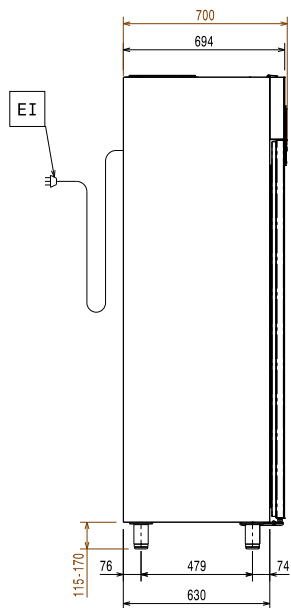

EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:

691346 (PS04R1GHC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
691347 (PS04R1GLHC)	220-240 V/1 ph/50 Hz

Effekt, max:

0.21 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	470 liter
Nettovolym:	317 liter
Gångjärn:	
691346 (PS04R1GHC)	Höger sida
691347 (PS04R1GLHC)	vänster
Ytermått, bredd	600 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, djup med dörrar öppna:	1226 mm
Ytermått, höjd	2040 mm
Antal och typ av dörrar:	1 glas
Inre dimensioner (bredd):	472 mm
Inre dimensioner (djup):	582 mm
Inre dimensioner (höjd):	1474 mm
Höjjustering:	15/40 mm
Antal och storlek av galler (ingår):	5 - 520x442
Material utvändigt:	304 AISI
Material invändigt:	304 AISI
Antal positioner och delning:	44; 22 mm

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kompressor effekt:	1/4 hp
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-10 °C
Temperaturinställning min.:	0 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Driftsätt	ventilerat
Kylaggregat	Inbyggd
Typ av avfrostning	
691346 (PS04R1GHC)	Evaporator Fan
691347 (PS04R1GLHC)	luft

Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Skåp typ: Högt kylskåp

Hållbarhetsdata

Energiklass:	D
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	762kWh/year - 2kWh/24h
Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex:	67.45
Ljudnivå:	57.5 dBA
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	406 W
Köldmedia mängd:	85 g




Kyl Prostore 500, 470L, 1 glasdörr 0/+10 R290. Inbyggd maskin. AISI 304

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 500
Kyl Prostore 500, 470L, 1 glasdörr
0/+10 R290. Inbyggd maskin. AISI 304

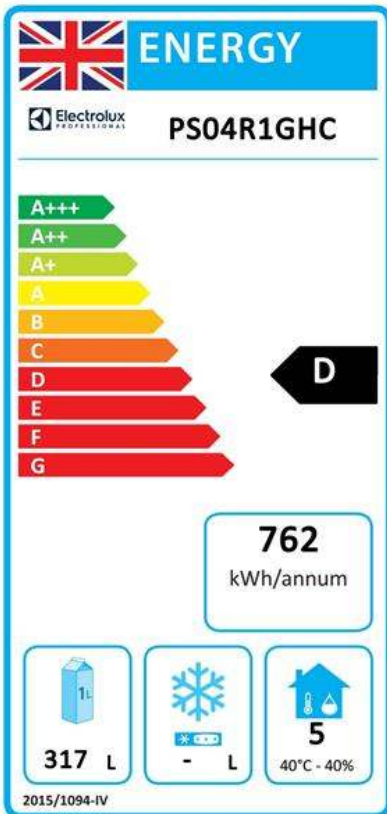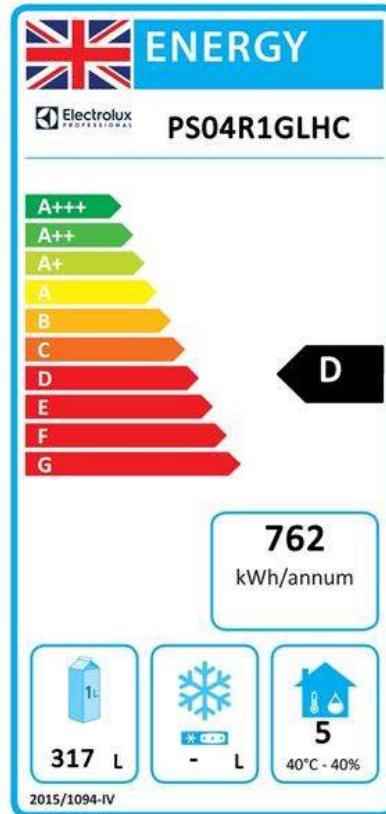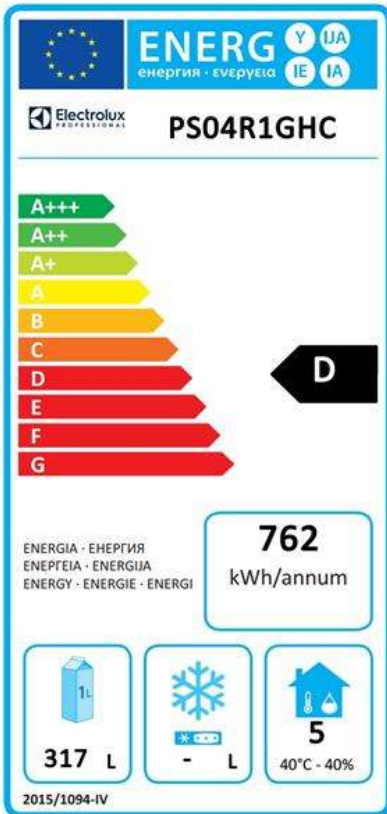

1



Prostore 500
Kyl Prostore 500, 470L, 1 glasdörr 0/+10 R290. Inbyggd maskin. AISI 304

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2024.03.07

EU's obligatoriska energimärkning fr.
o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.