

**Prostore 500**  
**Kombiskåp kyl/frys Prostore 500, 2**  
**halvdörrar, 0+10/-15-22°C, inbyggd**  
**maskin, R290**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



691359 (PS04RFIFHC)

Kombiskåp kyl/frys Prostore  
500, 2 halvdörrar,  
0+10/-15-22°C, inbyggd  
maskin, R290

## Kort specifikation

### Pos.

Kombiskåp kyl/frys med två halvdörrar, rostfritt stål AISI 304, med extern bottenpanel i anti-korrosiva material. Stor digital kontrollpanel med luftfuktighets val (3 förinställda val), temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cykel (för att snabbt kyla varm mat). HACCP-kontroll med alarm och historik. Frost Watch Control som är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs. Optimerat luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning. Skåpet är isolerat med 65 mm tjock polyuretansolering för bästa isoleringprestanda. Omhängningsbar, självstängande dörr med mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Inbyggd kompressor, ventilerad drift, intern LED-belysning. Prestanda garanteras vid en maximal omgivningstemperatur på 43°C. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R290. Medföljer, 4st 520x442mm rilsanbelagda hyllor inkl. gejdor.

## Huvudfunktioner

- Kapslingsklass IPX5
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Stort förvaringsutrymme.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Självstängande samt omhängningsbara dörrar.
- Två halvdörrar.
- Dual temperatur: 0 +10°C /-15 -22°C.
- Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 40°C.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts och damm.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Värme i dörrrens ram.
- Låsbar dörr.

## Hållbarhet

- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.
- Dörr försedd med mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas.
- LED-belysning för energibesparing.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Rengöringsfri kondensator: utformningen av trådkondensorn förhindrar att damm och fett samlas och därmed undviker man återkommande rengöringsbehov och energiförbrukningen minskar.
- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).




## Medföljande tillbehör

- 4 av Gejderpar för Prostore 800. PNC 880320  
Anpassad för hylla GN 2/1.


## Övriga Tillbehör

- Gejderpar för Prostore 800. Anpassad PNC 880320   
för hylla GN 2/1.
- Gallerhylla rostfri för Prostore 500, PNC 880321   
520X442
- Fotpedal för både höger- och PNC 880324   
vänsterhängd dörr.
- Kit med 4 st högre ben 200 mm PNC 880325
- KIT 4 FOT H=67-80MM - MARINE PNC 880326
- KIT PAR M GEJDRAR - MARINE PNC 880327
- Avställningsram GN 1/1 Roll-in PNC 880328

Front

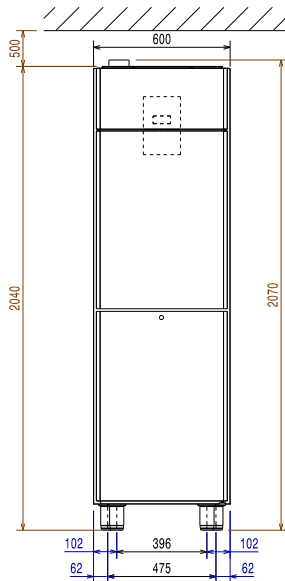


Sida

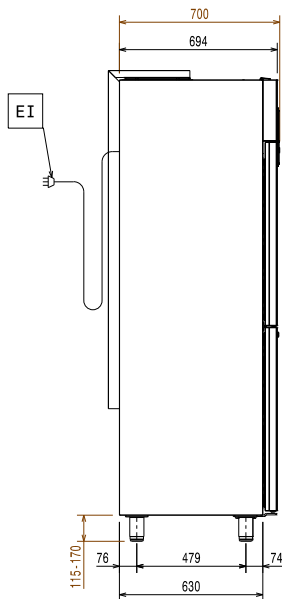

EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

<b>Spänning:</b>	
691359 (PS04RF1FHC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Effekt, max:</b>	0.38 kW

### Viktig information

<b>Bruttokapacitet</b>	470 liter
<b>Nettovolym:</b>	270 liter
<b>Gångjärn:</b>	2 Höger
<b>Yttermått, bredd</b>	600 mm
<b>Yttermått, djup</b>	741 mm
<b>Yttermått, djup med dörrar öppna:</b>	1226 mm
<b>Yttermått, höjd</b>	2070 mm
<b>Antal och typ av dörrar:</b>	2x1/2 heldörr
<b>Inre dimensioner (bredd):</b>	472 mm
<b>Inre dimensioner (djup):</b>	582 mm
<b>Inre dimensioner (höjd):</b>	1474 mm
<b>Höjjustering:</b>	15/40 mm
<b>Antal och storlek av galler (ingår):</b>	4 - 520x442
<b>Material utvändigt:</b>	304 AISI
<b>Material invändigt:</b>	304 AISI

### Kyldata

<b>Kontroll typ:</b>	digital
<b>Kompressor effekt:</b>	3/4 hp
<b>Kyleffekt vid förångningstemperatur:</b>	-10 °C
<b>Temperaturinställning min.:</b>	0 °C
<b>Temperaturinställning max.:</b>	10 °C
<b>Kondenseringstemperatur</b>	0 °C
<b>Driftsätt</b>	ventilerat
<b>Kylaggregat</b>	Inbyggd
<b>Typ av avfrostning</b>	Automatisk

### Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Skåptyp:

### Certifieringar ISO

<b>ISO Standards:</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

### Hållbarhetsdata

<b>Ljudnivå:</b>	58 dBA
<b>Köldmedium typ:</b>	R290
<b>Kyleffekt:</b>	527 W
<b>Köldmedia mängd:</b>	135 g