

Prostore 500
Kyl Prostore 500, 470L, 1 dörr 0/+10
centralkyla R134a ventil, vänsterhängd.
AISI 304

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



691366 (PS04R1FRL)

Kyl Prostore 500, 470L, 1
dörr 0/+10 centralkyla R134a
ventil, vänsterhängd. AISI
304

högerhängd

Levereras med 5 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor (520x442 mm) och 1 fotpedal

Kort specifikation

Pos.

Prostore 500 kylskåp med heldörr och kapacitet på 470 liter. Centralkyla. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)
Gejder och gejderstegar i rostfritt stål.

Fuktighetsreglering, dold förångare, automatisk avfrostning
Temperatur från +0 till +10°C
Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C
Fläkt stängs av och belysning tänds när dörr öppnas
Frost Watch Control frostar endast av vid behov och smältvatten avdunstar.

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)
Isoleringsskum innehåller polyuteran för ökad densitet och effektivare isolering (65mm)

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: R134a

Dörr levereras vänsterhängd men kan hängas om till

Huvudfunktioner

- Stor digital kontrollpanel med luftfuktighetsval (i 3 förinställda val), temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cykel (för att snabbt kyla varm mat).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Stort förvaringsutrymme.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Temperatur från 0°C till 10°C.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Självstängande samt omhängningsbara dörrar.
- Förberett för externt larm.
- Låg ljudnivå.
- Kapslingsklass IPX5
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

Konstruktion

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts och damm.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Magnetventiler inkluderade.
- Låsbar dörr.

Hållbarhet



- CFC- och HCFC-fri (ekologiskt kylmedel: R134a, - gas i skum: cyklopentan).
- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.
- Isolering: 65 mm cyklopentanisolering säkerställer miljövänlig och effektiv isolering samt låg energiförbrukning.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Rengöringsfri kondensor: utformningen av trådkondensorn förhindrar att damm och fett samlas och därmed undviker man återkommande rengöringsbehov

och energiförbrukningen minskar.

- Dörr försedd med mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas.
- LED-belysning för energibesparing.


Medföljande tillbehör

- 1 av Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- 5 av Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335


Övriga Tillbehör

- Gallerhylla rostfri för Prostore 500, 520X442 PNC 880321
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- Kit med 4 st högre ben 200 mm PNC 880325
- KIT 4 FOT H=67-80MM - MARINE PNC 880326
- KIT PAR M GEJDRAR - MARINE PNC 880327
- Avställningsram GN 1/1 Roll-in PNC 880328
- Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335

Front

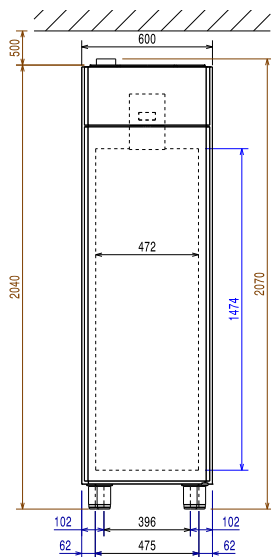


Sida

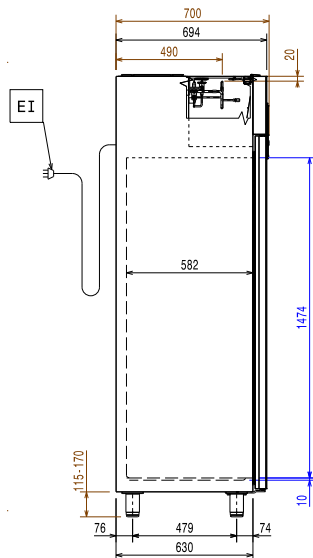

EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla
RO = Anslutning centralkyla

Topp

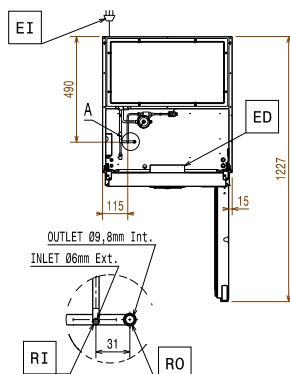

Elektricitet

Spänning:	691366 (PS04R1FRL)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt, max:		0.14 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	470 liter
Gångjärn:	vänster
Yttermått, bredd	600 mm
Yttermått, djup	700 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1226 mm
Yttermått, höjd	2040 mm
Antal och typ av dörrar:	1 heldörr
Inre dimensioner (bredd):	472 mm
Inre dimensioner (djup):	582 mm
Inre dimensioner (höjd):	1474 mm
Höjjustering:	15/40 mm
Antal och storlek av galler (ingår):	5 - 520x442
Material utvändigt:	304 AISI
Material invändigt:	304 AISI
Antal positioner och delning:	44; 22 mm

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Köldmedium typ:	R134a;R513A;R426A
Driftsätt	ventilerat
Kylaggregat	Centralkyla
Typ av avfrostning	luft
Kyleffekt:	320 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-10 °C
Kondenseringstemperatur:	55 °C
Max. omgivningstemperatur:	43 °C
Anslutning, centralkyla utlopp:	9.5 mm
Anslutning, centralkyla in:	6 mm

*OBS! :

Kyleffekt beräknad med max 15 meter rör

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---