

Prostore 800
Frys Prostore 800, 720L, 1 dörr -15/-22
centralkyla R404a ventil. AISI 304

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



691371 (PS09FIFR)

Frys Prostore 800, 720L, 1
dörr -15/-22 centralkyla
R404a ventil. AISI 304

Kort specifikation

Pos. _____

Prostore 800 frysskåp med heldörr och kapacitet på 720 liter. Centralkyla. Försedd med stor digital kontrollpanel med temperaturvisning, inställningsmöjligheter samt turbo frost-funktion för snabb nedkylning av varma laster. HACCP-kompatibel styrning med larmfunktioner och historik.

Skåpet är tillverkat i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt, med bottenpanel i korrosionsbeständigt material. Dörren är självstängande och högerhängd vid leverans men kan enkelt hängas om till vänster. Dörrkarmen är uppvärmd och en mikrobrytare slår av fläkten och tänder belysningen när dörren öppnas. Invändig LED-belysning.

Ventilerad kylning och optimerat luftflöde ger jämn temperaturfördelning på alla hyllplan. Dold förångare minimerar korrosionsrisker och ger större förvaringskapacitet. Automatisk avfrostning sker endast vid behov tack vare Frost Watch Control, och smältvattnet avdunstar automatiskt.

Isolerad med 65 mm polyuretanskum, miljövänligt skummat med cyklopentan. Skåpet är helt fritt från CFC och HCFC och använder de miljövänliga köldmedierna R404a eller R452a.

Förberett för RS485-port för anslutning till fjärrsystem och integrerade HACCP-lösningar.

Levereras med 5 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor (530x700 mm), 5 uppsättningar gejderstegar i rostfritt stål (2 per hylla) samt inbyggd fotpedal.

Huvudfunktioner

- Stor digital vitsiffrig display med visning och inställning av temperatur samt turbofrysning (för att snabbt kyla varma laster).
- Stort förvaringsutrymme för 700x530 mm galler för bättre nettokapacitet.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Justerbart temperaturområde på mellan -15 °C och -22 °C.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Självstängande samt omhållningsbara dörrar.
- Förberett för externt larm.
- Låg ljudnivå.
- Kapslingsklass IPX5
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts och damm.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Automatiskt uppvärmd dörrkam.
- Magnetventiler inkluderade.
- Låsbar dörr.

Användargränssnitt & Datahantering

- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
 - Övervaka säkerheten i bevarandeprocessen tack vare HACCP-data och larm för exakt kontroll
 - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
 - Snabbfunktioner: Ställ in skåpets temperatur/turbokylning och ställ in datum/timme
- Stor digital display med vita siffror som visar och ställer in skåptemperaturen. Inbyggd Bluetooth-teknologi gör det möjligt att lagra HACCP-historik och ladda ner den via appen.

Hållbarhet



- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.
- CFC- och HCFC-fri (Gas i skum: cyklopentan).
- Isolering: 65 mm cyklopentanisolering säkerställer miljövänlig och effektiv isolering samt låg energiförbrukning.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Dörr försedd med mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas.
- LED-belysning för energibesparing.

Medföljande tillbehör

- 1 av Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- 5 av Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335
- 5 av Rilsanbelagda gallerhyllor 700X530 mm (720 l) PNC 880343

Övriga Tillbehör


- Gallerhylla rostfri för Prostore 800 GN 2/1. PNC 880160 ☐
- Gallerhylla, rostfri rilsanbelagd för Prostore 800. GN 2/1 PNC 880306 ☐
- Gejderpar för Prostore 800. Anpassad för hylla GN 2/1. PNC 880320 ☐
- Gallerhylla rostfri för Prostore 800 700X530 PNC 880323 ☐
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324 ☐
- Kit med 4 st högre ben 200 mm PNC 880325 ☐
- KIT 4 FOT H=67-80MM - MARINE PNC 880326 ☐
- KIT PAR M GEJDRAR - MARINE PNC 880327 ☐
- Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335 ☐
- Rilsanbelagda gallerhyllor 700X530 mm (720 l) PNC 880343 ☐
- Kompressor till 2 och 3 dörrars frysbank för centralkyla PNC 881123 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 800 Frys Prostore 800, 720L, 1 dörr -15/-22 centralkyla R404a ventil. AISI 304

Front

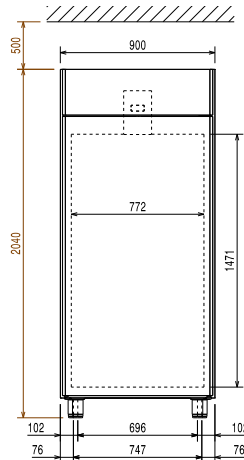


Sida

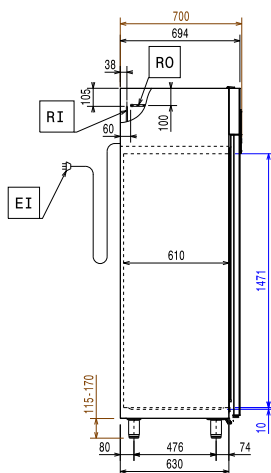

EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla
RO = Anslutning centralkyla

Topp

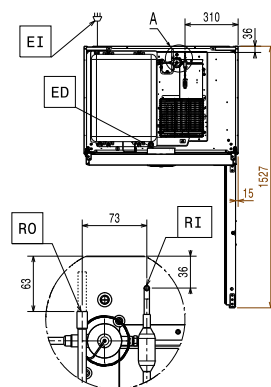

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt, max: 0.16 kW

Kapacitet

Antal och storlek av galler (ingår): 5 - 530x700

Viktig information

Gångjärn:
Ytermått, bredd 900 mm
Ytermått, djup 700 mm
Ytermått, djup med dörrar öppna: 1527 mm
Ytermått, höjd 2040 mm
Antal och typ av dörrar: 1 heldörr
Inre dimensioner (bredd): 772 mm
Inre dimensioner (djup): 582 mm
Inre dimensioner (höjd): 1471 mm
Höjjustering: 15/40 mm
Material utvändigt: 304 AISI
Material invändigt: 304 AISI
Antal positioner och delning: 44; 22 mm
Bruttokapacitet 720 liter

Kyldata

Kontroll typ: digital
Köldmedium typ: R404A; R452A
Driftsätt ventilerat
Kylaggregat Centralkyla
Kyleffekt: 654 W
Förhållande vid förångningstemperatur: -30 °C
Kondenseringstemperatur: 55 °C
Max. omgivningstemperatur: 43 °C
Anslutning, centralkyla utlopp: 9.5 mm
Anslutning, centralkyla in: 6 mm

*OBS! : Kyleffekt beräknad med max 15 meter rör

Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Hållbarhetsdata

Ljudnivå:



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Prostore 800
Frys Prostore 800, 720L, 1 dörr -15/-22 centralkyla R404a ventil. AISI 304

2025.09.27