

Modular Cooking Range Line Fritös. El. Bänkmodell. 400mm. 7L.

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



371075 (E7FRED1B00)

Fritös. El. Bänkmodell.
400mm. 7L. V-formad
bassäng. Dolda element.
Lev med 1 fritöskorg.

371140 (E7FRED120N)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Fritös (400 mm) i bänkmodell med v-formad bassäng (7 liter) och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Högeffektivt värmeelement (5,4 kW) placerad på utsidan av v-formad bassäng, för ökad livslängd av olja, högre produktivitet och lättare rengöring

Termostatstyrd temperatur från +105°C till +185°C

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Tömning av olja sker via kran framtill

Bakre servicekanal för att underlätta installation

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 1 fritöskorg (7L)

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- V-formad balja (deep drawn).
- Högeffektiva infraröda värmelement (5,4 kW) sitter på baljans utsida.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran på baljans framsida.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet



- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Medföljande tillbehör

- 1 av Fritöskorg, 7 ltr PNC 921608

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐


- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐
- Fritöskorg, 7 ltr PNC 921608 ☐
- Pastakorg för 60 ltr grytor (endast för 371075) PNC 921626 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line Fritös. El. Bänkmodell. 400mm. 7L.


Front

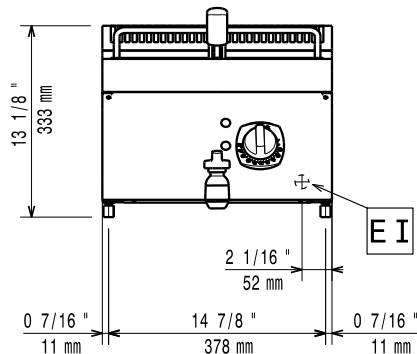

Sida

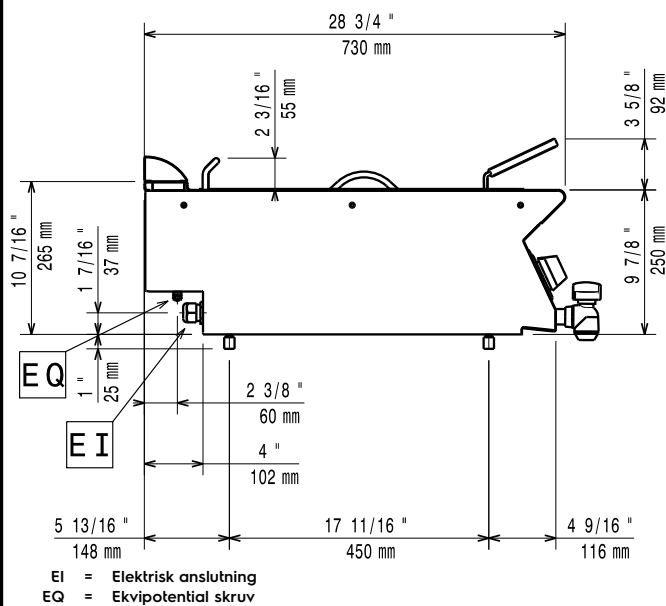

Topp

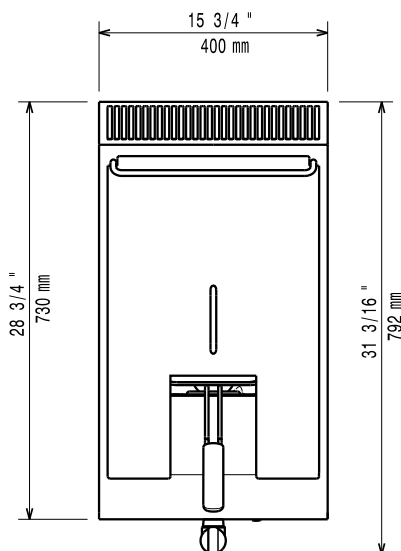

Elektricitet

Spänning:

371075 (E7FRED1B00)

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

371140 (E7FRED120N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

5.4 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

240 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

235 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

380 mm

Brunnkapacitet:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:

30 kg

Fraktvikt:

371075 (E7FRED1B00)

29 kg

371140 (E7FRED120N)

35 kg

Frakthöjd:

371075 (E7FRED1B00)

530 mm

371140 (E7FRED120N)

540 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

820 mm

Fraktvolum:

0.2 m³

[NOT TRANSLATED]

371075 (E7FRED1B00)

EFE71M07

371140 (E7FRED120N)

N7FE2



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.12