



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking Range Line  
700XP Fritös. El. Golvmmodell.  
400mm. 14L. Bassäng. Underskåp**

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



**371084 (E7FREDIFFO)**

Fritös. El. Golvmmodell.  
400mm. 14L. Bassäng.  
Underskåp. Lev. med 1  
fritöskorg

### Kort specifikation

**Pos.**

Fritös (400 mm) i golvmmodell med bassäng (14 liter) och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Högeffektivt värmeelement (8,7 kW) placerad i bassängen

Termostatstyrd temperatur från +105°C till +185°C

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Tömning av olja sker via en kran till en inbyggd behållare placerad under bassängen

I höjddel justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 1 fritöskorg (14L)

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på höjdjusterbara fötter i rostfritt stål.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter fram till för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Armerade incoloy-värmeelement som sitter inuti baljan kan lyftas upp för enklare rengöring.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

### Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Hållbarhet



- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

### Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 1 fullstor korg för 10lt PNC 921691  
OptiOil och 14/15lt fritöser

### Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175 ☐



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)


- |                                                               |            |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm                            | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm                           | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm                           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm                           | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 fötter för installation på cementsockel                   | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg)        | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation                | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900                            | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Höger och vänster sidoräcke.                                | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                               | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Dörr till underskåp                                         | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm  | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 600mm                                           | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 800mm                                           | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 1000mm                                          | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 1200mm                                          | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)                          | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                          | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm                        | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 fullstor korg för 10lt OptiOil och 14/15lt fritöser       | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 halvstora korgar för 10lt OptiOil och 14/15lt fritöser    | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter för fritösolje-behållare                             | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Range Line 700XP Fritös. El. Golvmodell. 400mm. 14L. Bassäng. Underskåp

Front

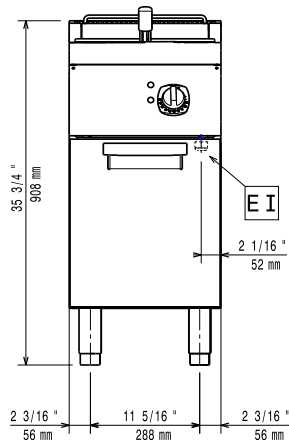


Sida

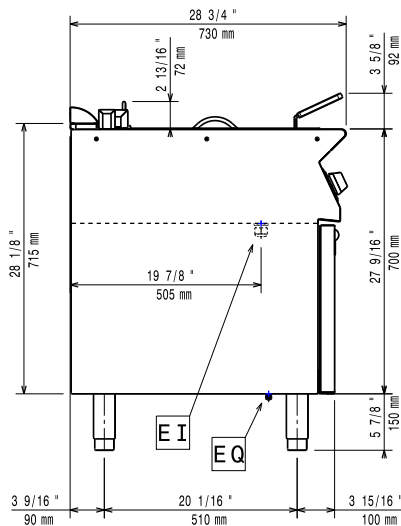

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

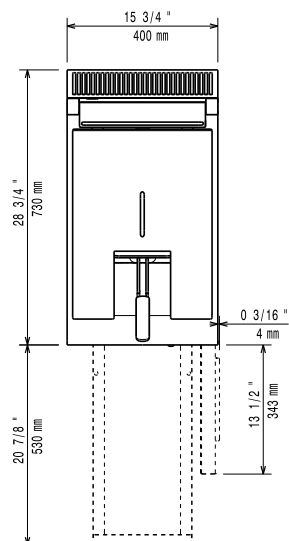

### Elektricitet

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Spänning:

Total watt:

8.7 kW

### Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

**Brunnens invändiga dimensioner (bredd):**

240 mm

**Brunnens invändiga dimensioner (höjd):**

285 mm

**Brunnens invändiga dimensioner (djup):**

380 mm

**Brunnkapacitet:**

12 lt MIN; 14 lt MAX

**Termostat intervall:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Nettovikt:**

35 kg

**Fraktvikt:**

49 kg

**Frakthöjd:**

1120 mm

**Fraktbredd:**

480 mm

**Fraktdjup:**

820 mm

**Fraktvolym:**

0.44 m<sup>3</sup>

[NOT TRANSLATED]

EF17114



Modular Cooking Range Line  
700XP Fritös. El. Golvmodell. 400mm. 14L. Bassäng. Underskåp  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.11