



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Fritös. El. Golvmmodell. 400mm. 15L.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371081 (E7FRED1GF0)

Fritös. El. Golvmmodell.
400mm. 15L. V-formade
bassänger. Dolda element.
Underskåp.

Kort specifikation

Pos.

Fritös (400 mm) i golvmmodell med v-formad bassäng (15 liter) och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Högeffektiva rostfria värmeelement (10kW) är fäst på utsidan av v-formade bassängen, för ökad livslängd av olja, högre produktivitet och lättare rengöring

Termostatstyrd temperatur från +105°C till +185°C

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Tömning av olja sker via en kran till en inbyggd behållare placerad under bassängen

I höjddlejusterbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 1 fritöskorg (15L)

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på höjddjusterbara fötter i rostfritt stål.
- V-formad balja (deep drawn).
- Högeffektiva infraröda värmeelement sitter på baljans utsida.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter fram till för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av Korg till 15 l fritöser PNC 921691

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • 4 fötter för installation på cementsockel | PNC 206210 | ☐ |
| • Uppsamlingskorg för 15 l fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester. | PNC 206235 | ☐ |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) | PNC 206249 | ☐ |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation | PNC 206265 | ☐ |
| • Rör för tömning av olja | PNC 206301 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Dörr till underskåp | PNC 206350 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm | PNC 206366 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 600mm | PNC 206373 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 800mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1000mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206431 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm | PNC 216000 | ☐ |
| • Korg till 15 l fritöser | PNC 921691 | ☐ |
| • Korgar, 2 st GN 1/2 till 14, 15 l fritös | PNC 921692 | ☐ |
| • Filter för fritösolja-behållare | PNC 921693 | ☐ |
| • Rensverktyg för avloppsrör till 15 liters fritös | PNC 921695 | ☐ |
| • Uppsamlare(2+2 vingar) 15 liters fritös "V" | PNC 921696 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Fritös. El. Golvmodell. 400mm. 15L.

Front

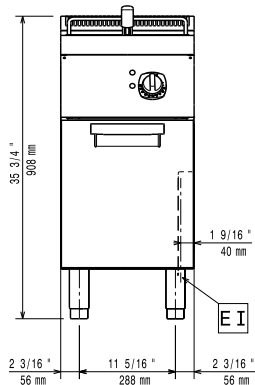


Sida

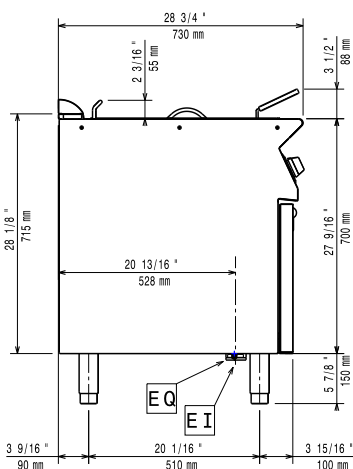

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

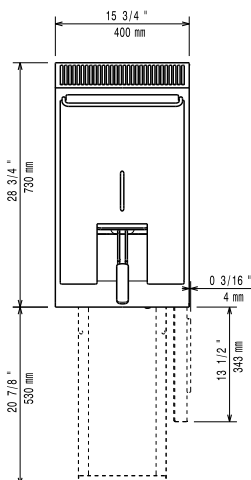

Elektricitet

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Spänning:

Total watt:

10 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

240 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

505 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

380 mm

Brunnkapacitet:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:

59 kg

Fraktvikt:

52 kg

Frakthöjd:

1120 mm

Fraktbredd:

480 mm

Fraktdjup:

820 mm

Fraktvolum:

0.44 m³

[NOT TRANSLATED]

EFE71M15



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.07