

Modular Cooking 700XP 11 lt. Multi-cooker/ universalpanna. Golvmmodell. 400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371109 (E7MFEDDD00)

Multi-cooker/
universalpanna. Golvmmodell.
400mm. 11L.

Kort specifikation

Pos.

Multi-cooker universalpanna (400 mm, 5kW) i golvmmodell, med en kapacitet på 11 liter, för kokning, stekning och torrt vattenbad. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Matlagningssyta i bimetallkonstruktion, med 3mm lager av rostfritt stål (316 AISI) ovanför ett lager av 12 mm kolstål

Termostatkontroll och energiregulator för exakt temperaturkontroll, t.ex. sjudning

Arbetstemperatur från +100°C till +250°C

I höjddled justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med propp och skrapa för slät stekhäll

Huvudfunktioner

- Mångsidig tillagningsenhet som kan användas för att steka, koka vätska eller som vattenbad. Kan användas för att sautera, pochera, ånga, sjuda, stuva, bräsa, koka och tillaga vita såser.
- Baljans kokyta gjord i kompositstål (ett 3 mm lager 316 AISI rostfritt stål ovanpå ett 12mm lager mildt stål) för optimala grillningsresultat.
- Brunnen i rostfritt stål har rundade hörn för att underlätta rengöring.
- Den nedre temperaturen kan regleras exakt via termostaten på kontrollpanelen.
- Temperaturen kan ställas in från 100 till 250 °C.
- Enhetlig temperaturfördelning över hela basen.
- Kort uppvärmningstid för tomt kärl.
- Enheten ska värmas upp via Incoloy-armerade värmeelement.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- [NOT TRANSLATED]

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255
Utbytbara blad.
- 1 av Blad med runda sidor till skrapa PNC 921694

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175 ☐


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • 4 fötter för installation på cementsockel | PNC 206210 | ☐ |
| • Gejderpar för 4 GN 1/1 kantiner för öppet underskåp | PNC 206244 | ☐ |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) | PNC 206249 | ☐ |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation | PNC 206265 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Dörr till underskåp | PNC 206350 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm | PNC 206366 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 600mm | PNC 206373 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 800mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1000mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206431 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm | PNC 216000 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • Lock för multicooker 11 liter | PNC 921689 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 700XP 11 lt. Multi-cooker/ universalpanna. Golvmodell. 400mm

Front

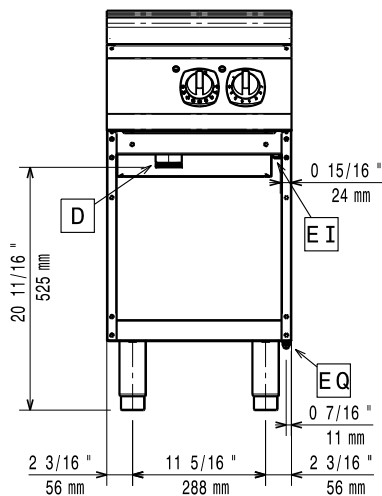


Sida

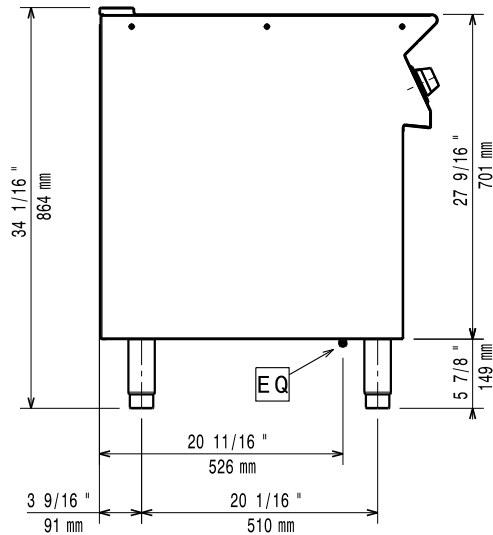

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

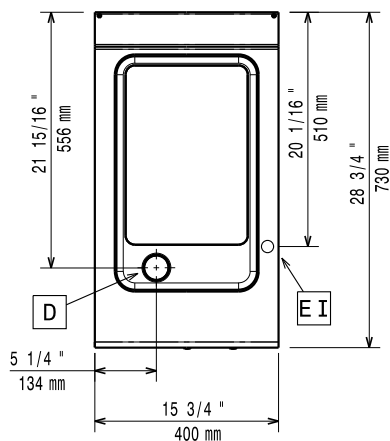

Elektricitet

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Spänning:

Total watt:

5 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Arbetstemperatur, min: 100 °C

Arbetstemperatur, max: 250 °C

Nettovikt: 40 kg

Fraktvikt: 51 kg

Frakthöjd: 1140 mm

Fraktbredd: 460 mm

Fraktdjup: 820 mm

Fraktvolym: 0.43 m³

[NOT TRANSLATED]

EBP7F5



Modular Cooking
700XP 11 lt. Multi-cooker/universalpanna. Golvmodell. 400mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.15