



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Vattenbad, el. Bänkmodell. 400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371096 (E7BMEDB000)

Vattenbad, el. Bänkmodell.
400mm. Värmeelement.

Kort specifikation

Pos.

Vattenbad (400 mm) i bänkmodell, med 1 bassäng, värmeelement (incoloy) placerade under bassängen och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Bassäng i rostfritt stål, försedd med rundade hörn för enklare rengöring

Tappningskran på framsidan av enheten

Automatisk temperaturkontroll med termostat, justerbar från +30°C till +90°C

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Vattenbad används för att bevara matens serveringstemperatur.
- Värmeelement med Incoloy-beläggning under baljans bas.
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- Nivån för påfyllning av vatten på sidan av baljan.
- Enhet med manuell fyllning av baljan.
- Vattentemperaturen styrs av termostat med max temperaturvärde på 90 °C.
- Baljan töms via kran på framsidan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐
- Perforerad bottenplatta. rfr. för vattenbad l=400 mm PNC 921622 ☐
- Vattenpåfyllningskran. för 700-seriens vattenbad l=700 mm PNC 921627 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Vattenbad, el. Bänkmodell. 400mm

Front




Sida

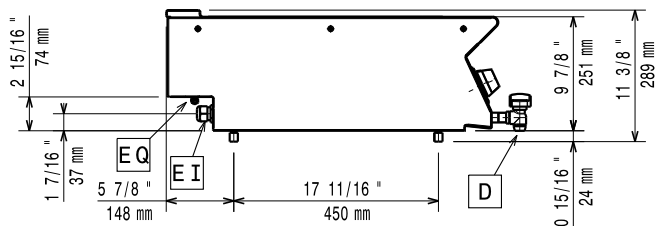

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

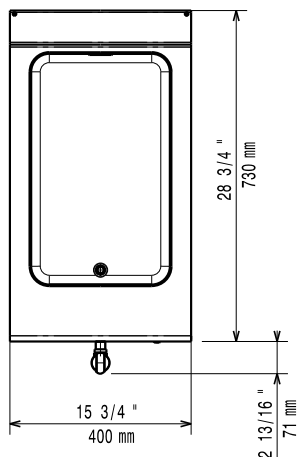

Elektricitet

Spänning: 220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Total watt: 1.5 kW

Vatten

Water Drain: 2"(50 mm)

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 306 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 156 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup): 510 mm

Termostat intervall: 30 °C MIN; 90 °C MAX

Nettovikt: 20 kg

Fraktvikt: 22 kg

Frakthöjd: 530 mm

Fraktbredd: 460 mm

Fraktdjup: 820 mm

Fraktvolum: 0.2 m³

[NOT TRANSLATED]

EBM74



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.07