

**Modular Cooking Range Line  
700XP Vattenbad, el. Bänkmodell.  
400mm**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371096 (E7BMEDB000)

Vattenbad, el. Bänkmodell.  
400mm. Värmeelement.**Kort specifikation****Pos.**

Vattenbad (400 mm) i bänkmodell, med 1 bassäng, värmelement (incoloy) placerade under bassängen och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Bassäng i rostfritt stål, försedd med rundade hörn för enklare rengöring

Tappningskran på framsidan av enheten

Automatisk temperaturkontroll med termostat, justerbar från +30°C till +90°C

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

**Huvudfunktioner**

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Vattenbad används för att bevara matens serveringstemperatur.
- Värmeelement med Incoloy-beläggning under baljans bas.
- Nivån för påfyllning av vatten på sidan av baljan.
- Enhet med manuell fyllning av baljan.
- Vattentemperaturen styrs av termostat med max temperaturvärde på 90 °C.
- Baljan töms via kran på framsidan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Lämplig som bänkinstallation.


**Konstruktion**

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.

**Övriga Tillbehör**

- Tätningsatts PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186

- 2 sidotäckpaneler för bänkmödel PNC 216277
- Perforerad bottenplatta. rfr. för vattenbad l=400 mm PNC 921622
- Vattenpåfyllningskran. för 700-seriens vattenbad l=700 mm PNC 921627

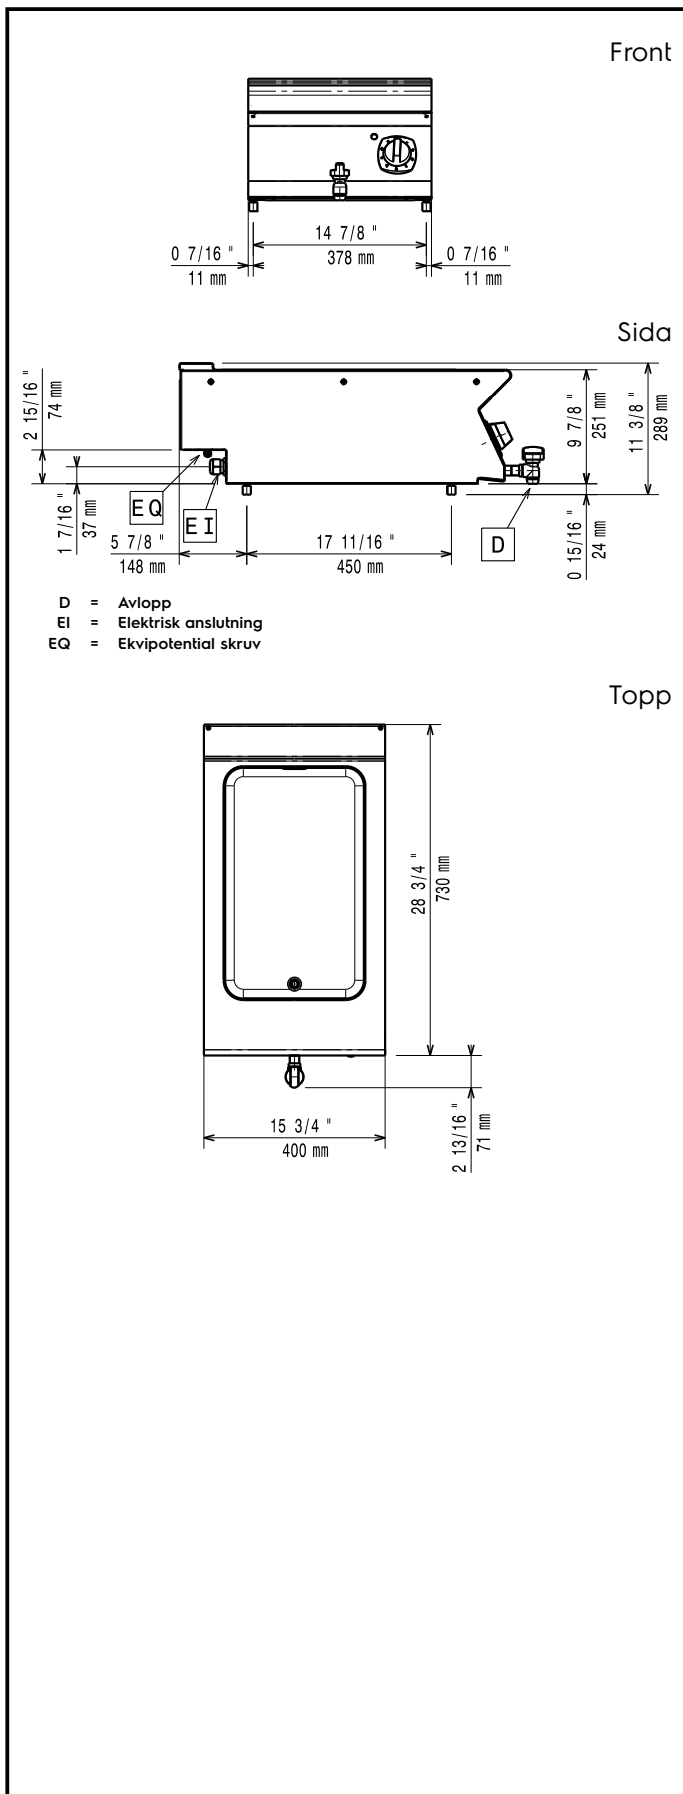

### Elektricitet

**Spänning:** 220-230 V/1 ph/50-60 Hz  
**Total watt:** 1.5 kW

### Vatten

**Water Drain:** 2"(50 mm)

### Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

<b>Brunns invändiga dimensioner (bredd):</b>	306 mm
<b>Brunns invändiga dimensioner (höjd):</b>	156 mm
<b>Brunns invändiga dimensioner (djup):</b>	510 mm
<b>Termostat intervall:</b>	30 °C MIN; 90 °C MAX
<b>Nettovikt:</b>	20 kg
<b>Fraktvikt:</b>	22 kg
<b>Frakthöjd:</b>	530 mm
<b>Fraktbredd:</b>	460 mm
<b>Fraktdjup:</b>	820 mm
<b>Fraktvolym:</b>	0.2 m <sup>3</sup>
<b>[NOT TRANSLATED]</b>	EBM74