



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Grill, el. Bänkmodell. 400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371239 (E7GREDGS0U)

Grill, el. Bänkmodell. 400mm.

Kort specifikation

Pos.

Elgrill (400 mm) i bänkmodell, med värmeelement (4kW). Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Signallampa för på/av

Galler i emaljerat gjutjärn som enkelt kan tas bort vid rengöring

Dräneringskanal placerad framtill för uppsamling av fett

3-sidigt stänkskydd i rostfritt stål

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Uppvärmning via incoloy-arterade värmeelement under kokplattan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Gjutjärnsgallren kan justeras i två nivåer.
- Kan tippas framåt för lättare rengöring.
- De externa panelernas låga temperatur ger säkrare arbetsförhållanden.
- Energireglering via kontrollvred.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändig paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för grillar golvmodell. PNC 206422

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Galler i V-form 400 mm - 700 serien | PNC 206415 | ☐ |
| • Kit - Höjdjustering av grillgaller | PNC 206418 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206421 | ☐ |
| • Skrapa för grillar golvmodell. | PNC 206422 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell | PNC 216277 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Grill, el. Bänkmodell. 400mm

Front

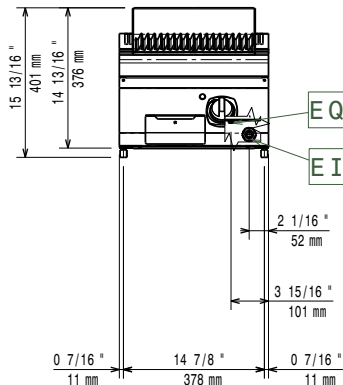


Sida

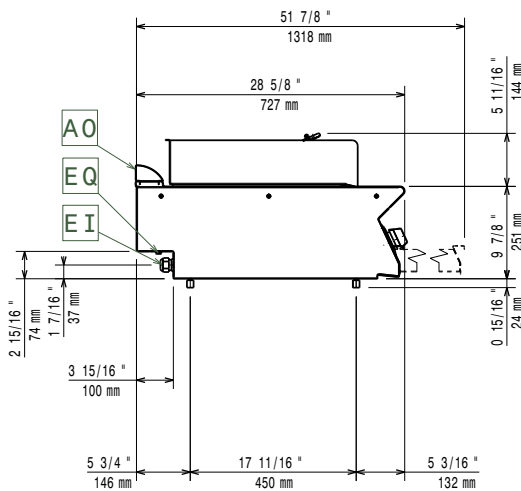

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

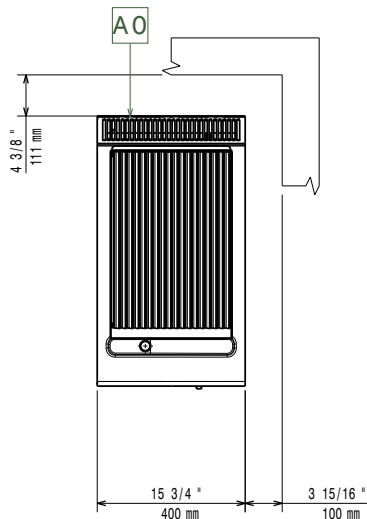

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	4 kW
Total watt:	4 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:	32 kg
Fraktvikt:	40 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolum:	0.2 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7GE

Modular Cooking
Grill, el. Bänkmodell. 400mm



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.