



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Grill, el. Bänkmodell. 400mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371239 (E7GREDGS0U)

Grill, el. Bänkmodell. 400mm.

### Kort specifikation

#### Pos.

Elgrill (400 mm) i bänkmodell, med värmeelement (4kW). Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Signallampa för på/av

Galler i emaljerat gjutjärn som enkelt kan tas bort vid rengöring

Dräneringskanal placerad framtill för uppsamling av fett

3-sidigt stänkskydd i rostfritt stål

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Uppvärmning via incoloy-arterade värmeelement under kokplattan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Gjutjärnsgallren kan justeras i två nivåer.
- Kan tippas framåt för lättare rengöring.
- De externa panelernas låga temperatur ger säkrare arbetsförhållanden.
- Energireglering via kontrollvred.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Utvändig paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)

**Medföljande tillbehör**

- 1 av Skrapa för grillar golvmmodell. PNC 206422

**Övriga Tillbehör**


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- Galler i V-form 400 mm - 700 serien PNC 206415 ☐
- Kit - Höjdjustering av grillgaller PNC 206418 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206421 ☐
- Skrapa för grillar golvmmodell. PNC 206422 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Grill, el. Bänkmodell. 400mm

Front

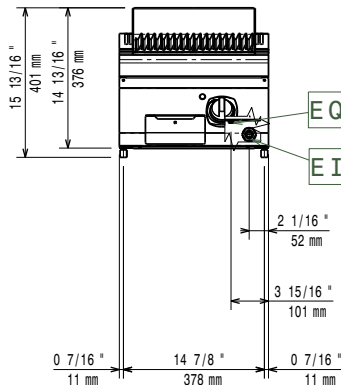


Sida

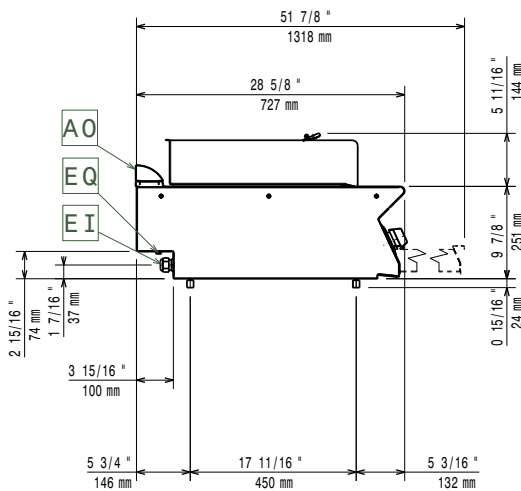

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

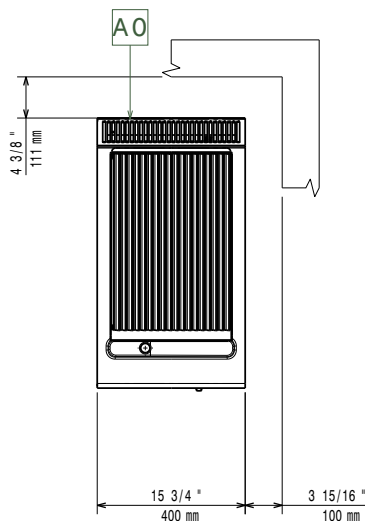

### Elektricitet

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Spänning:    | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max: | 4 kW                     |
| Total watt:  | 4 kW                     |

### Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Nettovikt:       | 32 kg              |
| Fraktvikt:       | 40 kg              |
| Frakthöjd:       | 530 mm             |
| Fraktbredd:      | 460 mm             |
| Fraktdjup:       | 820 mm             |
| Fraktvolum:      | 0.2 m <sup>3</sup> |
| [NOT TRANSLATED] | N7GE               |

Modular Cooking  
Grill, el. Bänkmodell. 400mm



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.