

## Modular Cooking Grill, el. Golvmmodell. 400mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371241 (E7GREDGCFU)

Grill, el. Golvmmodell. 400mm.

### Kort specifikation

#### Pos.

Elgrill (400 mm) i golvmmodell med incoloy-arterade värmeelement (6kW)

Arbetsyta av 1,5mm tjock rostfritt stål

Frontpanel i borstat rostfritt stål

Galler i emaljerat gjutjärn som enkelt kan tas bort vid rengöring

Justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner

- Uppvärmning via incoloy-arterade värmeelement under kokplattan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- Energireglering via kontrollvred.
- Kan tippas framåt för lättare rengöring.
- De externa panelernas låga temperatur ger säkrare arbetsförhållanden.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

### Medföljande tillbehör


- 1 av Skrapa för grillar PNC 206422  
golvmmodell.

### Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Fotsats PNC 206136
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210
- Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) PNC 206249
- 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation PNC 206265
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303

- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm PNC 206366
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm PNC 206370
- Ryggplåtar, 600mm PNC 206373
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376
- Galler i V-form 400 mm - 700 serien PNC 206415
- - NOT TRANSLATED - PNC 206421
- Skrapa för grillar golvmodell. PNC 206422
- - NOT TRANSLATED - PNC 206431
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm PNC 216000
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186

Front

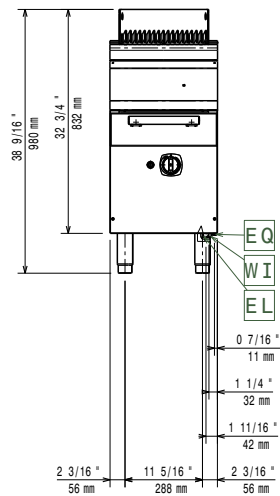

## Elektricitet


|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Spänning:    | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Effekt, max: | 6 kW                     |
| Total watt:  | 6 kW                     |

## Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Nettovikt:       | 50.5 kg             |
| Fraktvikt:       | 59 kg               |
| Frakthöjd:       | 1120 mm             |
| Fraktbredd:      | 460 mm              |
| Fraktdjup:       | 820 mm              |
| Fraktvolym:      | 0.42 m <sup>3</sup> |
| [NOT TRANSLATED] | EG71F               |

Sida

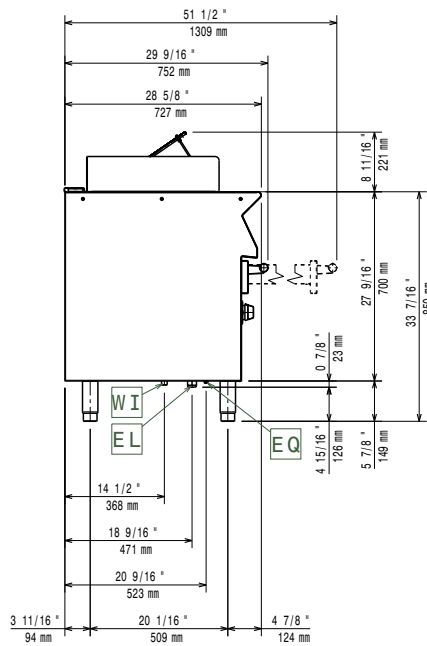

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

