

Modular Cooking 700XP Stekhäll, gas. Bänkmodell. 400mm. Slät kromhäll

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


371037 (E7FTGDSC00)

 Stekhäll, gas. Bänkmodell.
400mm. Polerad krom, slät
häll.

Kort specifikation

Pos.

Stekhäll (400 mm) i bänkmodell med slät kromhäll (7kW), för användning med naturgas eller gasol. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Stänkskydd i rostfritt stål

Säkerhetstermostat

Piezotändning

Häll (15mm tjock) i krom för effektivare rengöring och minskade värmeförluster

Utrustad med stort dräneringshål och fettsamlare

Temperaturområde från +130°C till +300°C

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 1 skrapa för slät stekhäll

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 100° till 280°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stekytan är helt slät
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255
- Utbytbara blad.

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255 ☐
- blad.
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206127 ☐
- diameter 120-130
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐

• Skorsten 400 mm till XP700 & 900	PNC 206303	☐
• Höger och vänster sidoräcke.	PNC 206307	☐
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐
• Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter.	PNC 206310	☐
• Fettuppsamlare för stekhäll	PNC 206346	☐
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206466	☐
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• 2 sidotäckpaneler för bänkmodell	PNC 216277	☐
• Gasregulator	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 700XP Stekhäll, gas. Bänkmodell. 400mm. Slät kromhäll

Front



Sida

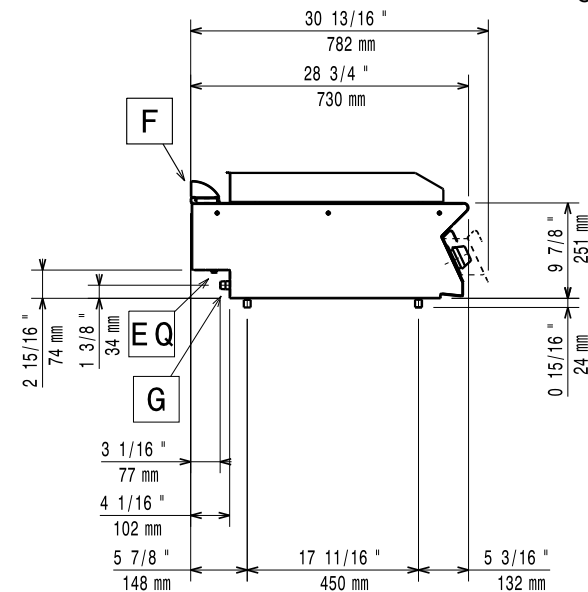

EQ = Ekvipotentialet skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	7 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG
Gasintag:	1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Arbets temperatur, min:	100 °C
Arbets temperatur, max:	280 °C
Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	730 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	40 kg
Fraktvikt:	44 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolym:	0.2 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7RG
Stekyta bredd:	330 mm
Stekyta djup:	540 mm



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.31