

Modular Cooking 700XP Lavastensgrill, gas. Bänkmodell. 400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


371044 (E7GRGDLC00)

Lavastensgrill, gas.
Bänkmodell. 400mm.
Gasbrännare (7kW).
Grillgaller i emaljerat gjutjärn
med dräneringskanaler för
effektiv fettavrinning.

Kort specifikation

Pos.

Lavastensgrill (400 mm) i bänkmodell med gasbrännare (7kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Rostfria gasbrännare (AISI 304) med vardera 3 rör med flamspridare

Gasbrännaren skyddas av ett tråg i rostfritt stål

Piezotändning

Galler i emaljerat gjutjärn, med placering på 2 höjdnivåer

Dräneringskanal placerad framtill för uppsamling av fett

3-sidigt stänkskydd i rostfritt stål

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Uppvärmning via brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism.
- Brännare skyddas av deflektionsbrickor i rostfritt stål som förhindrar blockering.
- Piezo-antändning.
- Gjutjärnsgallren kan justeras i två nivåer.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Skrapa för rengöring av grillgaller medföljer.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Medföljande tillbehör


- 1 av Skrapa för grillar PNC 206422
golvmont.

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206127
diameter 120-130
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154
- Skorsten 400 mm till XP700 & PNC 206303
900
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307
- Bakre ledstång, 800 mm, PNC 206308
Marin

- Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter. PNC 206310
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- Galler i V-form 400 mm - 700 serien PNC 206415
- Kit - Höjdjustering av grillgaller PNC 206418
- - NOT TRANSLATED - PNC 206421
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277
- Gasregulator PNC 927225

Front

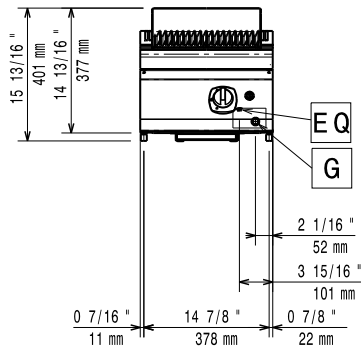


Sida

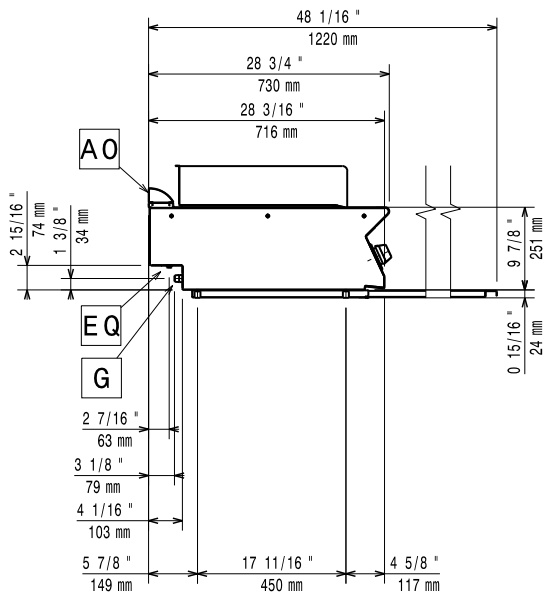

EQ = Ekvipotential skruv
 G = Gasanslutning

Topp

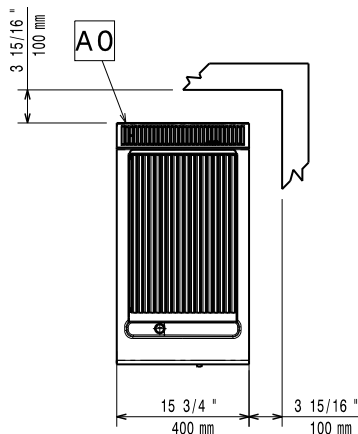

Gas

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Gas, effekt: | 371044 (E7GRDLC00) | 7 kW |
| Standardgasleverans | | Natural Gas |
| Gastyp alternativ: | | LPG; Naturgas; Stadsgas |
| Gasintag: | | 3/4" |

Viktig information

| | |
|--------------------|--------------------|
| Nettovikt: | 32 kg |
| Fraktvikt: | 46 kg |
| Frakthöjd: | 530 mm |
| Fraktbredd: | 460 mm |
| Fraktdjup: | 820 mm |
| Fraktvolym: | 0.2 m ³ |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED] N7GG