

## Modular Cooking 700XP Lavastensgrill, gas. Bänkmodell. 400mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371044 (E7GRGDLC00)**

Lavastensgrill, gas.  
Bänkmodell. 400mm.  
Gasbrännare (7kW).  
Grillgaller i emaljerat gjutjärn  
med dräneringskanaler för  
effektiv fettavrinning.

### Kort specifikation

#### Pos.

Lavastensgrill (400 mm) i bänkmodell med gasbrännare (7kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Rostfria gasbrännare (AISI 304) med vardera 3 rör med flamspridare

Gasbrännaren skyddas av ett tråg i rostfritt stål

Piezotändning

Galler i emaljerat gjutjärn, med placering på 2 höjdnivåer

Dräneringskanal placerad framtill för uppsamling av fett

3-sidigt stänkskydd i rostfritt stål

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Uppvärmning via brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism.
- Brännare skyddas av deflektionsbrickor i rostfritt stål som förhindrar blockering.
- Piezo-antändning.
- Gjutjärnsgallren kan justeras i två nivåer.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Skrapa för rengöring av grillgaller medföljer.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för grillar PNC 206422  
golvmont.

### Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206127   
diameter 120-130
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154
- Skorsten 400 mm till XP700 & PNC 206303   
900
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307
- Bakre ledstång, 800 mm, PNC 206308   
Marin



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking  
700XP Lavastensgrill, gas.  
Bänkmodell. 400mm**


- Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter. PNC 206310
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- Galler i V-form 400 mm - 700 serien PNC 206415
- Kit - Höjdjustering av grillgaller PNC 206418
- - NOT TRANSLATED - PNC 206421
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277
- Gasregulator PNC 927225




Modular Cooking  
700XP Lavastensgrill, gas. Bänkmodell. 400mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.03.19

Front

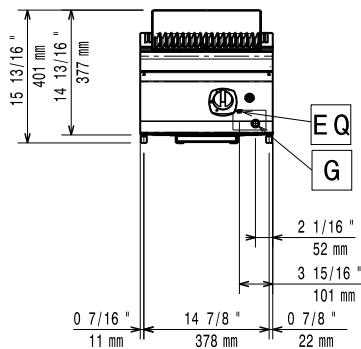


Sida

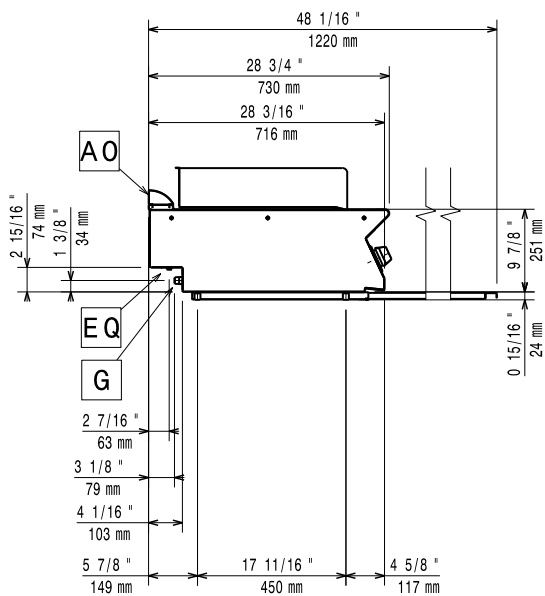

EQ = Ekvipotential skruv  
 G = Gasanslutning

Topp

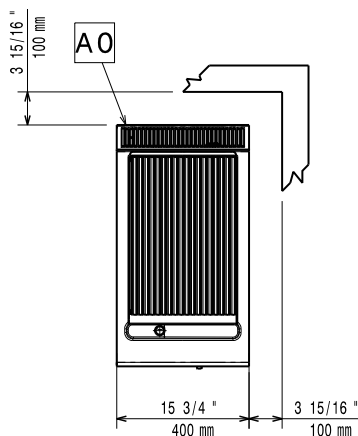

## Gas

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Gas, effekt:        | 7 kW                    |
| Standardgasleverans | Natural Gas             |
| Gastyp alternativ:  | LPG; Naturgas; Stadsgas |
| Gasintag:           | 3/4"                    |

## Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Nettovikt:       | 32 kg              |
| Fraktvikt:       | 46 kg              |
| Frakthöjd:       | 530 mm             |
| Fraktbredd:      | 460 mm             |
| Fraktdjup:       | 820 mm             |
| Fraktvolym:      | 0.2 m <sup>3</sup> |
| [NOT TRANSLATED] | N7GG               |