

Modular Cooking
Kylbänk med 2 djupa
draglådor, -2/+10c, inbyggd kompressor.
1200mm.-R290r

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371290 (E7TTAECOMIN)

Kylbänk med 2 djupa
draglådor, -2/+10c, inbyggd
kompressor. 1200mm. - R290

Kort specifikation

Pos. _____

Kylbänk (1200 mm) med 2 draglådor och inbyggd kompressor. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion, inklusive dörrar, i rostfritt stål

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Automatisk kondensering av kondensvatten

Automatisk avfrostning

Digital kontrollpanel med termostat, signallampa för på/av och på/av-knapp

Arbetstemperatur från -2°C till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Köldmedia: R290

I höjdd justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- GN kompatibel.
- Utformad för installation med cooking block.
- Enheten kan lätt installeras under andra XP700-bänkmodell.
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Högvinklade kanter eliminerar mellanrum och potentiella smutsfällor mellan enheterna.

Konstruktion

- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)



Övriga Tillbehör


- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- 2 paneler för service - Serie 700 PNC 206248 ☐
- Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) PNC 206249 ☐
- 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation PNC 206265 ☐
- Lådpar, set om 2 st draglådor för kylbänk till Elco 700 PNC 206351 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS PNC 206432 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm PNC 216000 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Kylbänk med 2 djupa draglådor, -2/+10c, inbyggd kompressor. 1200mm.-R290r

Front

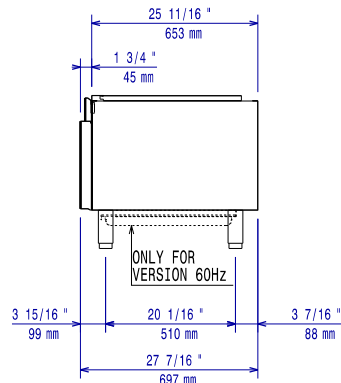


Sida

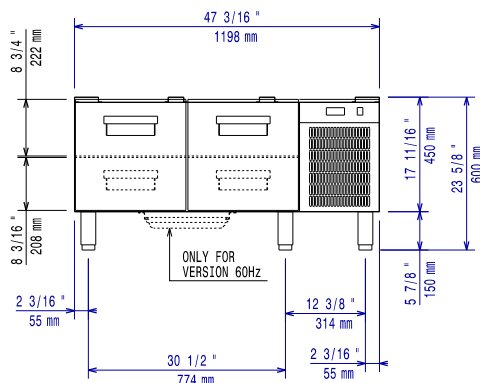

EI = Elektrisk anslutning

Topp

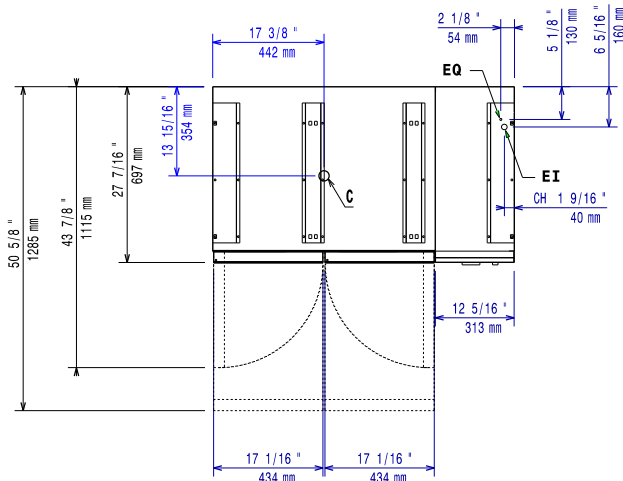

Elektricitet

Spänning:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	0.4 kW
Total watt:	0.4 kW
Stickkontakt typ:	CE-SCHUKO

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd	1200 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	600 mm
Nettovikt:	95 kg
Fraktvikt:	104 kg
Frakthöjd:	780 mm
Fraktbredd:	850 mm
Fraktdjup:	1300 mm
Fraktvolym:	0.86 m ³
Bruttokapacitet	120 liter

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ:	R290
Köldmedia mängd:	85 g



Modular Cooking
Kylbänk med 2 djupa draglådor, -2/+10c, inbyggd kompressor.
1200mm.-R290r

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.03