

**Modular Cooking**  
**Kylbänk med 2 djupa**  
**draglådor, -2/+10c, inbyggd kompressor.**  
**1200mm.-R290r**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371290 (E7TTAECOMIN)**

Kylbänk med 2 djupa  
draglådor, -2/+10c, inbyggd  
kompressor. 1200mm. - R290

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Kylbänk (1200 mm) med 2 draglådor och inbyggd kompressor. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion, inklusive dörrar, i rostfritt stål

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Automatisk kondensering av kondensvatten

Automatisk avfrostning

Digital kontrollpanel med termostat, signallampa för på/av och på/av-knapp

Arbetstemperatur från -2°C till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Köldmedia: R290

I höjdd justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner

- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- GN kompatibel.
- Utformad för installation med cooking block.
- Enheten kan lätt installeras under andra XP700-bänkmodell.
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Högvinklade kanter eliminerar mellanrum och potentiella smutsfällor mellan enheterna.

### Konstruktion

- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

### Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)



### Övriga Tillbehör


- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- 2 paneler för service - Serie 700 PNC 206248 ☐
- Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) PNC 206249 ☐
- 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation PNC 206265 ☐
- Lådpar, set om 2 st draglådor för kylbänk till Elco 700 PNC 206351 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS PNC 206432 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm PNC 216000 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Kylbänk med 2 djupa draglådor, -2/+10c, inbyggd kompressor. 1200mm.-R290r

Front

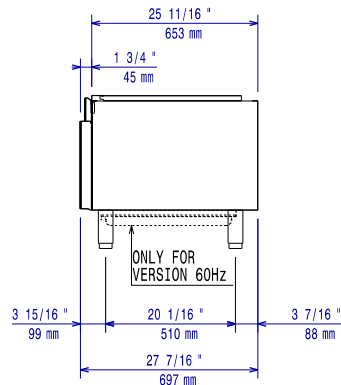


Sida

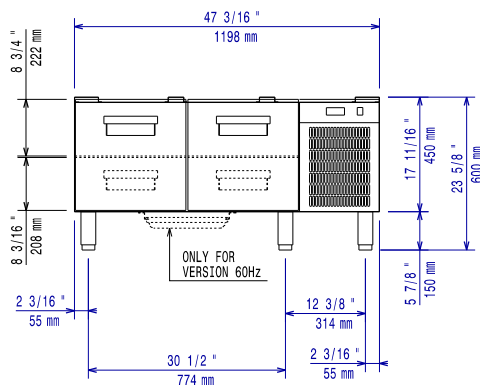

EI = Elektrisk anslutning

Topp

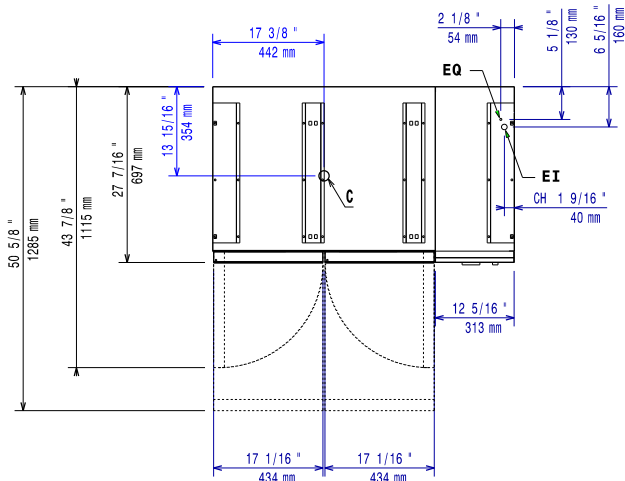

### Elektricitet

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spänning:         | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Effekt, max:      | 0.4 kW                |
| Total watt:       | 0.4 kW                |
| Stickkontakt typ: | CE-SCHUKO             |

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ytermått, bredd | 1200 mm             |
| Ytermått, djup  | 700 mm              |
| Ytermått, höjd  | 600 mm              |
| Nettovikt:      | 95 kg               |
| Fraktvikt:      | 101 kg              |
| Frakthöjd:      | 800 mm              |
| Fraktbredd:     | 820 mm              |
| Fraktdjup:      | 1260 mm             |
| Fraktvolym:     | 0.83 m <sup>3</sup> |
| Bruttokapacitet | 120 liter           |

### Hållbarhetsdata

|                  |      |
|------------------|------|
| Köldmedium typ:  | R290 |
| Köldmedia mängd: | 85 g |



Modular Cooking  
Kylbänk med 2 djupa draglådor, -2/+10c, inbyggd kompressor.  
1200mm.-R290r  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.07.07