



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Fritös. El. Bänkmodell. 800mm. 12+12L. Bassänger

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371080 (E7FREH2E00)

Fritös. El. Bänkmodell.
800mm. 12+12L. Bassänger.

371143 (E7FREH2E0N)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Fritös (400 mm) i bänkmodell med bassäng (12 liter) och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Högeffektivt värmeelement (5,4 kW) placerad i brunnen

Termostatstyrd temperatur från +105°C till +185°C

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Tömning av olja sker via kran framtill

Bakre servicekanal för att underlätta installation

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 2 fritöskorgar (12+12L)

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran på baljornas framsida.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Armerade incoloy-värmeelement som sitter inuti baljan kan lyftas upp för enklare rengöring.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 2 av Fritöskorg, 12 ltr. för 700- PNC 921629 seriens bänkmodeller

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Gejderpar för 4 GN 1/1 kantiner för öppet underskåp (endast för 371143) PNC 206244 ☐
- 2 gejdard med support 4GN 1/1 PNC 206257 ☐ för underskåp (endast för 371080)
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, PNC 206308 ☐ Marin



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐
- Fritöskorg, 12 ltr. för 700-seriens bänkmodeller PNC 921629 ☐
- Fritöskorg, sats om 2 x 5/12 liter. PNC 960638 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Fritös. El. Bänkmodell. 800mm. 12+12L. Bassänger


Front

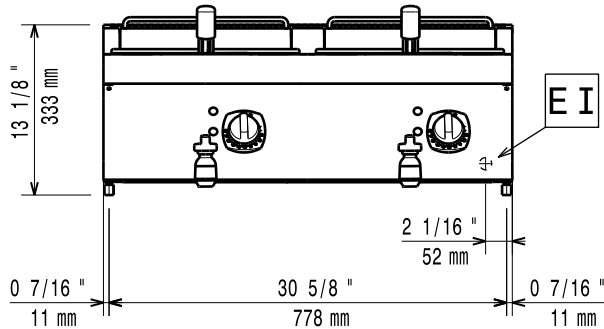

Sida

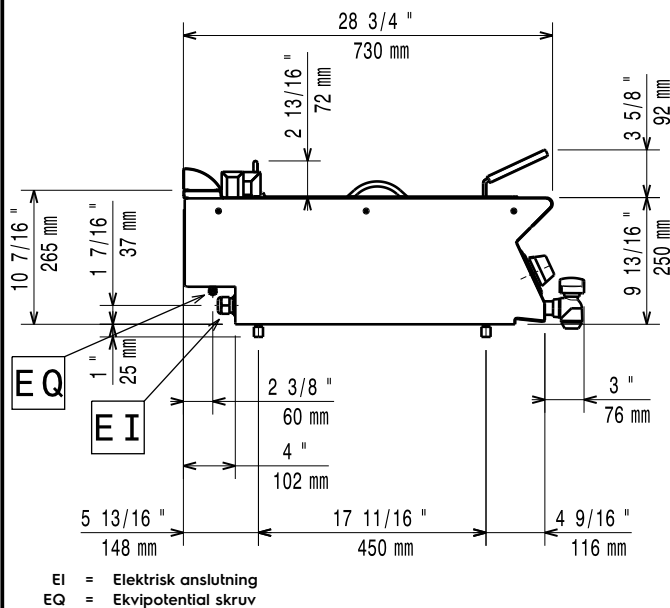

Topp

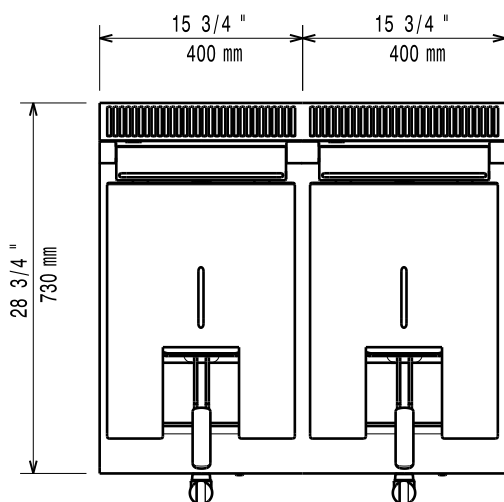

Elektricitet

Spänning:

371080 (E7FREH2E00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371143 (E7FREH2E0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

17.4 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

240 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

235 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

420 mm

Brunnkapacitet:

10 lt MIN; 12 lt MAX

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:

45 kg

Fraktvikt:

371080 (E7FREH2E00)

51 kg

371143 (E7FREH2E0N)

52 kg

Frakthöjd:

371080 (E7FREH2E00)

520 mm

371143 (E7FREH2E0N)

540 mm

Fraktbredd:

820 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolym:

371080 (E7FREH2E00)

0.37 m³

371143 (E7FREH2E0N)

0.38 m³

[NOT TRANSLATED]

371080 (E7FREH2E00)

EF17212

371143 (E7FREH2E0N)

N7FE2



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.01