



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Fritös. El. Bänkmodell. 800mm. 7+7L

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371076 (E7FREH2B00)

Fritös. El. Bänkmodell.
800mm. 7+7L. V-formade
bassänger. Dolda element.
Lev. med 2 fritöskorgar

Kort specifikation

Pos.

Fritös (800 mm) i bänkmodell med v-formade bassänger (7+7 liter) och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Högeffektiva värmeelement (2x5,4 kW) placerade på utsidan av v-formad bassäng, för ökad livslängd av olja, högre produktivitet och lättare rengöring

Termostatstyrd temperatur från +105°C till +185°C

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Tömning av olja sker via kran framtill

Bakre servicekanal för att underlätta installation

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 2 fritöskorgar (7+7L)

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- V-formade baljor (deep drawn).
- Högeffektiva infraröda värmeelement sitter på baljornas utsida.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran på baljornas framsida.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet



- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Medföljande tillbehör

- 2 av Fritöskorg, 7 ltr PNC 921608

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- 2 draglådor (H=100mm) till underskåp PNC 206318 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐
- Fritöskorg, 7 ltr PNC 921608 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Fritös. El. Bänkmödel. 800mm. 7+7L

Front

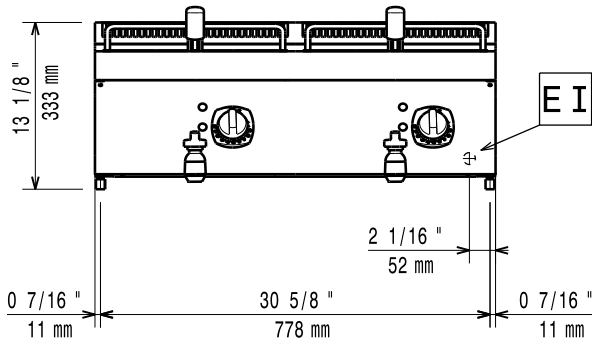


Sida

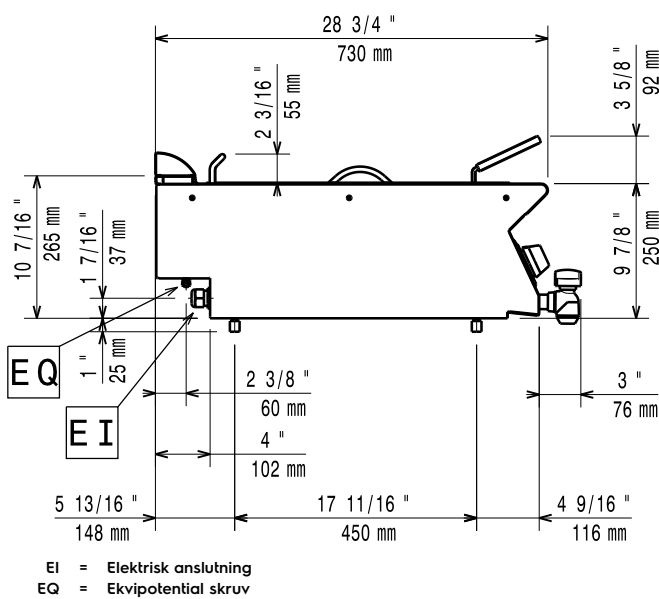

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipential skruv

Topp

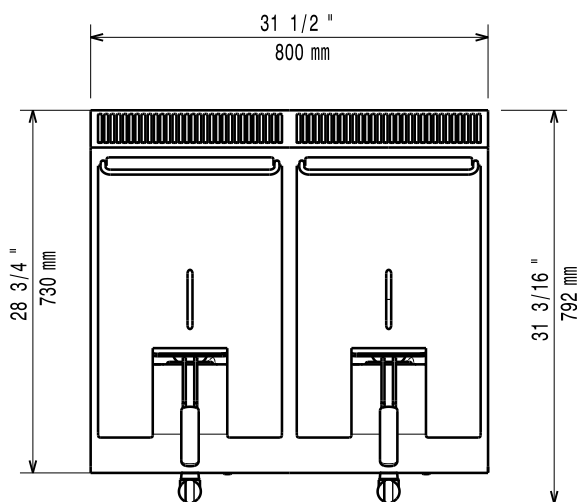

Elektricitet

Spänning: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Total watt: 10.8 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 240 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 235 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup): 380 mm
Brunnkapacitet: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Termostat intervall: 105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettovikt: 40.5 kg
Fraktvikt: 50 kg
Frakthöjd: 520 mm
Fraktbredd: 820 mm
Fraktdjup: 860 mm
Fraktvolym: 0.37 m³
[NOT TRANSLATED] EFE72M07



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.11