

**Modular Cooking Range Line  
700XP Fritös. El. Bänkmodell.  
800mm. 7+7L**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371076 (E7FREH2B00)**Fritös. El. Bänkmodell.  
800mm. 7+7L. V-formade  
bassänger. Dolda element.  
Lev. med 2 fritöskorgar**Kort specifikation****Pos.**

Fritös (800 mm) i bänkmodell med v-formade bassänger (7+7 liter) och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Högeffektiva värmeelement (2x5,4 kW) placerade på utsidan av v-formad bassäng, för ökad livslängd av olja, högre produktivitet och lättare rengöring

Termostatstyrd temperatur från +105°C till +185°C

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Tömning av olja sker via kran framtill

Bakre servicekanal för att underlätta installation

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 2 fritöskorgar (7+7L)

**Huvudfunktioner**

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- V-formade baljor (deep drawn).
- Högeffektiva infraröda värmelement sitter på baljornas utsida.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran på baljornas framsida.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.
- Lämplig som bänkinstallation.

**Konstruktion**

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

**Hållbarhet**

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

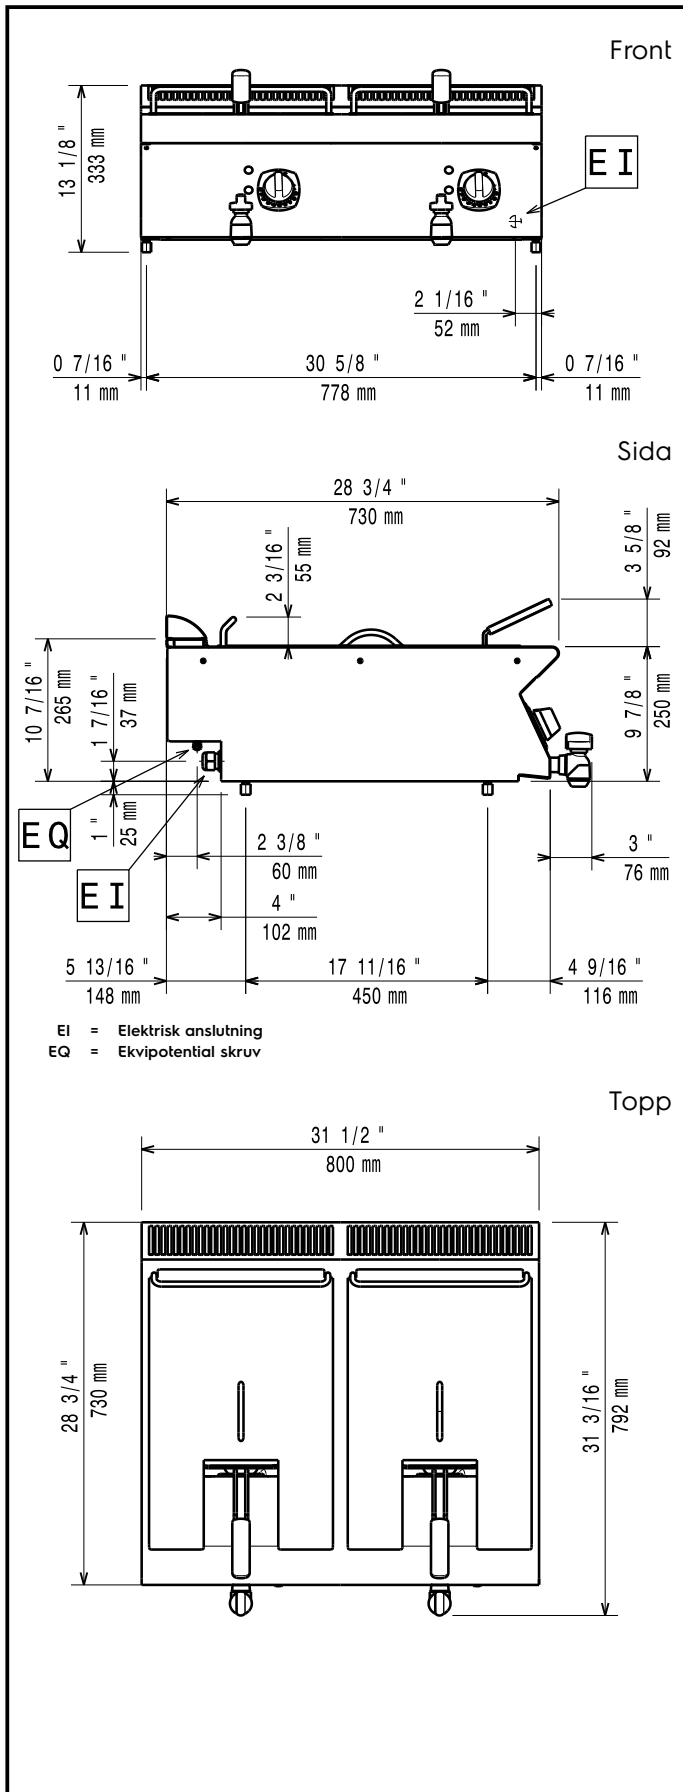
**Medföljande tillbehör**

- 2 av Fritöskorg, 7 ltr PNC 921608

**Övriga Tillbehör**

- Tätningssats PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- 2 draglådor (H=100mm) till underskåp PNC 206318

- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277
- Fritöskorg, 7 ltr PNC 921608


**Elektricitet**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Spänning:   | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Total watt: | 10.8 kW                  |

**Viktig information**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Brunnens invändiga dimensioner (bredd):</b> | 240 mm                 |
| <b>Brunnens invändiga dimensioner (höjd):</b>  | 235 mm                 |
| <b>Brunnens invändiga dimensioner (djup):</b>  | 380 mm                 |
| <b>Brunnkapacitet:</b>                         | 5.5 lt MIN; 7 lt MAX   |
| <b>Termostat intervall:</b>                    | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| <b>Nettovikt:</b>                              | 40.5 kg                |
| <b>Fraktvikt:</b>                              | 50 kg                  |
| <b>Frakthöjd:</b>                              | 520 mm                 |
| <b>Fraktbredd:</b>                             | 820 mm                 |
| <b>Fraktdjup:</b>                              | 860 mm                 |
| <b>Fraktvolym:</b>                             | 0.37 m <sup>3</sup>    |
| <b>[NOT TRANSLATED]</b>                        | EFE72M07               |