



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Fritös. El. Golvmodell. 800mm. 14+14L.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371085 (E7FREH2FF0)

Fritös. El. Golvmodell.
800mm. 14+14L. Bassänger.
Underskåp.

371144 (E7FREH2FFN)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Fritös (800 mm) i golvmodell med bassänger (14+14 liter) och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Högeffektiva rostfria värmeelement (17,4kW) placerade i bassängerna

Termostatstyrd temperatur från +105°C till +185°C

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Tömning av olja sker via en kran till en inbyggd behållare placerad under bassängen

I höjddlejusterbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 2 fritöskorgar (14+14L)

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på höjddjusterbara fötter i rostfritt stål.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter fram till för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Armerade incoloy-värmeelement som sitter inuti baljan kan lyftas upp för enklare rengöring.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet



- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Medföljande tillbehör

- 2 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 2 av 1 fullstor korg för 10lt PNC 921691
OptiOil och 14/15lt fritöser

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm (endast för 371085) PNC 206140 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • 4 fötter för installation på cementsockel | PNC 206210 | ☐ |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) | PNC 206249 | ☐ |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation | PNC 206265 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Dörr till underskåp | PNC 206350 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 800mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1000mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm | PNC 216000 | ☐ |
| • 1 fullstor korg för 10lt OptiOil och 14/15lt fritöser | PNC 921691 | ☐ |
| • 2 halvstora korgar för 10lt OptiOil och 14/15lt fritöser | PNC 921692 | ☐ |
| • Filter för fritösolje-behållare | PNC 921693 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Fritös. El. Golvmodell. 800mm. 14+14L.

Front

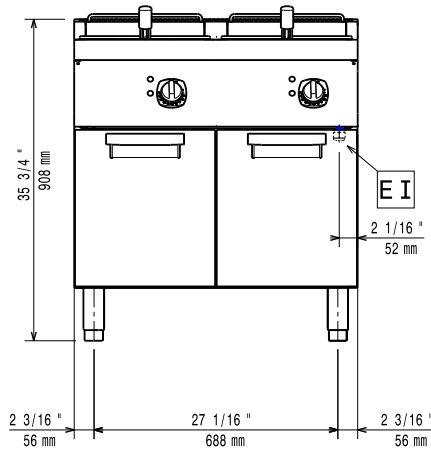


Sida

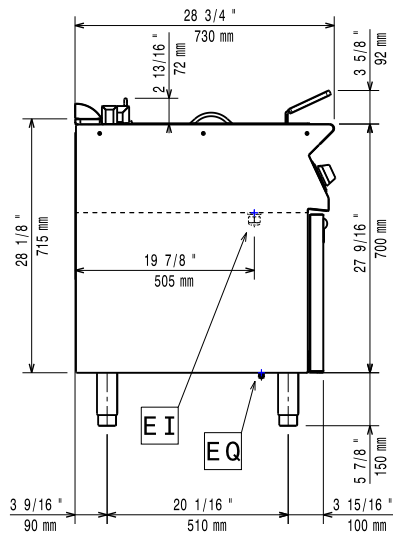

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

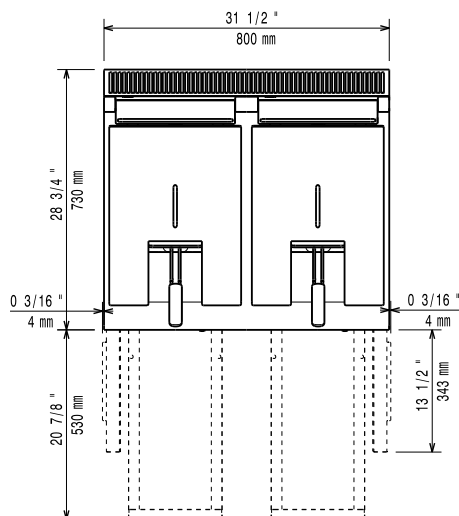

Elektricitet

Spänning:

371085 (E7FREH2FF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371144 (E7FREH2FFN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

17.4 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

240 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

285 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

380 mm

Brunnkapacitet:

12 lt MIN; 14 lt MAX

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:

81 kg

Fraktvikt:

371085 (E7FREH2FF0)

84 kg

371144 (E7FREH2FFN)

83 kg

Frakthöjd:

371085 (E7FREH2FF0)

1130 mm

371144 (E7FREH2FFN)

1140 mm

Fraktbredd:

820 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolum:

0.8 m³

[NOT TRANSLATED]

371085 (E7FREH2FF0)

EF17214

371144 (E7FREH2FFN)

N7FE2



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.