Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Fritös. El. Golvmodell. 800mm. 7+7L

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



371078 (E7FREH2BF0)	Fritös. El. Golvmodell. 800mm. 7+7L. V-formade bassänger. Dolda element. Underskåp.
371141 (E7FREH22FN)	* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Fritös (800 mm) i golvmodell med v-formade bassänger (7+7 liter) och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål
Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)
Högeffektiva värmeelement (10,8 kW) placerade på utsidan av v-formade bassängerna, för ökad livslängd av olja, högre produktivitet och lättare rengöring
Termostatstyrd temperatur från +105°C till +185°C
Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning
Tömning av olja sker via en kran till en inbyggd behållare placerad under bassängen
I höjdled justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)
Kapslingsklass: IPX4
Levereras med 2 fritöskorgar (7+7L)

.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på höjdjusterbara fötter i rostfritt stål.
- V-formade baljor (deep drawn).
- Högeffektiva infraröda värmelement sitter på baljornas utsida.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljorna.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Medföljande tillbehör

• 2 av Dörr till underskåp	PNC 206350
• 2 av Fritöskorg, 7 ltr	PNC 921608

Övriga Tillbehör


• Tätningssats	PNC 206086 ❑
• Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms	PNC 206135 ❑
• Fotsats	PNC 206136 ❑
• Stöd för bromontage, 1000 mm (endast för 371141)	PNC 206138 ❑
• Stöd för bromontage, 1200 mm (endast för 371078)	PNC 206139 ❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm	PNC 206148 ❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm	PNC 206150 ❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151 ❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152 ❑

• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	❑
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	❑
• Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg)	PNC 206249	❑
• 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation	PNC 206265	❑
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900 (endast för 371078)	PNC 206304	❑
• Höger och vänster sidoräcke.	PNC 206307	❑
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	❑
• Dörr till underskåp	PNC 206350	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	❑
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	❑
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	❑
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	❑
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	❑
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm	PNC 216000	❑
• Fritöskorg, 7 ltr	PNC 921608	❑
• Filter för fritösolje-behållare	PNC 921693	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking Range Line 700XP Fritös. El. Golvmodell. 800mm. 7+7L

Front

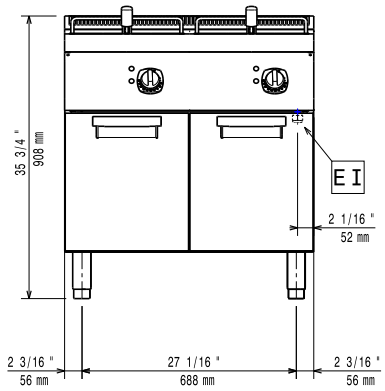


Sida

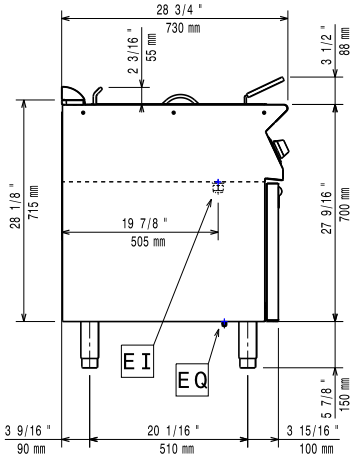

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

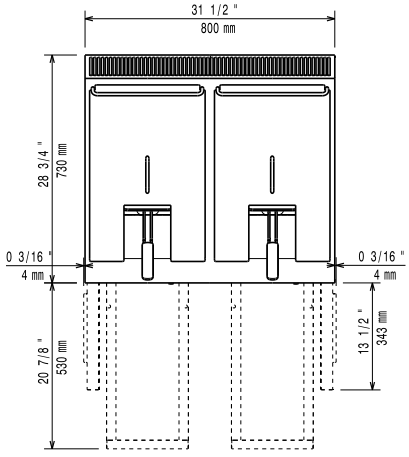

Elektricitet

Spänning:	
371078 (E7FREH2BF0)	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
371141 (E7FREH22FN)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total watt:	10.8 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	240 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	235 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	380 mm
Brunnkapacitet:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Termostat intervall:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettovikt:	69 kg
Fraktvikt:	81 kg
Frakthöjd:	
371078 (E7FREH2BF0)	1130 mm
371141 (E7FREH22FN)	1140 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.8 m³
[NOT TRANSLATED]	
371078 (E7FREH2BF0)	EFE72M07
371141 (E7FREH22FN)	N7FE2

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.23