Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking Induktionsspis EL. Bänkmodell, HP 400MM

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



371175 (E7INED200P) Induktionsspis. Bänkmodell. HP 400mm. 2 värmezoner (2x5kW).

Kort specifikation

Pos.

Induktionsspis (400 mm) i bänkmodell, med 2 oberoende värmezoner (2x5kW) i 230 mm diameter för snabb uppkokning och minimerad energiförlust. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål
Arbetsyta av (6mm tjock) glaskeramikhäll
Induktionszonerna aktiveras endast vid direkt kontakt med induktionskokkärl
Utrustad med säkerhetsanordning mot överhettning
Digital kontrollpanel med 9 effektlägen för en enkel och exakt matlagning
Bakre servicekanal underlättar installation
Kapslingsklass: IPX4

.

Huvudfunktioner

- 6 mm tillagningsyta i glaskeramik med 2 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 5 kW per zon.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Indikatorlampa för varje zon på konsolen.
- Induktionsplattor med överhettningsskydd.
- Effekten hos de enskilda zonerna kan justeras med stor precision. Från lättare vid lägre nivå till progressiv vid högre nivå.
- Låg värmeavgivning.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Kapslingsklass IPX 4.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet


- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Övriga Tillbehör


- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ❑
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ❑
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ❑
- Förlängningsrör till vattenkran 700 line PNC 206291 ❑
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ❑
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ❑
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ❑

Modular Cooking
Induktionsspis EL. Bänkmodell, HP 400MM

Front

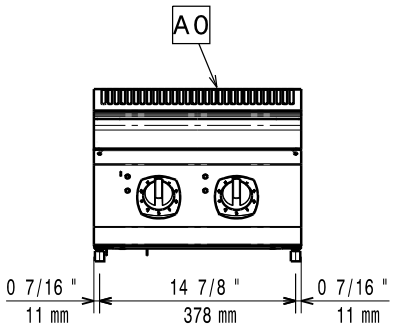


Sida

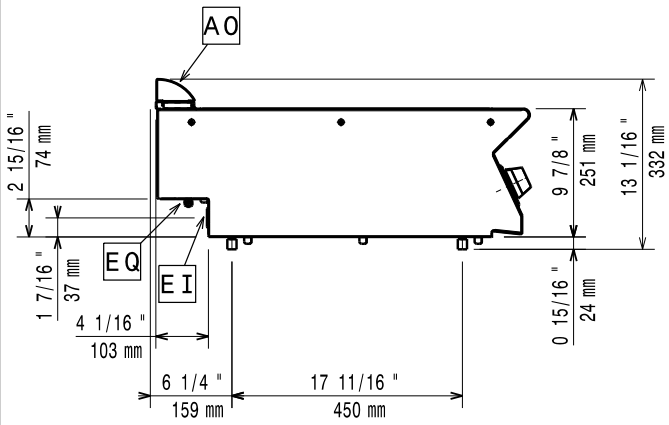

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

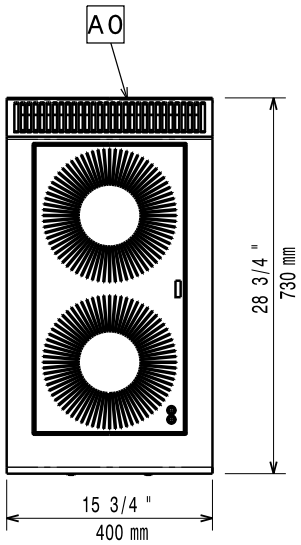

Elektricitet

Spänning:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Total watt:	10 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.

Nettovikt:	20 kg
Fraktvikt:	38 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolym:	0.2 m³
[NOT TRANSLATED]	IH72P
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd):	400 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup):	730 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.30