

Modular Cooking 700XP 2 Plattor Elspis. Bänkmodell. 400mm. Glaskeramikhäll

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



371024 (E7IRED2000)

Elspis. Bänkmodell. 400mm.
Glaskeramikhäll.

371133 (E7IRED200N)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Elspis (400 mm) i bänkmodell, med glaskeramikhäll och 2 värmezoner (2x2,2kW). Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Arbetsyta av (6mm tjock) glaskeramikhäll, ligger i nivå med ramen för ett smidigare arbetsflöde och enklare rengöring

Uppvärmning via värmestrålning från elektriska värmeelement med hög effekt

Värmezoner (230 mm i diameter) med två lägen passar för kokkärl i olika storlekar

Separat energireglering för varje värmezon

Signallampa som varnar användaren för restvärme från en värmezon

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Tillagningsyta i glaskeramik med 2 infraröda värmezoner 6 mm tjocklek.
- De cirkulära koncentriska uppvärmningssektionerna som är 230 mm ger enhetlig värme även till den största pannan.
- Hällytan är tät för att förhindra att det läcker in i enheten.
- Varningslampa som indikerar restytvärme.
- Omedelbar överföring av värme från tillagningsytan till kastrullen.
- Låg värmeavgivning.
- Uppvärmning elektriska element med extra hög effekt.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet



- Energireglering i varje zon.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line | PNC 206291 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |


- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185 ☐
- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 700XP 2 Plattor Elspis. Bänkmodell. 400mm. Glaskeramikhäll

Front

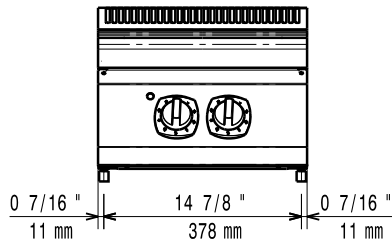


Sida

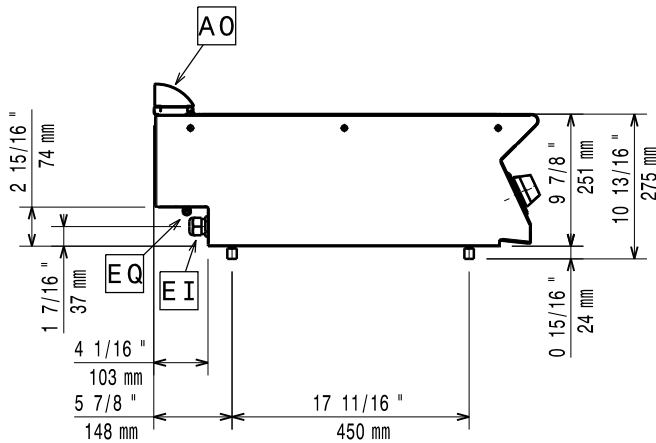

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

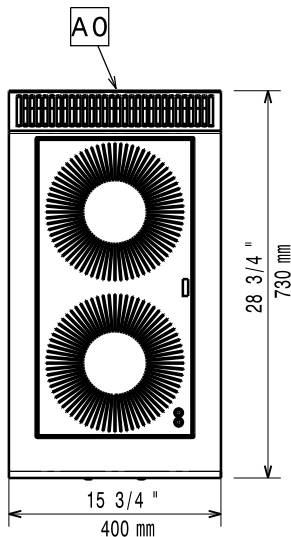

Elektricitet

Spänning:

371024 (E7IRED2000)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371133 (E7IRED200N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

4.4 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:

371024 (E7IRED2000)

22 kg

371133 (E7IRED200N)

15 kg

Fraktvikt:

371024 (E7IRED2000)

26 kg

371133 (E7IRED200N)

27 kg

Frakthöjd:

371024 (E7IRED2000)

530 mm

371133 (E7IRED200N)

540 mm

Fraktbredd:

371024 (E7IRED2000)

460 mm

371133 (E7IRED200N)

500 mm

Fraktdjup:

820 mm

Fraktvolum:

371024 (E7IRED2000)

0.2 m³

371133 (E7IRED200N)

0.22 m³

[NOT TRANSLATED]

371024 (E7IRED2000)

N7CIE

371133 (E7IRED200N)

NIR74

Effekt främre plattor:

2.2 - 0 kW

Effekt bakre plattor:

2.2 - kW

Dimensioner främre plattor:

Ø 230

Storlek bakre plattor:

Ø 230



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.06.30