

Modular Cooking

Kylbänk med 4 draglådor. -2/+10°C, inbyggd kompressor. 1200mm. -R290

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371295 (E7TTBECOMIN)

Kylbänk med 4 draglådor, -2/+10°C, inbyggd kompressor. 1200mm. - R290

Kort specifikation

Pos.

Kylbänk (1200 mm) med 4 draglådor och inbyggd kompressor. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion, inklusive dörrar, i rostfritt stål

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Automatisk kondensering av kondensvatten

Automatisk avfrostning

Digital kontrollpanel med termostat, signallampa för på/av och på/av-knapp

Arbetstemperatur från -2°C till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Köldmedia: R290

I höjddel justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten kan lätt installeras under andra XP700-bänkmodell.
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Högervinklade kanter eliminerar mellanrum och potentiella smutsfällor mellan enheterna.
- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- GN kompatibel.
- Utformad för installation med cooking block.

Konstruktion

- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Fotsats | PNC 206136 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • 4 fötter för installation på cementsockel | PNC 206210 | ☐ |
| • 2 paneler för service - Serie 700 | PNC 206248 | ☐ |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) | PNC 206249 | ☐ |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation | PNC 206265 | ☐ |
| • Lådpar, set om 2 st draglådor för kylbänk till Elco 700 | PNC 206351 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ☐ |
| • KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS | PNC 206432 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm | PNC 216000 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL


Modular Cooking

Kylbänk med 4 draglådor. -2/+10°C, inbyggd kompressor. 1200mm. -R290

Front

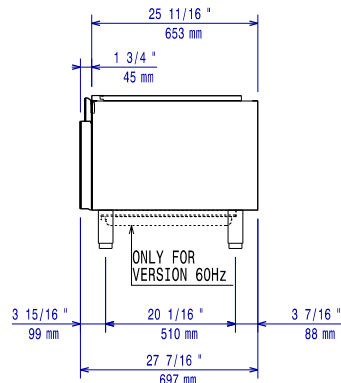


Sida

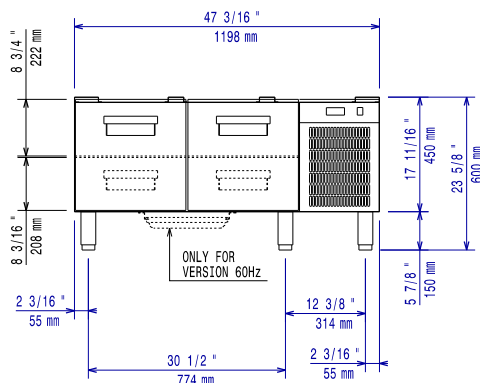

EI = Elektrisk anslutning

Topp

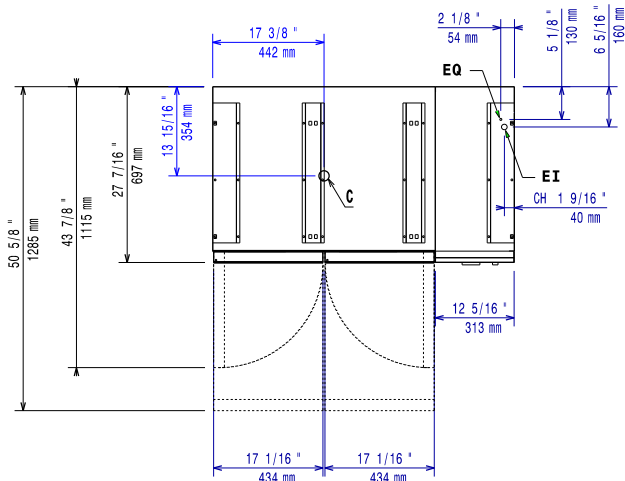

Elektricitet

Spänning:	230 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	0.4 kW
Total watt:	0.4 kW
Stickkontakt typ:	CE-SCHUKO

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Ytermått, bredd	1200 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	600 mm
Nettovikt:	95 kg
Fraktvikt:	114 kg
Frakthöjd:	820 mm
Fraktbredd:	800 mm
Fraktdjup:	1300 mm
Fraktvolym:	0.85 m³
Bruttokapacitet	120 liter

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ:	R290
Köldmedia mängd:	85 g



Modular Cooking
Kylbänk med 4 draglådor. -2/+10°C, inbyggd kompressor. 1200mm. -R290

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.06