

## Modular Cooking

### Kylbänk med 4 draglådor. -2/+10°C, inbyggd kompressor. 1200mm. -R290

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371295 (E7TTBECOMIN)

Kylbänk med 4 draglådor, -2/+10°C, inbyggd kompressor. 1200mm. - R290

#### Kort specifikation

##### Pos.

Kylbänk (1200 mm) med 4 draglådor och inbyggd kompressor. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion, inklusive dörrar, i rostfritt stål

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Automatisk kondensering av kondensvatten

Automatisk avfrostning

Digital kontrollpanel med termostat, signallampa för på/av och på/av-knapp

Arbetstemperatur från -2°C till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Köldmedia: R290

I höjddel justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

#### Huvudfunktioner

- Enheten kan lätt installeras under andra XP700-bänkmodell.
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Högervinklade kanter eliminerar mellanrum och potentiella smutsfällor mellan enheterna.
- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- GN kompatibel.
- Utformad för installation med cooking block.

#### Konstruktion

- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]


#### Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)


#### Övriga Tillbehör

- |                                                               |            |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Fotsats                                                     | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm   | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm                           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 fötter för installation på cementsockel                   | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneler för service - Serie 700                           | PNC 206248 | <input type="checkbox"/> |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg)        | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation                | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Lådpar, set om 2 st draglådor för kylbänk till Elco 700     | PNC 206351 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 1200mm                                          | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS                                    | PNC 206432 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm                        | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |

Front

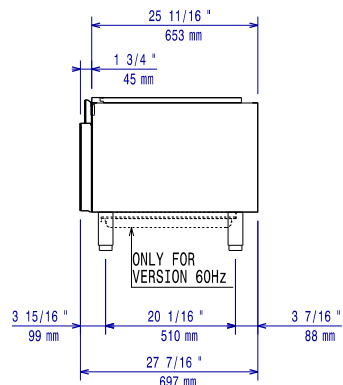


Sida

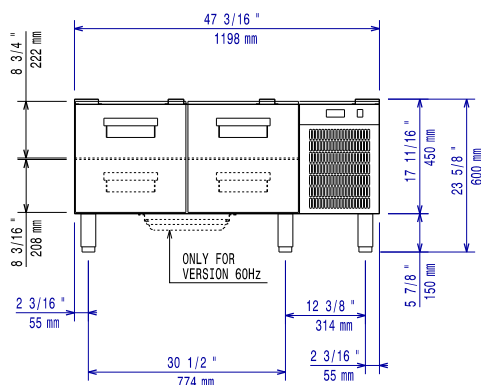

EI = Elektrisk anslutning

Topp

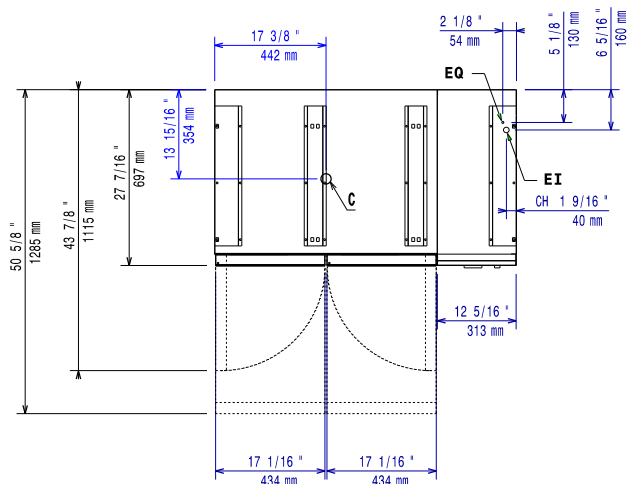

### Elektricitet

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Spänning:         | 230 V/1N ph/50 Hz |
| Effekt, max:      | 0.4 kW            |
| Total watt:       | 0.4 kW            |
| Stickkontakt typ: | CE-SCHUKO         |

### Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ytermått, bredd | 1200 mm   |
| Ytermått, djup  | 700 mm    |
| Ytermått, höjd  | 600 mm    |
| Nettovikt:      | 95 kg     |
| Fraktvikt:      | 114 kg    |
| Frakthöjd:      | 820 mm    |
| Fraktbredd:     | 800 mm    |
| Fraktdjup:      | 1300 mm   |
| Fraktvolym:     | 0.85 m³   |
| Bruttokapacitet | 120 liter |

### Hållbarhetsdata

|                  |      |
|------------------|------|
| Köldmedium typ:  | R290 |
| Köldmedia mängd: | 85 g |