

## Modular Cooking Induktionsspis El. Bänkmödel, 800 MM

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371021 (E7INEH4000)

Induktionsspis. Bänkmödel.  
800mm. 4 värmezoner  
(4x3,5kW).

371132 (E7INEH400N)

\* NOT TRANSLATED \*

### Kort specifikation

#### Pos.

Induktionsspis (800 mm) i bänkmödel, med 4 oberoende värmezoner (4x3,5kW) i 230 mm diameter för snabb uppkokning och minimerad energiförlust. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Arbetsyta av (6mm tjock) glaskeramikhäll

Induktionszonerna aktiveras endast vid direkt kontakt med induktionskockkärl

Urustad med säkerhetsanordning mot överhettning

Digital kontrollpanel med 9 effektlägen för en enkel och exakt matlagning

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner

- 6 mm tillagningsyta i glaskeramik med 4 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 3,5 kW per zon.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Indikatorlampa för varje zon på konsolen.
- Induktionsplattor med överhettningsskydd.
- Effekten hos de enskilda zonerna kan justeras med stor precision. Från lättare vid lägre nivå till progressiv vid högre nivå.
- Låg värmeavgivning.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Kapslingsklass IPX 4.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]




### Övriga Tillbehör


- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Förlängningsrör till vattenkran 700 line PNC 206291
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- 2 sidotäckpaneler för bänkmödel PNC 216277
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=200 mm PNC 653596
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=240 mm PNC 653597

- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=280 mm PNC 653598

Front

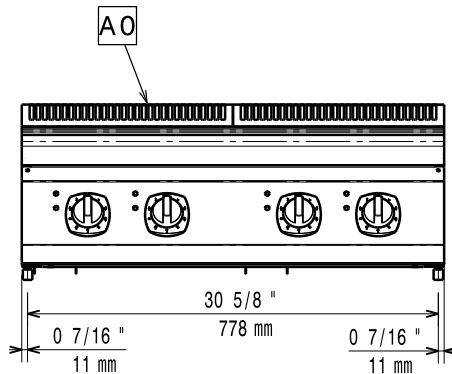


Sida

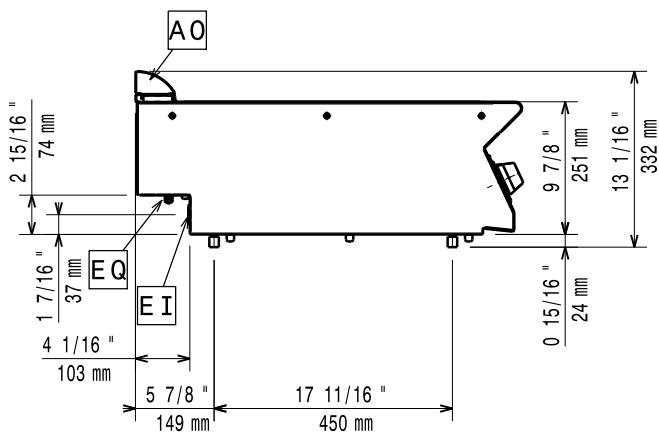

EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotential skruv

Topp

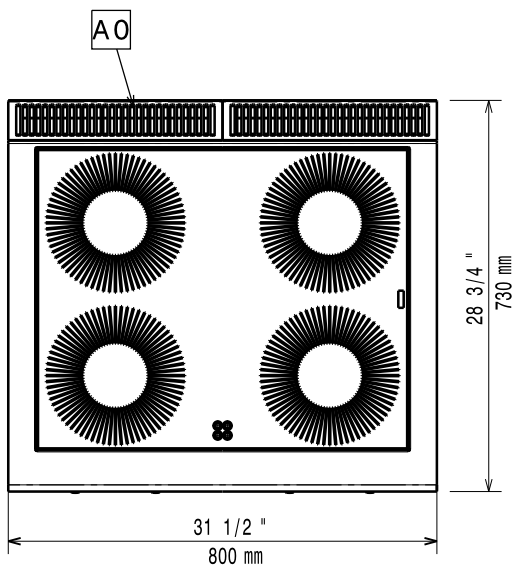
**Elektricitet**
**Spänning:**

371021 (E7INEH4000)	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
371132 (E7INEH400N)	230 V/3 ph/50/60 Hz

**Total watt:**

14 kW

**Viktig information**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.

**Nettovikt:**

57 kg

**Fraktvikt:**

371021 (E7INEH4000)	65 kg
371132 (E7INEH400N)	67 kg

**Frakthöjd:**

371021 (E7INEH4000)	530 mm
371132 (E7INEH400N)	520 mm

**Fraktbredd:**

820 mm

**Fraktdjup:**

860 mm

**Fraktvolym:**

 0.37 m<sup>3</sup>
**[NOT TRANSLATED]**

371021 (E7INEH4000)	IH740
371132 (E7INEH400N)	NIN87F

**Induktion bordsmodell dimensioner (bredd):**

800 mm

**Induktion bordsmodell dimensioner (djup):**

730 mm