

## Modular Cooking Induktionsspis El. Bänkmodell, 800 MM

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371021 (E7INEH4000)**Induktionsspis. Bänkmodell.  
800mm. 4 värmezoner  
(4x3,5kW).**371132 (E7INEH400N)**

\* NOT TRANSLATED \*

### Kort specifikation

#### Pos.

Induktionsspis (800 mm) i bänkmodell, med 4 oberoende värmezoner (4x3,5kW) i 230 mm diameter för snabb uppkokning och minimerad energiförlust. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Arbetsyta av (6mm tjock) glaskeramikhåll

Induktionszonerna aktiveras endast vid direkt kontakt med induktionskokkärl

Utrustad med säkerhetsanordning mot överhettning

Digital kontrollpanel med 9 effektlägen för en enkel och exakt matlagning

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner

- 6 mm tillagningsyta i glaskeramik med 4 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 3,5 kW per zon.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Indikatorlampa för varje zon på konsolen.
- Induktionsplattor med överhettningsskydd.
- Effekten hos de enskilda zonerna kan justeras med stor precision. Från lättare vid lägre nivå till progressiv vid högre nivå.
- Låg värmeavgivning.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Kapslingsklass IPX 4.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Hållbarhet




- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).


### Övriga Tillbehör

- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Förlängningsrör till vattenkran 700 line PNC 206291 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐

Front

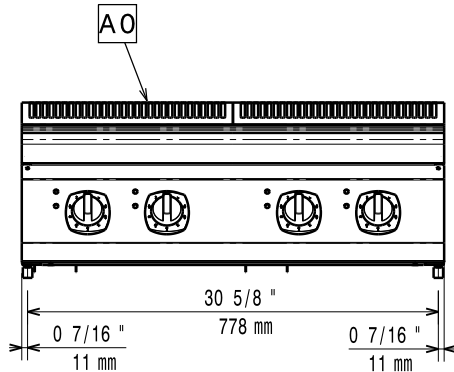


Sida

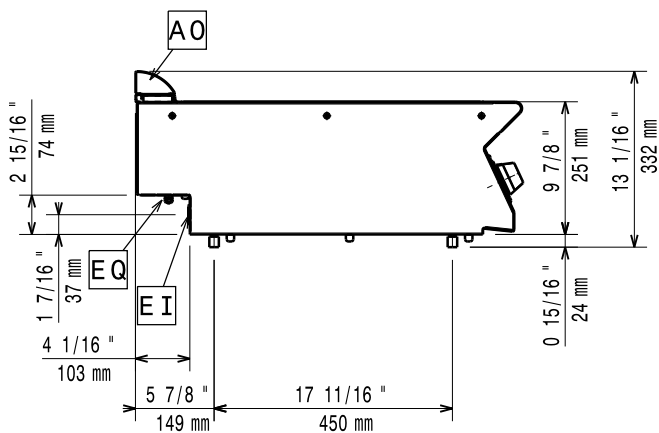

EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipential skruv

Topp

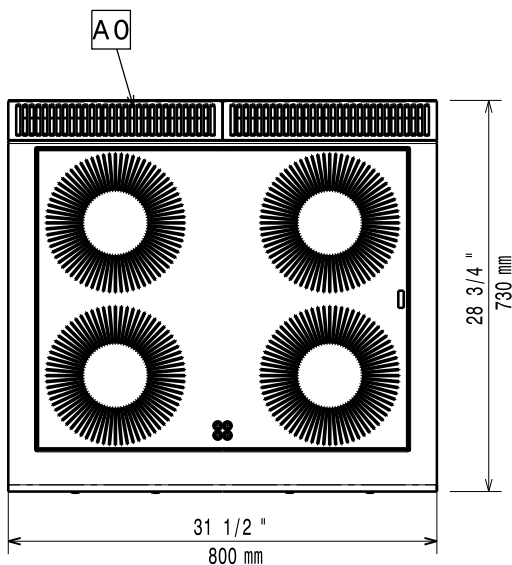

### Elektricitet

#### Spänning:

371021 (E7INEH4000)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

371132 (E7INEH400N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Total watt:

14 kW

### Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.

#### Nettovikt:

57 kg

#### Fraktvikt:

371021 (E7INEH4000)

65 kg

371132 (E7INEH400N)

67 kg

#### Frakthöjd:

371021 (E7INEH4000)

530 mm

371132 (E7INEH400N)

520 mm

#### Fraktbredd:

820 mm

#### Fraktdjup:

860 mm

#### Fraktvolym:

0.37 m<sup>3</sup>

#### [NOT TRANSLATED]

371021 (E7INEH4000)

IH740

371132 (E7INEH400N)

NIN87F

#### Induktion bordsmodell dimensioner (bredd):

800 mm

#### Induktion bordsmodell dimensioner (djup):

730 mm