Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking Induktionsspis El. Bänkmodell, 800 MM

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



371021 (E7INEH4000)	Induktionsspis. Bänkmodell. 800mm. 4 värmezoner (4x3,5kW).
371132 (E7INEH400N)	* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Induktionsspis (800 mm) i bänkmodell, med 4 oberoende värmezoner (4x3,5kW) i 230 mm diameter för snabb uppkokning och minimerad energiförlust. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål
Arbetsyta av (6mm tjock) glaskeramikhäll
Induktionszonerna aktiveras endast vid direkt kontakt med induktionskokkärl
Utrustad med säkerhetsanordning mot överhettning
Digital kontrollpanel med 9 effektlägen för en enkel och exakt matlagning
Bakre servicekanal underlättar installation
Kapslingsklass: IPX4

.

Huvudfunktioner

- 6 mm tillagningsyta i glaskeramik med 4 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 3,5 kW per zon.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Indikatorlampa för varje zon på konsolen.
- Induktionsplattor med överhettningsskydd.
- Effekten hos de enskilda zonerna kan justeras med stor precision. Från lättare vid lägre nivå till progressiv vid högre nivå.
- Låg värmeavgivning.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Kapslingsklass IPX 4.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet


- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Övriga Tillbehör


• Stöd för bromontage, 800 mm	PNC 206137 ❑
• Stöd för bromontage, 1000 mm	PNC 206138 ❑
• Stöd för bromontage, 1200 mm	PNC 206139 ❑
• Stöd för bromontage, 1400 mm	PNC 206140 ❑
• Stöd för bromontage, 1600 mm	PNC 206141 ❑
• Förlängningsrör till vattenkran 700 line	PNC 206291 ❑
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304 ❑
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400 ❑
• 2 sidotäckpaneler för bänkmodell	PNC 216277 ❑

Modular Cooking
Induktionsspis El. Bänkmodell, 800 MM

Front

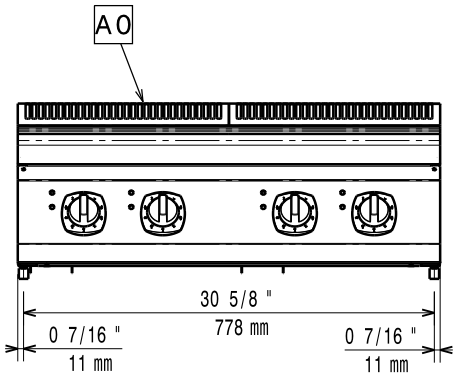


Sida

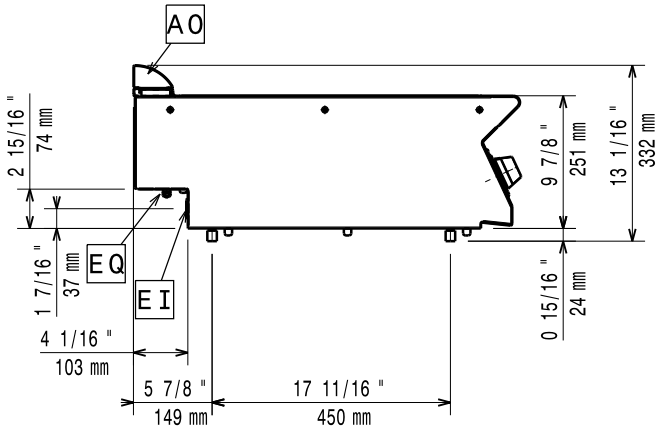

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

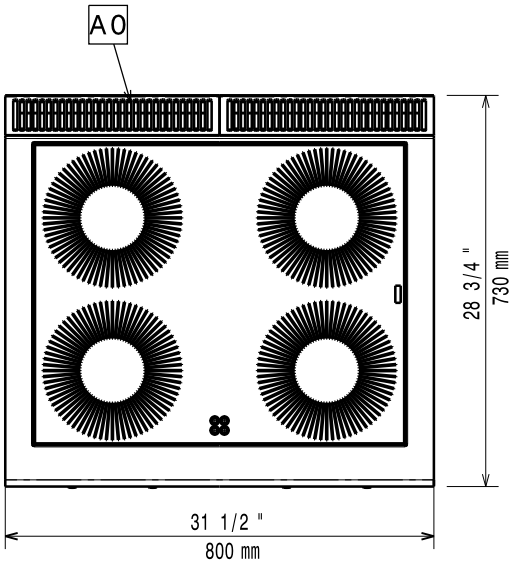

Elektricitet

Spänning:	
371021 (E7INEH4000)	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
371132 (E7INEH400N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total watt:	14 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.

Nettovikt:	57 kg
Fraktvikt:	
371021 (E7INEH4000)	65 kg
371132 (E7INEH400N)	67 kg
Frakthöjd:	
371021 (E7INEH4000)	530 mm
371132 (E7INEH400N)	520 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.37 m³
[NOT TRANSLATED]	
371021 (E7INEH4000)	IH740
371132 (E7INEH400N)	NIN87F
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd):	800 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup):	730 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.29