

## Modular Cooking 700XP 4 Zonr Elspis. Golvmodell. 800mm. Glaskeramikhäll. Elugn

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371026 (E7IREH40E0)

Elspis. Golvmodell. 800mm.  
Glaskeramikhäll. Elugn  
(6kW).

### Kort specifikation

#### Pos.

Elspis (800 mm) i golvmodell, med glaskeramikhäll och 4 värmezoner (4x2,2kW). Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie. Utrustad med elugn (6kW) placerad under spis.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Arbetsyta av (6mm tjock) glaskeramikhäll, ligger i nivå med ramen för ett smidigare arbetsflöde och enklare rengöring

Uppvärmning via värmestrålning från elektriska värmeelement med hög effekt

Värmezoner (230 mm i diameter) med två lägen passar för kokkärl i olika storlekar

Separat energireglering för varje värmezon

Signallampa som varnar användaren för restvärme från en värmezon

Elektrisk ugn med separata termostater för elementen i övre sidan och botten av ugnen

Justerbar temperatur från +140°C till +300°C

Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-

galler (2/1)

I höjddel justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Levereras med 1 galler (GN2/1) i krom

Kapslingsklass: IPX4

## Huvudfunktioner

- Tillagningsyta i glaskeramik med 4 infraröda värmezoner 6 mm tjocklek.
- De cirkulära koncentriska uppvärmningssektionerna som är 230 mm ger enhetlig värme även till den största pannan.
- Hällytan är tät för att förhindra att det läcker in i enheten.
- Varningslampa som indikerar restytvärme.
- Omedelbar överföring av värme från tillagningsytan till kastrullen.
- Låg värmeavgivning.
- Uppvärmning elektriska element med extra hög effekt.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn med tjock ugnslucka för värmeisolering, under basplattan.
- Ugnsutrymme i rostfritt stål med skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar).
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 140 och 300 .
- Kapslingsklass IPX 4.

## Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

## Hållbarhet

- Energireglering i varje zon.



## Medföljande tillbehör


- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250

## Övriga Tillbehör


- |                                                             |            |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Galler, förkromat, GN2/1 till ugn                         | PNC 164250 | <input type="checkbox"/> |
| • Tätningsatts                                              | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms                  | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Fotsats                                                   | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm  | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm                          | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm                         | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm                         | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm                         | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 fötter för installation på cementsockel                 | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                               |            |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg)        | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation                | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line                    | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900                            | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Höger och vänster sidosäck.                                 | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                               | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 800mm                                           | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 1000mm                                          | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 1200mm                                          | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorstensnöt 400mm (XP700 & XP900)                          | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm                        | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                               | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                              | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                              | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 800 mm (bred)        | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |

Front

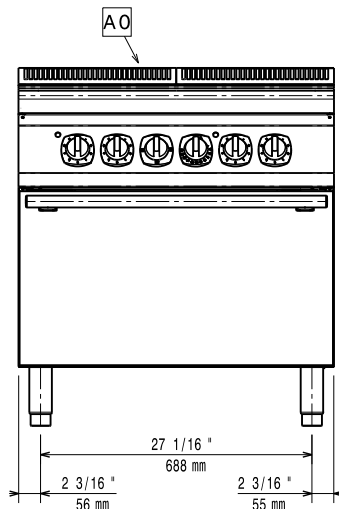


Sida

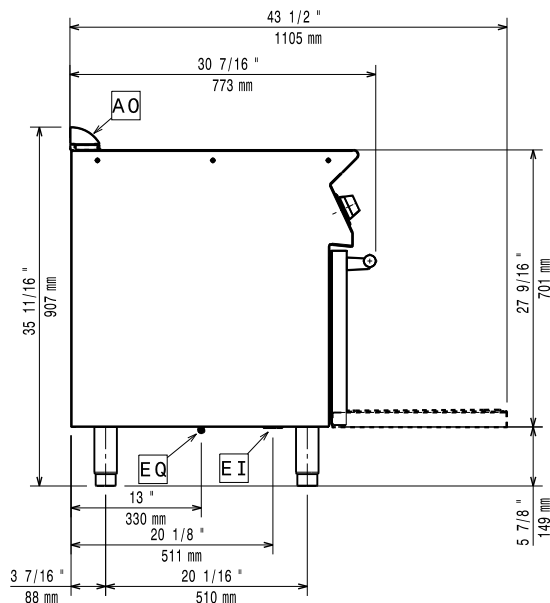

EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotential skruv

Topp

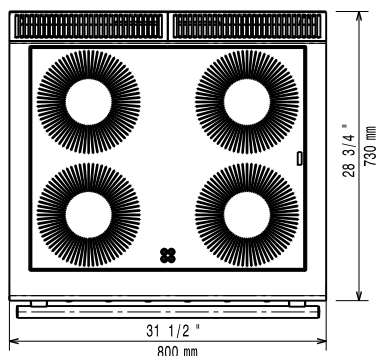

## Elektricitet

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

**Spänning:**

14.8 kW

## Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

**Ugnens arbetstemperatur:** 140 °C MIN; 300 °C MAX

**Ugnens invändiga dimensioner (bredd):** 540 mm

Ugnens invändiga dimensioner (höjd): 300 mm

**Ugnens invändiga dimensioner (djup):** 650 mm

**Nettovikt:** 83 kg

**Fraktvikt:** 97 kg

**Frakthöjd:** 1080 mm

**Fraktbredd:** 820 mm

**Fraktdjup:** 860 mm

Fraktvolym: 0.76 m<sup>3</sup>

[NOT TRANSLATED]

Effekt främre plattor: 2.2 - 2.2 kW

Effekt bakre plattor: 2.2 - 2.2 kW

**Dimensioner främre plattor:** Ø 230 Ø 230

Storlek bakre plattor: Ø 230 Ø 230