

Modular Cooking 700XP 4 Zoner Elspis. Bänkmodell. 800mm. Glaskeramikhäll

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



371025 (E7IREH4000)

Elspis. Bänkmodell. 800mm.
Glaskeramikhäll.

371134 (E7IREH400N)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Elspis (800 mm) i bänkmodell, med glaskeramikhäll och 4 värmezoner (4x2,2kW). Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Arbetsyta av (6mm tjock) glaskeramikhäll, ligger i nivå med ramen för ett smidigare arbetsflöde och enklare rengöring

Uppvärmning via värmestrålning från elektriska värmelement med hög effekt

Värmezoner (230 mm i diameter) med två lägen passar för kokkärl i olika storlekar

Separat energireglering för varje värmezon

Signallampa som varnar användaren för restvärme från en värmezon

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Tillagningsyta i glaskeramik med 4 infraröda värmezoner 6 mm tjocklek.
- De cirkulära koncentriska uppvärmningssektionerna som är 230 mm ger enhetlig värme även till den största pannan.
- Hällytan är tät för att förhindra att det läcker in i enheten.
- Varningslampa som indikerar restytvärme.
- Omedelbar överföring av värme från tillagningsytan till kastrullen.
- Låg värmeavgivning.
- Uppvärmning elektriska element med extra hög effekt.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet



- Energireglering i varje zon.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line | PNC 206291 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |


- Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 700XP 4 Zoner Elspis. Bänkmodell. 800mm. Glaskeramikhäll

Front

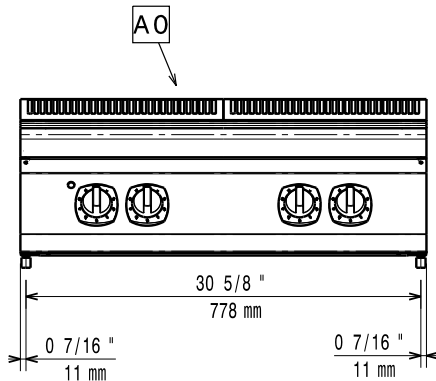


Sida

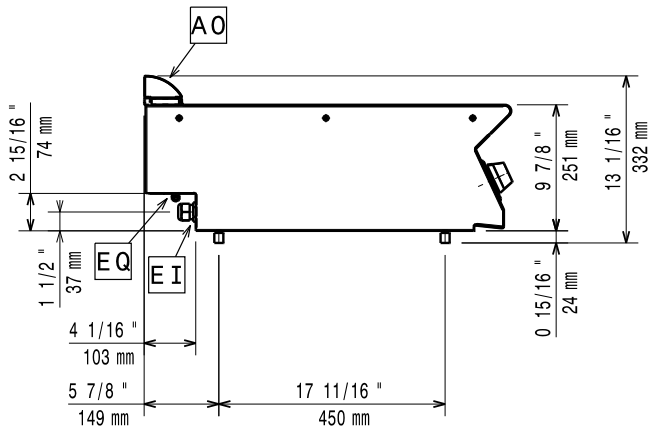

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

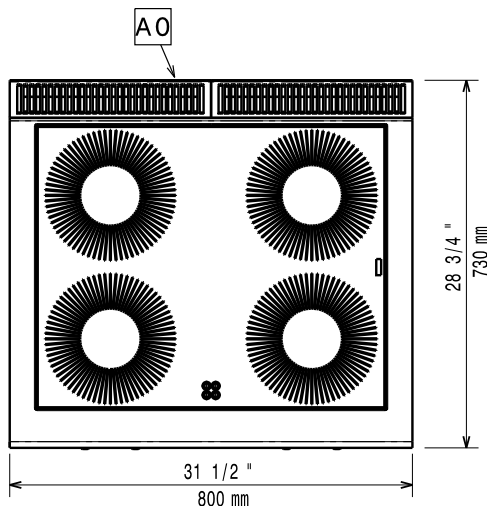

Elektricitet

Spänning:

371025 (E7IREH4000)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371134 (E7IREH400N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

8.8 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:

35 kg

Fraktvikt:

371025 (E7IREH4000)

42 kg

371134 (E7IREH400N)

41 kg

Frakthöjd:

371025 (E7IREH4000)

530 mm

371134 (E7IREH400N)

540 mm

Fraktbredd:

371025 (E7IREH4000)

820 mm

371134 (E7IREH400N)

830 mm

Fraktdjup:

371025 (E7IREH4000)

860 mm

371134 (E7IREH400N)

850 mm

Fraktvolum:

371025 (E7IREH4000)

0.37 m³

371134 (E7IREH400N)

0.38 m³

[NOT TRANSLATED]

371025 (E7IREH4000)

N7CIE

371134 (E7IREH400N)

NIR78

Effekt främre plattor:

2.2 - 2.2 kW

Effekt bakre plattor:

2.2 - 2.2 kW

Dimensioner främre plattor:

Ø 230 Ø 230

Storlek bakre plattor:

Ø 230 Ø 230



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.06.17