Electrolux PROFESSIONAL

# Modular Cooking 700XP 4-Plattor Elspis. Golvmodell. 800mm.

**Produkt #**

**Modell #**

**Namn #**

**SIS #**

**AIA #**



| | |
|---|---|
| **371016 (E7ECEH4RE0)** | Elspis. Golvmodell. 800mm. 4 runda plattor (4x2,6kW). Elugn (6kW). |
| **371128 (E7ECEH4REN)** | * NOT TRANSLATED * |

## Kort specifikation

**Pos.**

Elspis (800 mm) i golvmodell med 4 hermetiskt tillslutna kokplattor (4x2,6kW) i gjutjärn. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie. Utrustad med elektrisk ugn (6kW) placerad under spis.

Robust konstruktion i rostfritt stål
Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)
Säkerhetstermostat
Specialkonstruerat vred för garanterat skydd mot vatteninfiltration
Elektrisk ugn med spjäll och separata termostater för elementen i övre sidan och botten av ugnen
Justerbar temperatur från +140°C till +300°C
Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1)
Bakre servicekanal underlättar installation
I höjdled justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)
Kapslingsklass: IPX4
Levereras med 1 kromgaller GN(2/1)

.

## Huvudfunktioner

- De fyra runda 2,6 kW gjutjärnsplattorna är hermetiskt tätade i hällytan i ett stycke.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn med tjock ugnslucka för värmeisolering, under basplattan.
- Elektrisk ugn med separata termostater för övre och nedre värmeelement.
- Ugnsutrymme i rostfritt stål med skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar).
- Ribbad basplatta i emaljerat stål.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 100 och 300 .

## Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

## Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250

## Övriga Tillbehör

- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ❑
- Tätningssats PNC 206086 ❑
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ❑
- Fotsats PNC 206136 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ❑
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ❑
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ❑
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ❑
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ❑
- Förlängning av oljeavlopp (endast för 371016) PNC 206209 ❑


| | | |
|---|---|---|
| • 4 fötter för installation på cementsockel | PNC 206210 | ❑ |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) | PNC 206249 | ❑ |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation | PNC 206265 | ❑ |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ❑ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line | PNC 206291 | ❑ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ❑ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ❑ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ❑ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm | PNC 206367 | ❑ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | ❑ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | ❑ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | ❑ |
| • Ryggplåtar, 800mm | PNC 206374 | ❑ |
| • Ryggplåtar, 1000mm | PNC 206375 | ❑ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ❑ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ❑ |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm | PNC 216000 | ❑ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ❑ |
| • Rensverktyg för avloppsrör till 15 liters fritös (endast för 371128) | PNC 921695 | ❑ |




Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

# Modular Cooking
# 700XP 4-Plattor Elspis. Golvmodell. 800mm.

Front

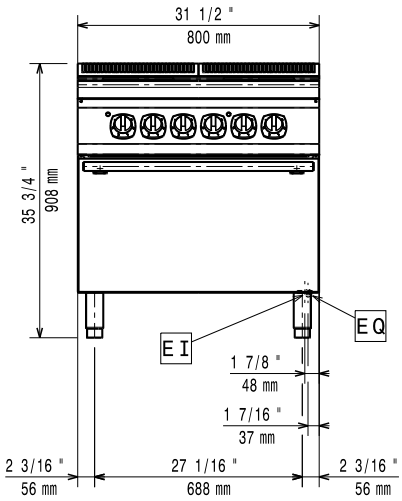



Sida

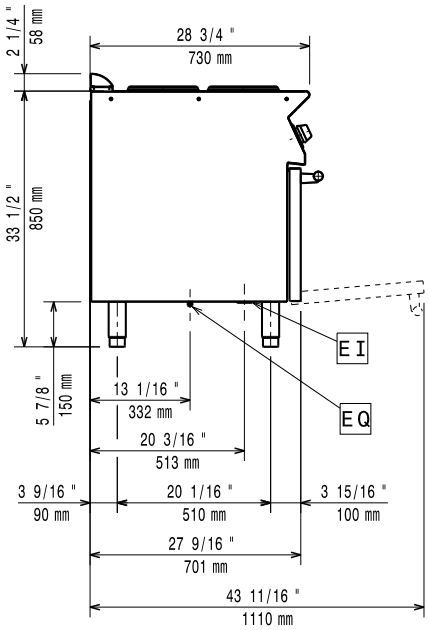


**EI** = **Elektrisk anslutning**
**EQ** = **Ekvipotential skruv**

Topp

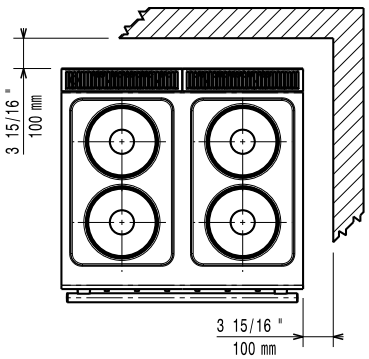


## Elektricitet

| | |
|---|---|
| **Spänning:** | |
| **371016 (E7ECEH4RE0)** | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| **371128 (E7ECEH4REN)** | 230 V/3 ph/50/60 Hz |
| **Total watt:** | 16.4 kW |

## Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

| | |
|---|---|
| **Ugnens arbetstemperatur:** | 100 °C MIN; 300 °C MAX |
| **Ugnens invändiga dimensioner (bredd):** | 540 mm |
| **Ugnens invändiga dimensioner (höjd):** | 300 mm |
| **Ugnens invändiga dimensioner (djup):** | 650 mm |
| **Nettovikt:** | 80 kg |
| **Fraktvikt:** | 95 kg |
| **Frakthöjd:** | |
| **371016 (E7ECEH4RE0)** | 1080 mm |
| **371128 (E7ECEH4REN)** | 1140 mm |
| **Fraktbredd:** | 820 mm |
| **Fraktdjup:** | 860 mm |
| **Fraktvolym:** | |
| **371016 (E7ECEH4RE0)** | 0.76 m³ |
| **371128 (E7ECEH4REN)** | 0.8 m³ |
| **[NOT TRANSLATED]** | |
| **371016 (E7ECEH4RE0)** | EH74O |
| **371128 (E7ECEH4REN)** | N7CE1 |
| **Effekt främre plattor:** | 2.6 - 2.6 kW |
| **Effekt bakre plattor:** | 2.6 - 2.6 kW |
| **Dimensioner främre plattor:** | Ø 230 Ø 230 |
| **Storlek bakre plattor:** | Ø 230 Ø 230 |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.29