

## Modular Cooking 700XP 4Plattor Elspis. Bänkmodell. 800mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371015 (E7ECEH4R00)

Elspis. Bänkmodell. 800mm.  
4 runda plattor (4x2,6kW).

371127 (E7ECEH4R0N)

\* NOT TRANSLATED \*

### Kort specifikation

#### Pos.

Elspis (800 mm) i bänkmodell med 4 hermetiskt tillslutna kokplattor (4x2,6kW) i gjutjärn. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Säkerhetstermostat

Specialkonstruerat vred för garanterat skydd mot vatteninfiltration

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner


- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra kokplattorna i gjutjärn på 2,6 kW är hermetiskt tätade mot spisen.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 700 line PNC 206291
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277

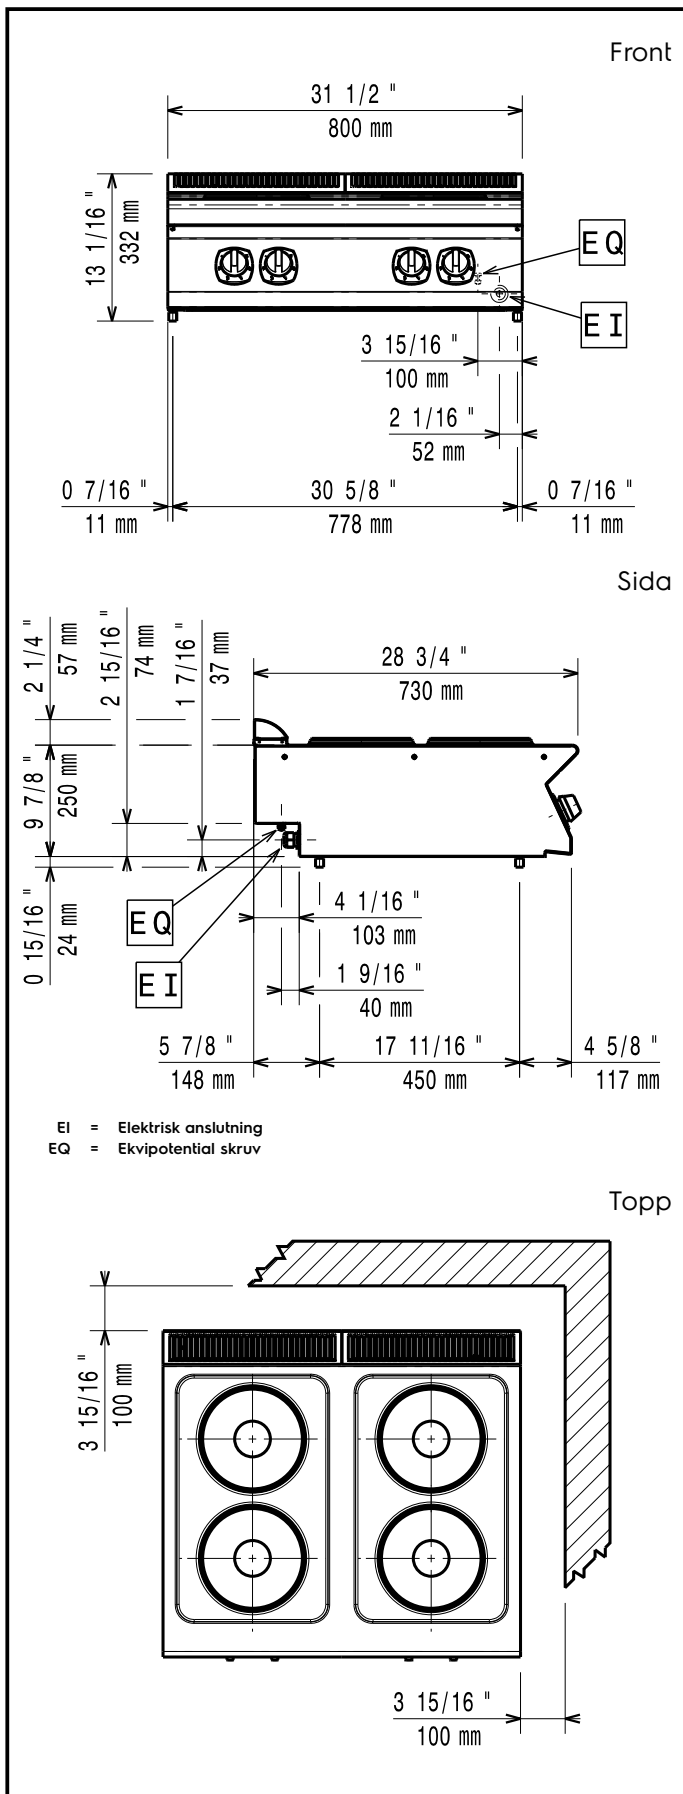

### Elektricitet

<b>Spänning:</b>		
371015 (E7ECEH4R00)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz	
371127 (E7ECEH4R0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz	
<b>Total watt:</b>	10.4 kW	

### Viktig information

<b>Nettovikt:</b>	40 kg
<b>Fraktvikt:</b>	
371015 (E7ECEH4R00)	39 kg
371127 (E7ECEH4R0N)	40 kg
<b>Frakthöjd:</b>	
371015 (E7ECEH4R00)	520 mm
371127 (E7ECEH4R0N)	540 mm
<b>Fraktbredd:</b>	820 mm
<b>Fraktdjup:</b>	860 mm
<b>Fraktvolym:</b>	
371015 (E7ECEH4R00)	0.37 m <sup>3</sup>
371127 (E7ECEH4R0N)	0.38 m <sup>3</sup>

### [NOT TRANSLATED]

371015 (E7ECEH4R00)	EH74T
371127 (E7ECEH4R0N)	N7CEI
<b>Effekt främre plattor:</b>	2.6 - 2.6 kW
<b>Effekt bakre plattor:</b>	2.6 - 2.6 kW
<b>Dimensioner främre plattor:</b>	Ø 230 Ø 230
<b>Storlek bakre plattor:</b>	Ø 230 Ø 230

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.