

Modular Cooking 700XP 4-Plattor Elspis. Golvmodell. 800mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371018 (E7ECEH4QE0)

Elspis. Golvmodell. 800mm.
4 fyrkantiga plattor
(4x2,6kW). Elugn (6kW).

371129 (E7ECEH4QEN)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Elspis (800 mm) i golvmodell med 4 hermetiskt tillslutna kokplattor (4x2,6kW) i gjutjärn. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie. Utrustad med elektrisk ugn (6kW) placerad under spis.

Fyrkantigt formade kokplattor för högre kokkapacitet

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Säkerhetstermostat

Specialkonstruerat vred för garanterat skydd mot vatteninfiltration
Elektrisk ugn med spjäll och separata termostater för elementen i övre sidan och botten av ugnen

Justerbar temperatur från +140°C till +300°C

Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1)

I höjdd justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 1 kromgaller GN(2/1)

Huvudfunktioner

- De fyra 2,6 kW kvadratiske gjutjärnsplattorna är hermetiskt tätade i hällytan i ett stycke.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn med tjock ugnslucka för värmeisolering, under basplattan.
- Elektrisk ugn med separata termostater för övre och nedre värmeelement.
- Ugnsutrymme i rostfritt stål med skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar).
- Ribbad basplatta i emaljerat stål.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 100 och 300 °C.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 PNC 164250 till ugn

Övriga Tillbehör

- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Utfyllnadsplatta av gjutjärn till elspis, 700XP serien. (endast för 371018) PNC 206168 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 4 fötter för installation på cementsockel | PNC 206210 | ☐ |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) | PNC 206249 | ☐ |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation | PNC 206265 | ☐ |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line | PNC 206291 | ☐ |
| • Rör för tömning av olja (endast för 371018) | PNC 206301 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • 2 korgar halvstorlek (105x350mm) till automatisk pastakokare (endast för 371129) | PNC 206314 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 800mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1000mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm | PNC 216000 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 700XP 4-Plattor Elspis. Golvmodell. 800mm

Front

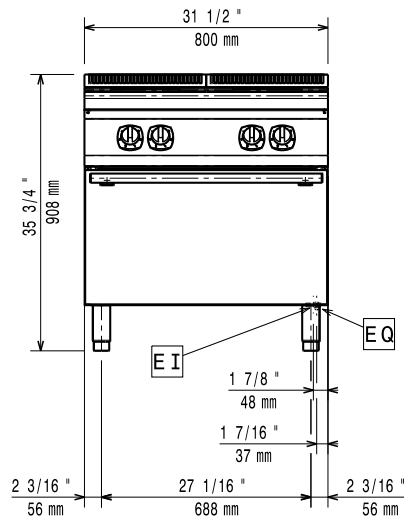


Sida

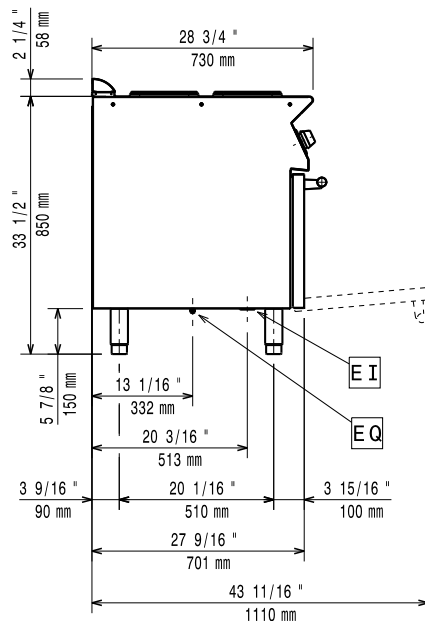

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

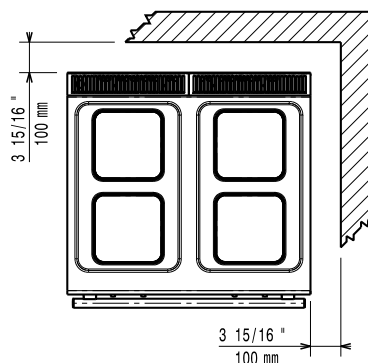

Elektricitet

Spänning:

371018 (E7ECEH4QE0)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

371129 (E7ECEH4QEN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

16.4 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ugnens arbetstemperatur: 100 °C MIN; 300 °C MAX

Ugnens invändiga dimensioner (bredd): 540 mm

Ugnens invändiga dimensioner (höjd): 300 mm

Ugnens invändiga dimensioner (djup): 650 mm

Nettovikt: 80 kg

Fraktvikt:

371018 (E7ECEH4QE0) 104 kg

371129 (E7ECEH4QEN) 103 kg

Frakthöjd:

371018 (E7ECEH4QE0) 1080 mm

371129 (E7ECEH4QEN) 1140 mm

Fraktbredd:

820 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolyt:

371018 (E7ECEH4QE0) 0.76 m³

371129 (E7ECEH4QEN) 0.8 m³

[NOT TRANSLATED]

371018 (E7ECEH4QE0) EH74O

371129 (E7ECEH4QEN) N7CE1

Effekt främre plattor:

2.6 - 2.6 kW

Effekt bakre plattor:

2.6 - 2.6 kW

Dimensioner främre plattor:

230x230 230x230

Storlek bakre plattor:

230x230 230x230



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.18