

## Modular Cooking Gasspis 4 Brännare Bänkmodell, 800 MM

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371001 (E7GCGH4C00)

Gasspis. Bänkmodell.  
800mm. 4 öppna brännare  
(4x5,5kW).

### Kort specifikation

#### Pos.

Gasspis (800 mm) i bänkmodell med 4 öppna brännare (4x5,5kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Galler i gjutjärn

Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlens storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning

Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra 5,5 kW högeffektiva blomformade flambrännarna gör att flaman kan anpassa sig efter olika stora kokkärl.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Pannstöden i gjutjärn kan diskas i maskin.
- Brännare med lågregulator.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion


- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Avgasrenare PNC 206246
- Slät stekhäll för en brännare. PNC 206260   
OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas
- Räckflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206261

- Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206264
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 700 line PNC 206291
- Rostfritt galler för två brännare PNC 206297
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 700 PNC 206387
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277
- Gasregulator PNC 927225

Front

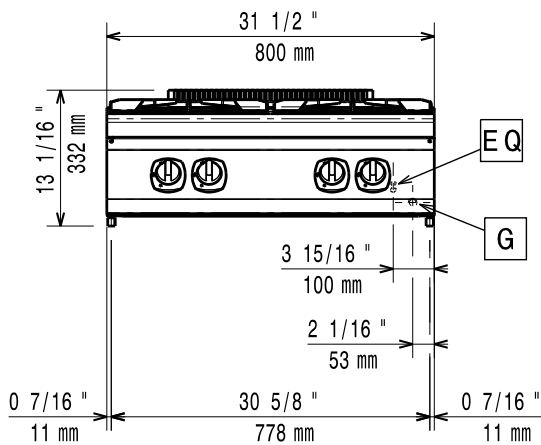


Sida

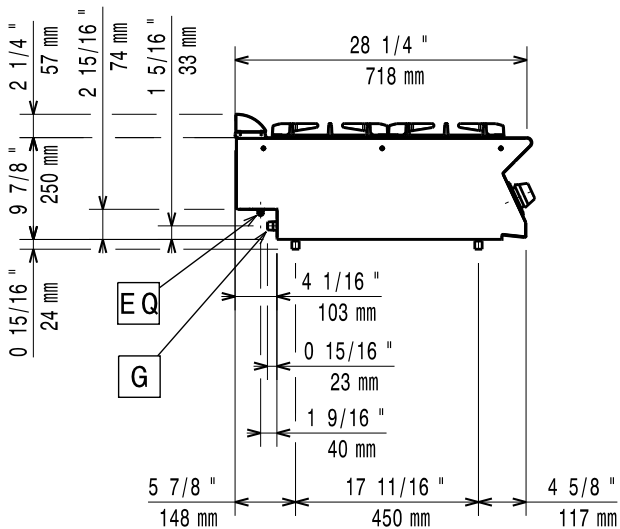

G = Gasanslutning

Topp

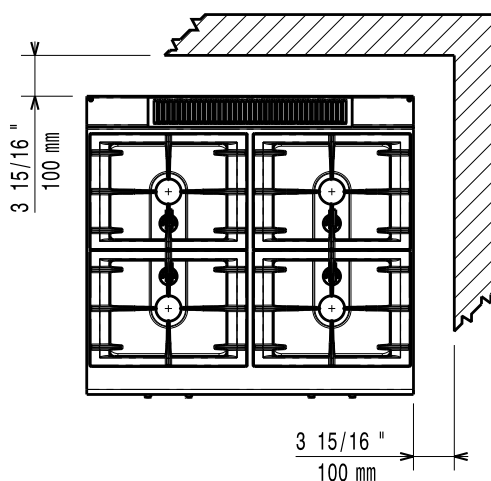

## Gas

<b>Gas, effekt:</b>	371001 (E7GCGH4C00)	22 kW
<b>Standardgasleverans</b>		Natural Gas
<b>Gastyp alternativ:</b>		LPG; Stadsgas
<b>Gasintag:</b>		1/2"

## Viktig information

<b>Effekt främre brännare:</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Effekt bakre brännare</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Bakre brännare mått - mm</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Främre brännare mått - mm</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Nettovikt:</b>	38 kg
<b>Fraktvikt:</b>	48 kg
<b>Frakthöjd:</b>	520 mm
<b>Fraktbredd:</b>	820 mm
<b>Fraktdjup:</b>	860 mm
<b>Fraktvolym:</b>	0.37 m <sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED]

N7CG