

Modular Cooking Gasspis 4 Brännare Bänkmodell, 800 MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371001 (E7GCGH4C00)

Gasspis. Bänkmodell.
800mm. 4 öppna brännare
(4x5,5kW).

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (800 mm) i bänkmodell med 4 öppna brännare (4x5,5kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Galler i gjutjärn

Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärls storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning

Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra 5,5 kW högeffektiva blomformade flambäbrännarna gör att flaman kan anpassa sig efter olika stora kokkärl.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Pannstöden i gjutjärn kan diskas i maskin.
- Brännare med lågregulator.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Avgasrenare PNC 206246 ☐
- Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206260 ☐
- Räfflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206261 ☐


- Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206264 ☐
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289 ☐
- Förlängningsrör till vattenkran 700 line PNC 206291 ☐
- Rostfritt galler för två brännare PNC 206297 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363 ☐
- Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 700 PNC 206387 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐
- Gasregulator PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Gasspis 4 Brännare Bänkmodell, 800 MM

Front

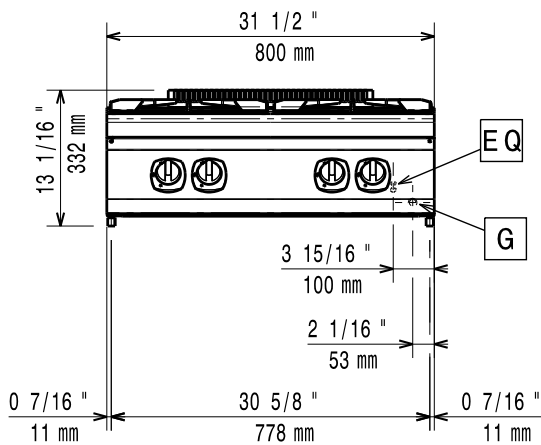


Sida

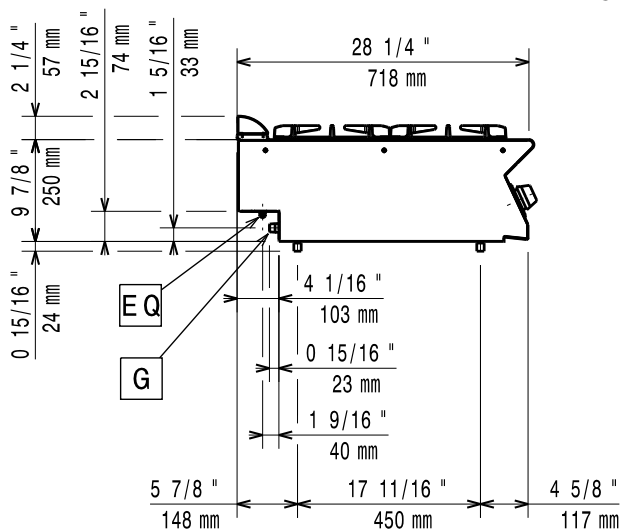

G = Gasanslutning

Topp

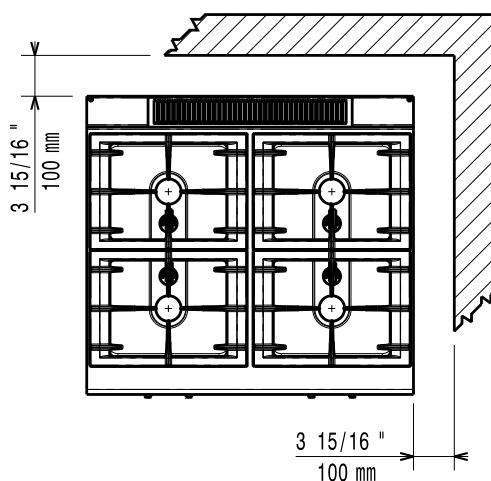

Gas

Gas, effekt:	22 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Stadsgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:	38 kg
Fraktvikt:	48 kg
Frakthöjd:	520 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.37 m ³
Effekt främre brännare:	5.5 - 5.5 kW
Effekt bakre brännare	5.5 - 5.5 kW
[NOT TRANSLATED]	N7CG
Bakre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60
Främre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Gasspis 4 Brännare Bänkmodell, 800 MM

2025.12.10