

Modular Cooking Gasspis 4 Brännare + Elugn, 800 MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371003 (E7GCGH4CE0)**Gasspis. Golvmodell.
800mm. 4 öppna brännare
(4x5,5kW). Elugn (6kW).**371125 (E7GCGH4CEN)**

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (800 mm) i golvmodell med 4 öppna brännare (4x5,5kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie. Utrustad med elugn (6kW) placerad under spis.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Galler i gjutjärn

Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärls storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning

Elektrisk ugn med separata termostater för elementen i övre sidan och botten av ugnen

Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare

Justerbar temperatur från +140°C till +300°C

Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1)

I höjddel justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 1 GN-galler (2/1) i krom

Huvudfunktioner

- Enheten har fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm.
- De fyra 5,5 kW högeffektiva blomformade flambrännarna gör att flaman kan anpassa sig efter olika stora kokkärl.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Pannstöden i gjutjärn kan diskas i maskin.
- Brännare med lågregulator.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn under basplattan. Ugnsutrymmet i rostfritt stål har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och ribbad emaljerad basplatta i stål.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 140 och 300 .
- Dubbla dörrar med pressad invändig panel isolerar värme.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Galler, förkromat, GN2/1 till ugn | PNC 164250 | ☐ |
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 | PNC 206133 | ☐ |
| • Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms | PNC 206135 | ☐ |
| • Fotsats | PNC 206136 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm | PNC 206148 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • 4 fötter för installation på cementsockel | PNC 206210 | ☐ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 | ☐ |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) | PNC 206249 | ☐ |
| • Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206260 | ☐ |
| • Räfflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206261 | ☐ |
| • Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206264 | ☐ |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation | PNC 206265 | ☐ |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line | PNC 206291 | ☐ |
| • Rostfritt galler för två brännare | PNC 206297 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ☐ |
| • Höger och vänster sidosäck. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Wokstöd för gasbrännare - 700/900 | PNC 206363 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm (endast för 371125) | PNC 206366 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 800mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1000mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 700 (endast för 371003) | PNC 206387 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm | PNC 216000 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Gasspis 4 Brännare + Elugn, 800 MM

Front

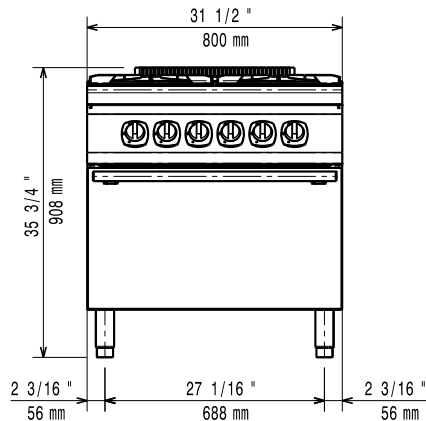


Sida

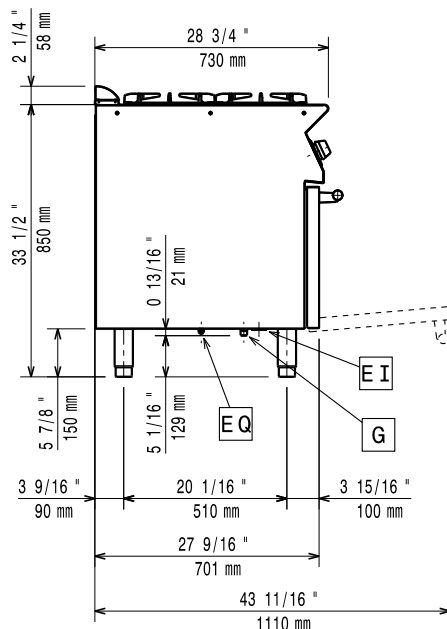

EI = Elektrisk anslutning
G = Gasanslutning

Topp

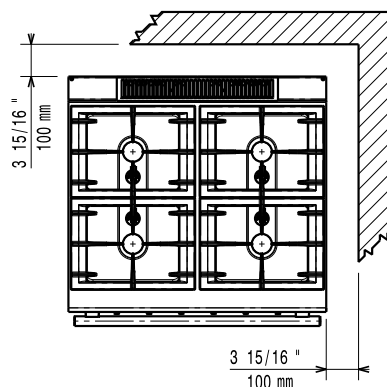

Elektricitet

Spänning:

371003 (E7GCGH4CE0)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371125 (E7GCGH4CEN)	230 V/3 ph/50-60 Hz

Effekt, max:

6 kW

Total watt:

6 kW

Gas

Gas, effekt:

22 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Stadsgas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ugnstemperatur input:

6 kW

Ugnens arbetstemperatur:

140 °C MIN; 300 °C MAX

Ugnens invändiga dimensioner (bredd):

540 mm

Ugnens invändiga dimensioner (höjd):

300 mm

Ugnens invändiga dimensioner (djup):

650 mm

Nettovikt:

371003 (E7GCGH4CE0)	88 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	80 kg

Fraktvikt:

371003 (E7GCGH4CE0)	102 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	103 kg

Frakthöjd:

371003 (E7GCGH4CE0)	1080 mm
371125 (E7GCGH4CEN)	1140 mm

Fraktbredd:

820 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolum:

371003 (E7GCGH4CE0)	0.76 m ³
371125 (E7GCGH4CEN)	0.8 m ³

Effekt främre brännare:

5.5 - 5.5 kW

Effekt bakre brännare

5.5 - 5.5 kW

[NOT TRANSLATED]

N7CG

Bakre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60

Främre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Gasspis 4 Brännare + Elugn, 800 MM

2025.04.18